

① コイルスプリング式防振

ネミー防振架台仕様書

対象機種 三菱電機  
BCL-SP120ES (ELS)

機器運転質量  $\Delta$  3400kg

架台質量 129kg

防振材名  $\Delta$  NS259-375

$\Delta$  防振材数 12 バネ定数24.16 $\frac{kg}{mm}$

レベル調整 防振材の移動

$\Delta$  耐震基準 1.0G

機器固定 M20×130L×4組  
(平W、角W、NT×2付)

仕上 下塗り及び上塗り  
各1回  
・付属ボルト  
ー溶融亜鉛メッキ




その他：・アンカーボルトは先様  
にて御手配願います。

殿


| 番号 | 日付        | 改訂記事                            |
|----|-----------|---------------------------------|
| ①  | '20.06.18 | 注記追加                            |
| ②  | '20.07.27 | 運転質量訂正・防振材変更<br>アンカー孔径変更・耐震基準追記 |

| 日付        | 承認 | 設計 | 作図 |
|-----------|----|----|----|
| '10.09.28 | 小林 | 小林 | 倉持 |

静かな環境をつくる  
ネミーファウンデーションシステム  
ネミー（株）・ネミー工業（株）  
1-MDP280

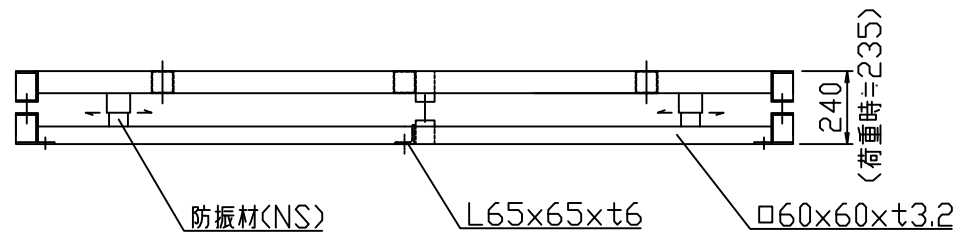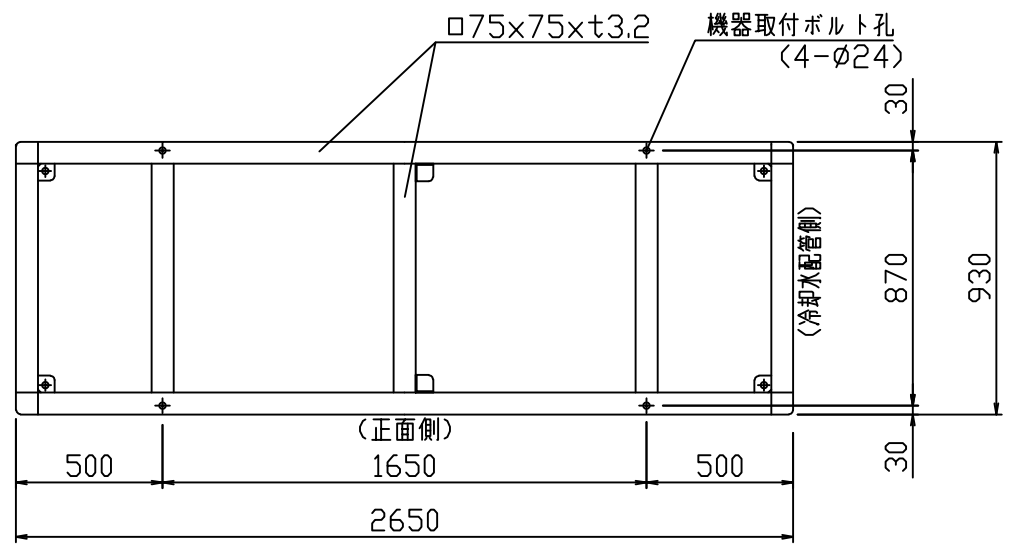


基礎図

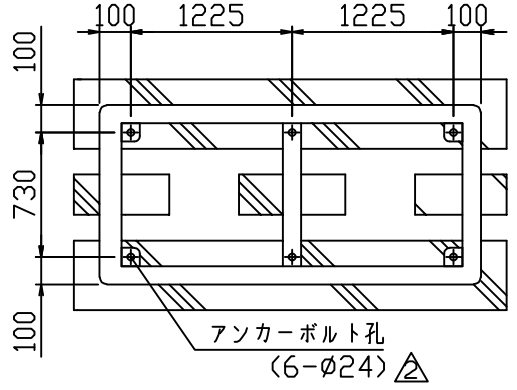

\*全面基礎及び上記基礎が標準です。

アンカー及びストッパー

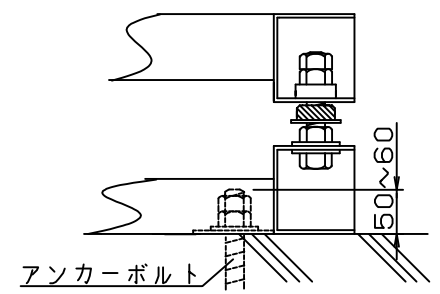

防振材位置

