


型式			
機器			
現場名			

系統名			
架台質量		58 kg	
防振材(コイルスプリング)			
NS250-65		4.19[kgf/mm]	4 個
NS250-80		5.15[kgf/mm]	6 個
上ベース		□60x30xt3.2	26.1 kg
下ベース		□60x30xt3.2	25.3 kg
耐震ストッパーボルト		M16	4 本
耐震基準		2.0 G	
表面処理		溶融亜鉛めっき 2種・HDZ45	
適用地域		重塩害地域	
<付属品>			
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき	
M10x60L (平W,角W,NTx2付)		8 組	
<備考>			
適用ドレンパン: 3-MDP045#E2			
番号	日付	改訂記事	
発行日	承認	設計	作図
'21.03.09	加納	内野	内野
ネミー株式会社			
図番	1-MDP332#E2		

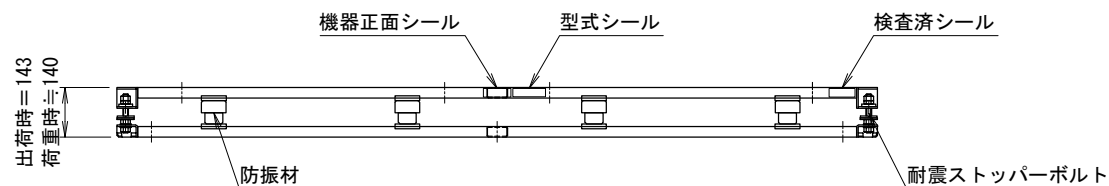

Technical drawing of a rectangular plate with the following dimensions and features:

- Overall width: 2000 (divided into two 1000 segments).
- Overall height: 700 (divided into two 30 segments at the top and bottom).
- Top edge features: A 100-unit wide section on the left and a 100-unit wide section on the right.
- Bottom edge features: A 100-unit wide section on the left and a 100-unit wide section on the right.
- Internal structure: A vertical line divides the plate into two 1000-unit wide sections.
- Annotations:
 - アンカーボルト孔 (6-φ14) (Anchor Bolt Hole (6-φ14))

The diagram shows a bolted joint with a nut and washer. Dimension A is the distance from the center of the bolt to the center of the nut. Dimension B is the distance from the center of the nut to the center of the washer.

1. 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
機器設置後に左図 ㊶ ㊷ 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。