

△ コイルスプリング式防振

ネミー防振架台仕様書

NSCO

対象機種 三菱電機

MCRV-P2224E
MCRV-P300E
BCLV-P2224E
BCLV-P300E

△ 機器質量 203kg

架台質量 20kg

防振材名 NS250-45

△ 防振材数 6 バネ定数 2.90^{kg}/_{mm}

レベル調整 防振材の移動

機器固定 M8×40L×4組
(平W×2, NT×2付)

仕上 ・溶融亜鉛メッキ
(2種・HDZ40)
・付属ボルト
溶融亜鉛メッキ

その他：・フッカーボルトは先様
にて御手配願います。

段




番号 日付 改訂記事

△ '20.06.12 注記追加・ばね定数更新

日付 承認 設計 作図

'06.04.20 小林 道暲 勝又



静かな環境をつくる
ネミーアラウンデーションシステム
ネミー（株）。ネミー工業（株）
1-MDQ031

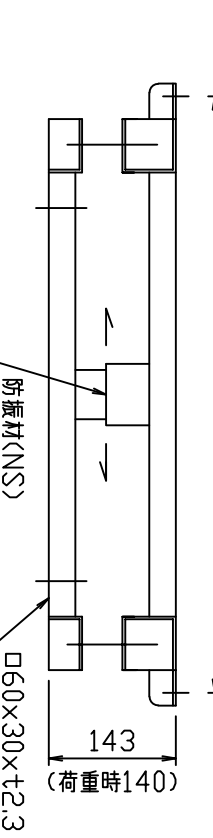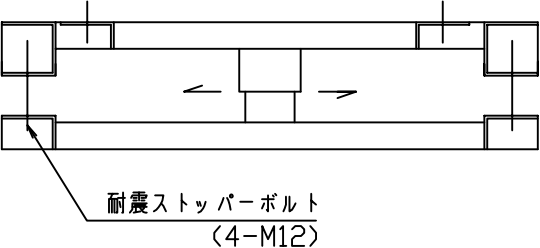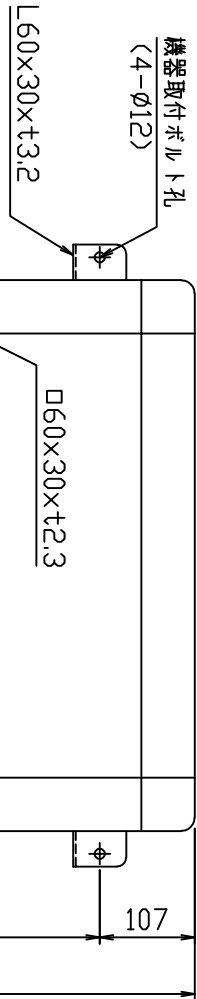

フッカー及びスッパ

重心位置

HG:587

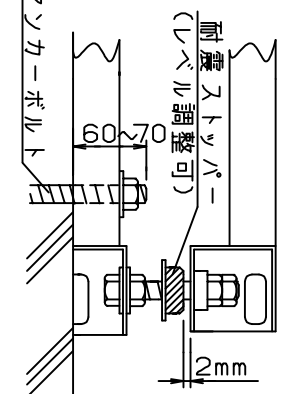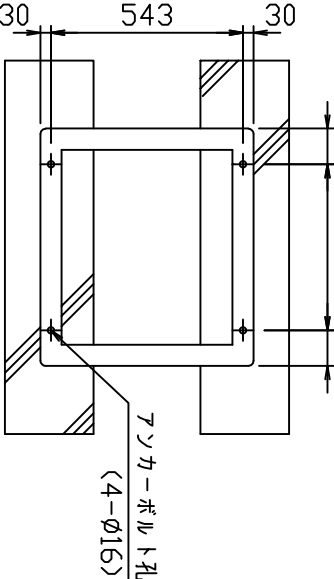

* 全面基礎及び上記基礎が標準です。