

△ コイルスプリング式防振

ネミー防振架台仕様書
NSCO

対象機種 三菱電機
MCRV-P450E
MCRV-P600E
BCLV-P450E
BCLV-P600E

機器質量 361kg

架台質量 27kg

防振材名 NS250-80

防振材数 6 バネ定数 $5.15 \frac{\text{kg}}{\text{mm}}$

レベル調整 防振材の移動

機器固定 M12×40L×4組
(平W×2, NT×2付)

仕上
・溶融亜鉛メッキ
(2種・HDZ40)
・付属ボルト
ー溶融亜鉛メッキ


その他：・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。

殿


番号	日付	改訂記事
△1	'07.05.11	重心位置変更
△2	'08.12.24	機種追加
△3	'20.06.12	注記追加・ばね定数更新

日付	承認	設計	作図
'06.04.20	小林	道舩	勝又

静かな環境をつくる
ネミーファウンデーションシステム
ネミー(株)・ネミー工業(株)
1-MDQ032

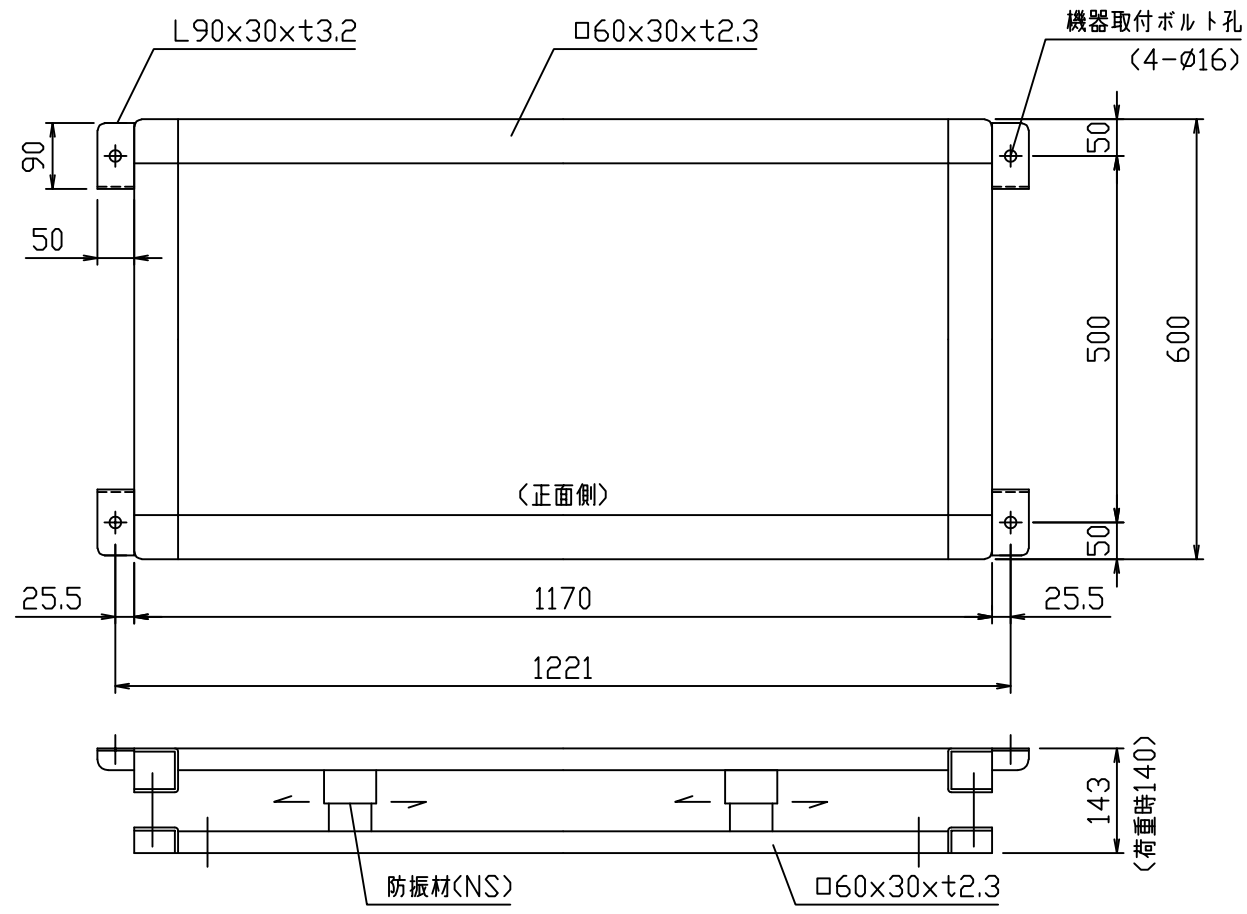


基礎図

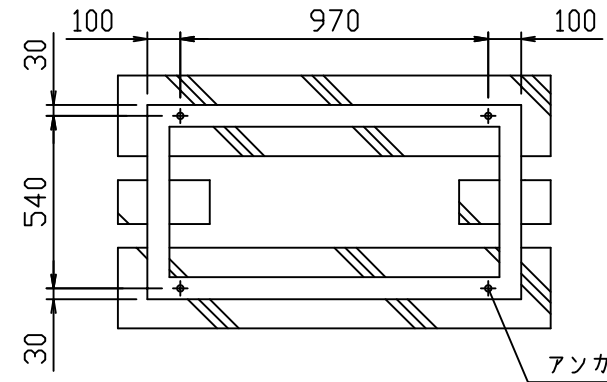

*全面基礎及び上記基礎が標準です。(4-φ16)

アンカー及びストッパー

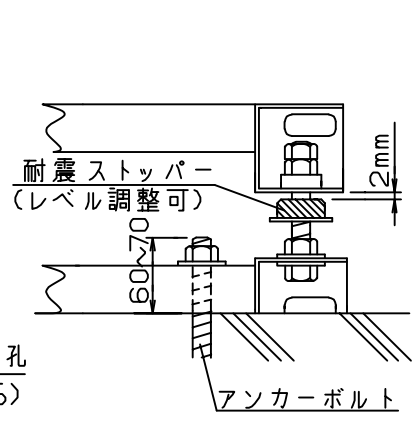

重心位置

