

△ コイルスプリング式防振

ネミー防振架台仕様書

対象機種 三菱電機

MCRV-P750E

MCRV-P900E

機器質量 679kg

架台質量 51kg

防振材名 NS250-100

防振材数 10 バネ定数 $6.44 \frac{kg}{mm}$

レベル調整 防振材の移動

機器固定 M12×70L×8組
(平W, 角W, NT×2付)

仕上
・溶融亜鉛メッキ
(2種 HDZ40)
・付属ボルト
-溶融亜鉛メッキ




その他：・アンカーボルトは先様
にて御手配願います。

殿


番号	日付	改訂記事
△	'20.06.12	注記追加・ばね定数更新

日付	承認	設計	作図
'08.11.14	小林	小林	小泉

静かな環境をつくる
ネミーファウンデーションシステム
ネミー(株)・ネミー工業(株)
1-MDQ044

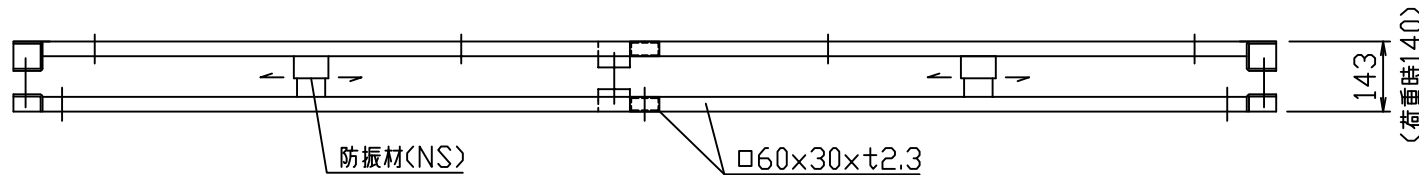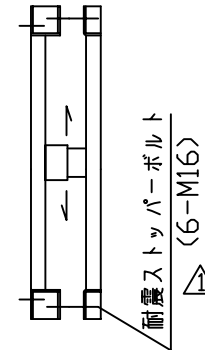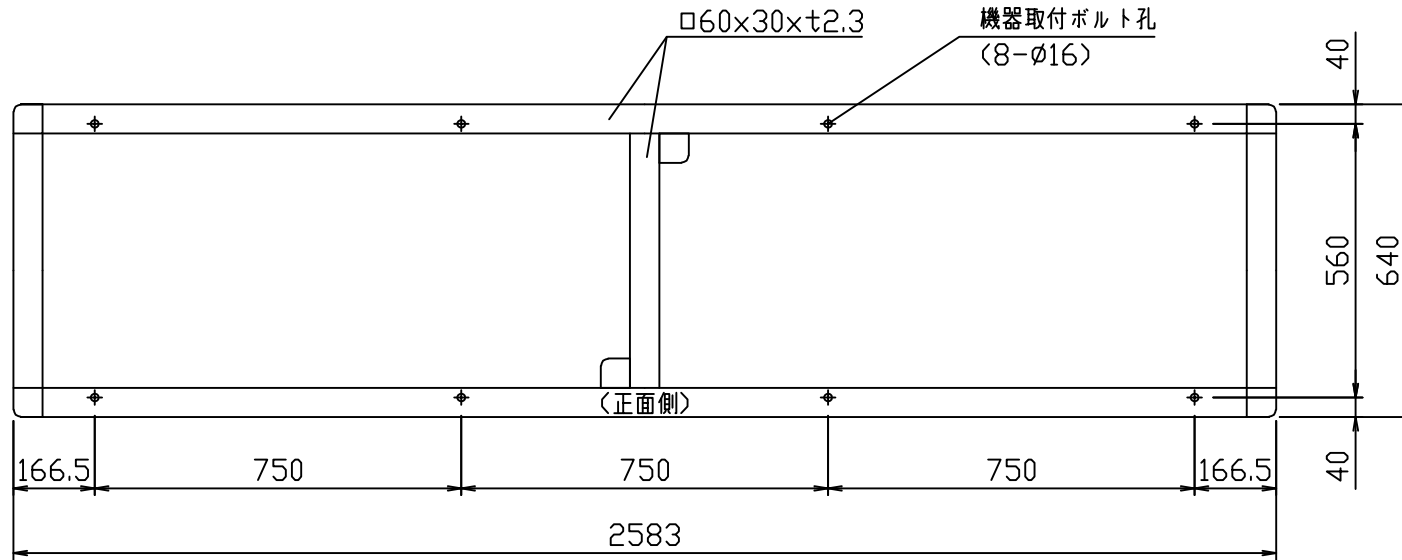


基礎図

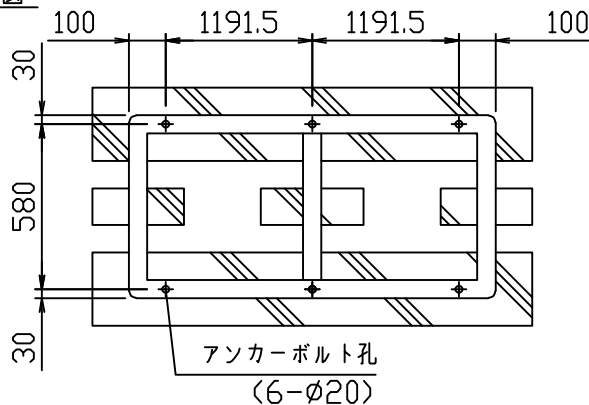

*全面基礎及び上記基礎が標準です。

アンカー及びストッパー

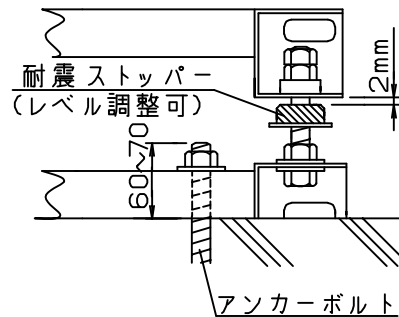

重心位置

HG:663

