

# ① コイルスプリング式防振

## ネミー防振架台仕様書

対象機種 三菱電機

BCL-SP50EN  
BCL-SP50ELN

機器質量 1280kg

架台質量 102kg

防振材名 NS259-180

① 防振材数 8 バネ定数  $11.59 \frac{kg}{mm}$

レベル調整 防振材の移動

機器固定 M20×130L×4組  
(平W、角W、NT×2付)

仕上 下塗り及び上塗り  
各1回  
・付属ボルト  
ー溶融亜鉛メッキ




その他：・アンカーボルトは先様  
にて御手配願います。

殿


| 番号 | 日付        | 改訂記事        |
|----|-----------|-------------|
| ①  | '20.06.12 | 注記追加・ばね定数更新 |
|    |           |             |
|    |           |             |

| 日付        | 承認 | 設計 | 作図 |
|-----------|----|----|----|
| '10.09.22 | 小林 | 小林 | 倉持 |

静かな環境をつくる  
ネミーファウンデーションシステム  
ネミー(株)・ネミー工業(株)  
1-MDQ054

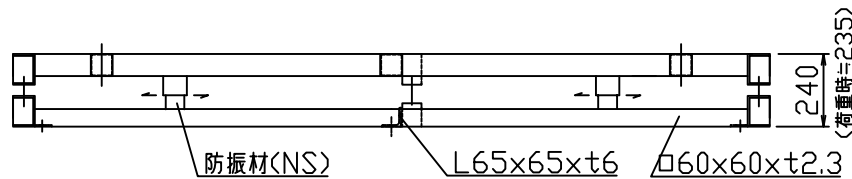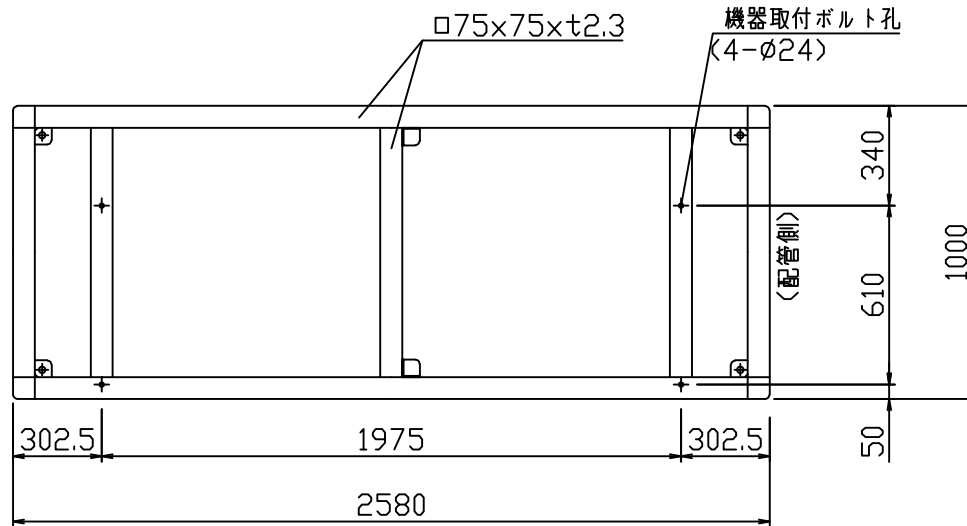


### 基礎図

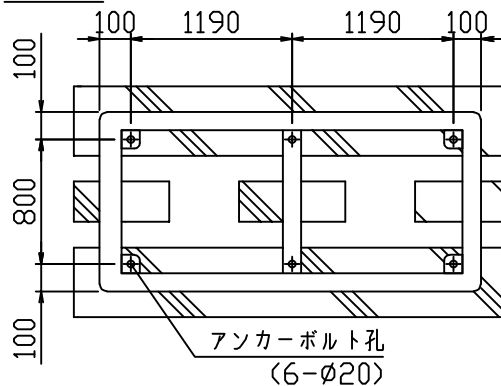

\*全面基礎及び上記基礎が標準です。

### アンカー及びストッパー

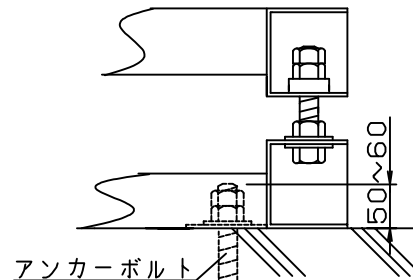

### 防振材位置

