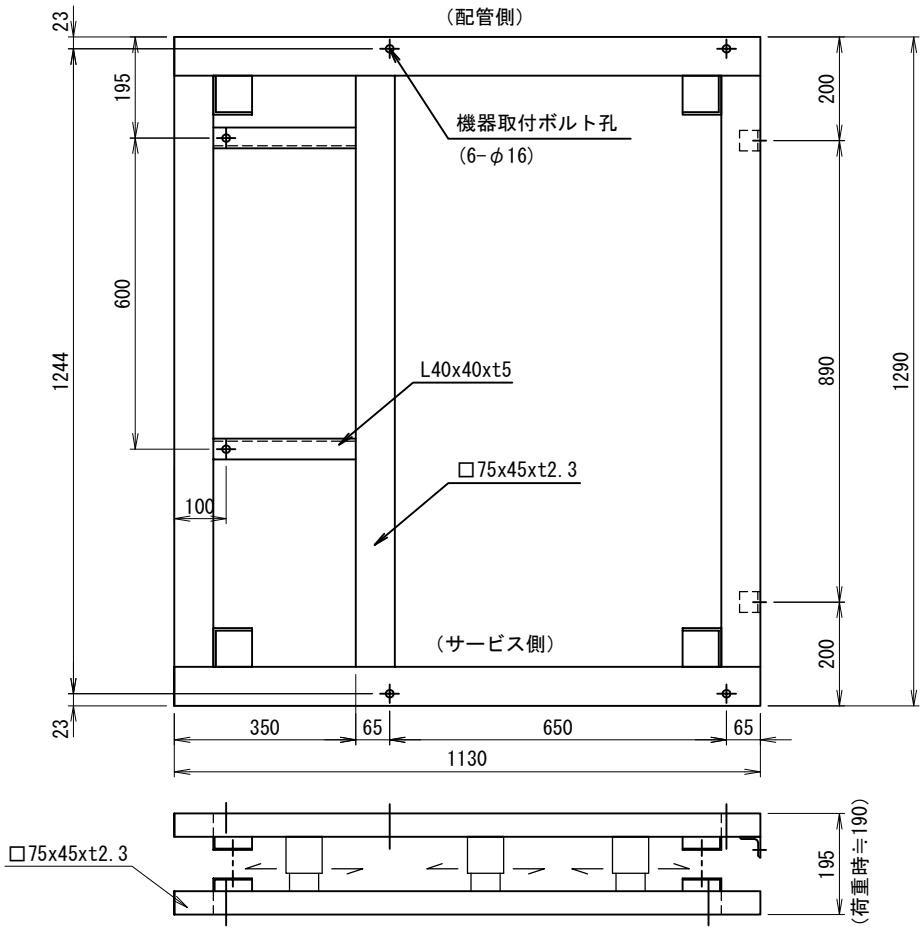

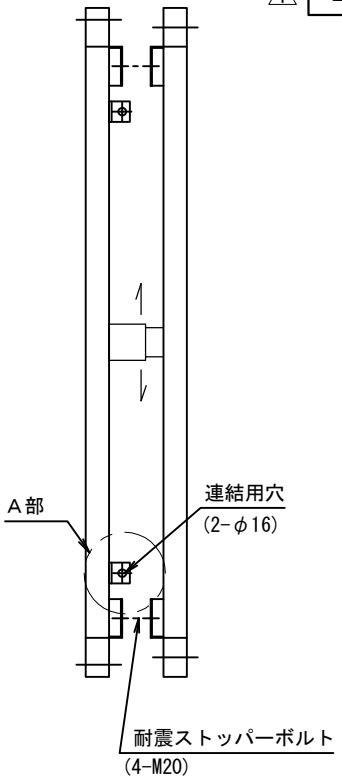

⚠ コイルスプリング式防振

尺度 FREE



〈アンカー・ストッパー 詳細〉

尺度 FREE



〈A部連結部詳細〉

SCALE（A3） 1／10 FREE

アンカー位置図

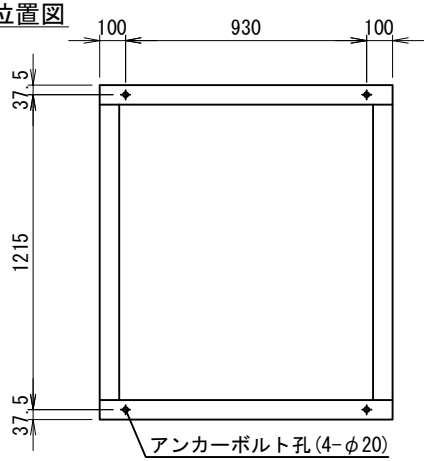

〈注記〉

(1) 防振架台の据付は架台ラベルに基づき確実に据え付けて下さい。
（架台上部面側に"配管側"などのシールが貼ってあります）
(2) レベル調整はストッパー部の調整、防振材の移動となります。
(3) アンカーボルトは含まれておりませんので、先様にてご用意下さい。

対象機種
MCRV-P1750NA-D
品番

ネミー防振架台仕様書

機種名 ＿＿＿＿＿＿＿＿

機器質量(kg) １２７２（kg）

防振架台仕様

架台質量	６０（kg）
防振材	ＮＳ２５９－１５０
バネ定数	⚠ ９４．７N/mm
防振材数	１０個
防錆処理	下塗り及び上塗り各１回
設計基準	ストッパーボルト １．５G

付属品

機器固定ボルト ・Ｍ１２×９０Ｌ×４組
（平W，角W，ＮＴ×２付）
・Ｍ１２×４０Ｌ×２組
（平W×２，ＮＴ×２付）
溶融亜鉛メッキ(２種 ＨＤＺ３５)
連結用ボルト ・Ｍ１２×４０Ｌ×２組
（平W×２，ＮＴ付）
溶融亜鉛メッキ(２種 ＨＤＺ３５)

その他

系統名

殿

番号	日付	訂正記事
⚠	'20.06.15	注記追加・ばね定数更新

日付	承認	設計	作図
'11.06.16	小林	小林	倉持

ネミー株式会社
NEMY
Nemy foundation system

Ｎｏ. １－ＭＤＱ０６５