⚠ コイルスプリング式防振
標準／耐塩共用仕様

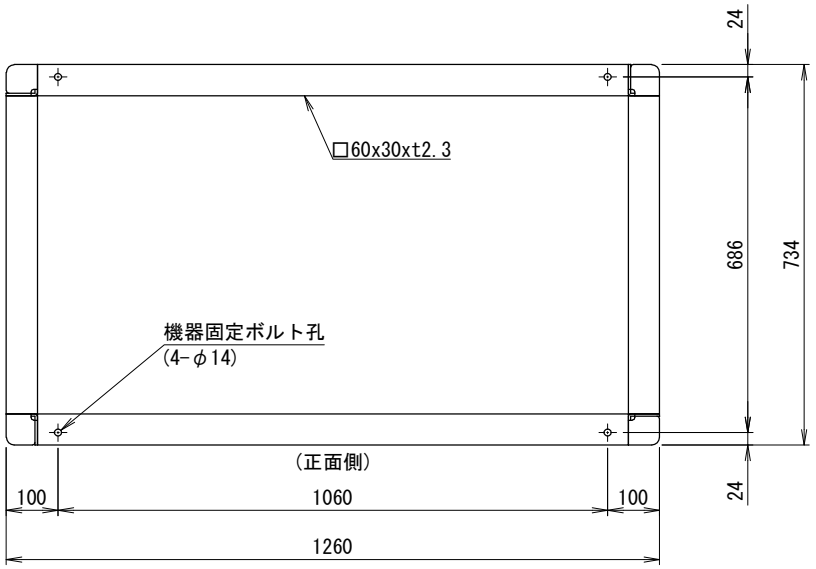

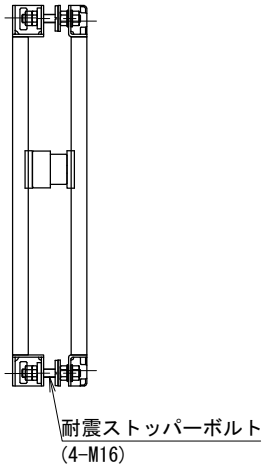

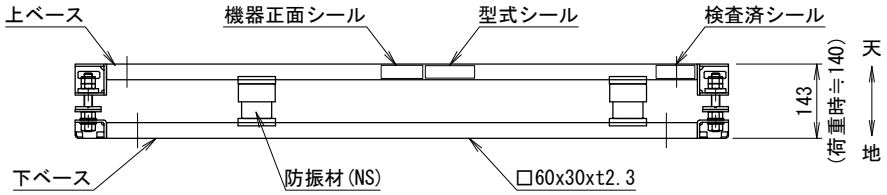

防振架台仕様書

型式	
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	

仕様

架台質量		32 kg
防振材	NS250-100	6 個
表面処理		溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40
耐震基準		2.0G

付属品

機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき
M10×60L （平W,角W,NT×2付）	4セット

その他

〈アンカー寸法図〉 SCALE= 1:15

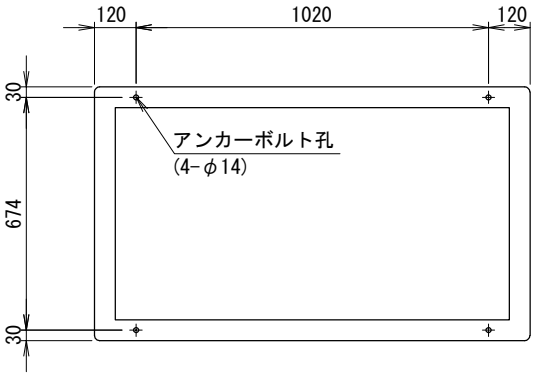

〈注記〉
1. 架台の据え付け
   据付面の水平を確保願います。
   不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
   先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
   状況に応じてレベル調整をお願い致します。
   レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
   機器設置後に右図 Ⓐ Ⓑ 共に1～2mm程度隙間を開けてください。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する場合があります。

〈アンカー〉



〈ストッパー〉



番号	日付	改訂記事
⚠1	'20.06.15	注記追加

承認日	承認	設計	作図
'15.03.31	澤山	金澤	浅野

ネミー株式会社

図番 １－ＭＤＱ０７２

A3 SCALE= 1:10