


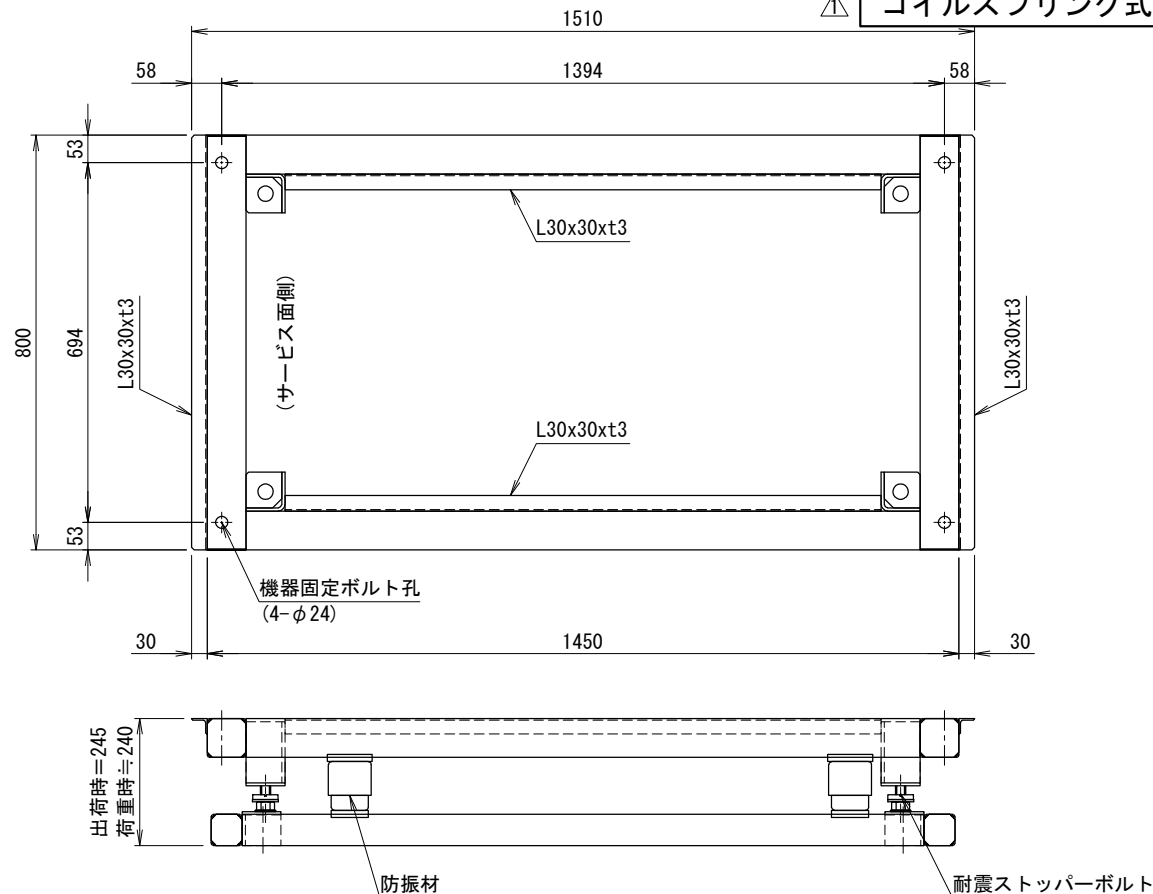


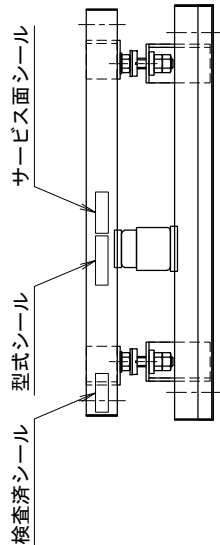


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:20

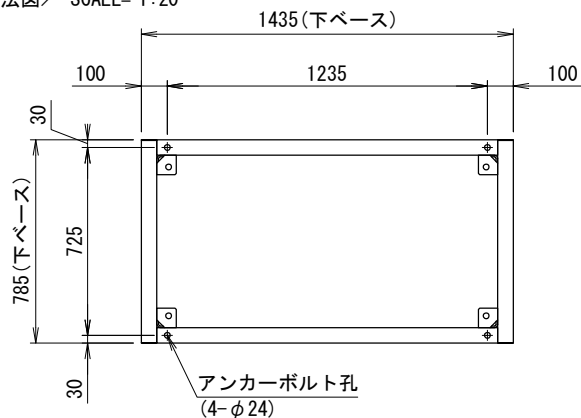

＜アンカー＞(参考)
接着系アンカー (M20)
有効埋込 : 140mm以上



＜ストッパー＞



＜注記＞

1. 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
機器設置後に左図 ① ② 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。

防振架台仕様書

型式		
機器		

機器質量		

現場名		

系統名		
架台質量		59 kg
防振材	NS259-240	6 個
上ベース	□75x75xt2.3	32.6 kg
下ベース	□60x60xt2.3	20.0 kg
耐震ストッパーボルト M20		4 本
耐震基準		2.0 G
表面処理		焼付塗装 黒(半艶)
適用地域		標準・塩害地域(室内)
＜付属品＞		
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき M20x130L (平W, 角W, NTx2付) 4 組

＜備考＞		

番号	日付	改訂記事		
△	'20.06.13	図枠更新		
発行日		承認	設計	作図
'18.01.30		加納	内野	内野

ネミー株式会社				
図番	1-MDQ074			