
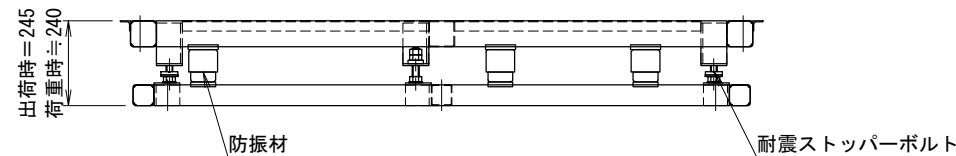
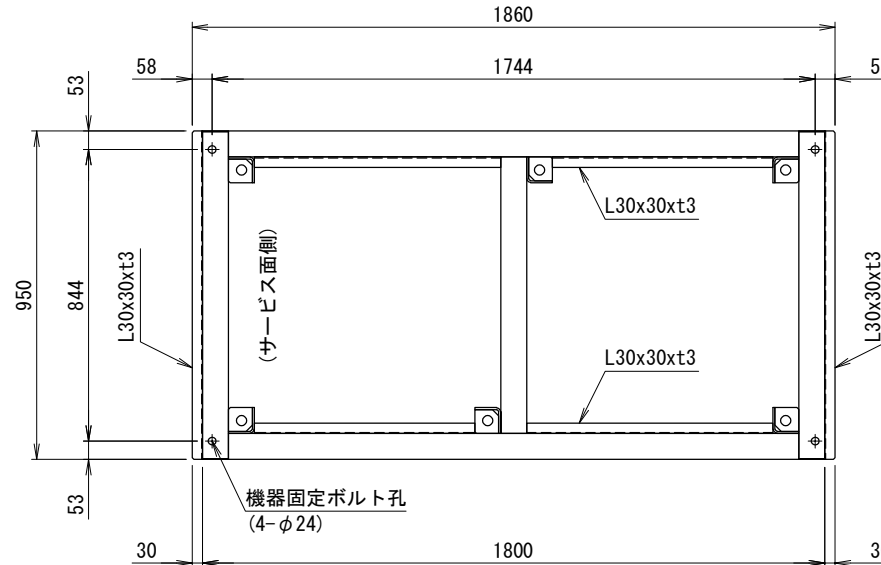



△ コイルスプリング式防振

防振架台仕様書

型式			
機器			
機器質量			
現場名			
系統名			
架台質量	82 kg		
防振材	NS259-300 8 個		
上ベース	□75x75xt2.3 45.5 kg		
下ベース	□60x60xt2.3 28.7 kg		
耐震ストッパーボルト M20	6 本		
耐震基準	2.0 G		
表面処理	焼付塗装 黒(半艶)		
適用地域	標準・塩害地域(室内)		
＜付属品＞			
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき M20x130L (平W, 角W, NTx2付) 4 組		
＜備考＞			
番号	日付	改訂記事	
△	'20.06.13	図枠更新	
発行日	承認	設計	作図
'18.01.30	加納	内野	内野
ネミー株式会社			
図番	1-MDQ075		

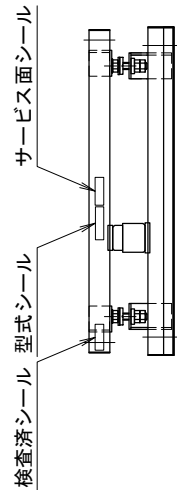


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:20

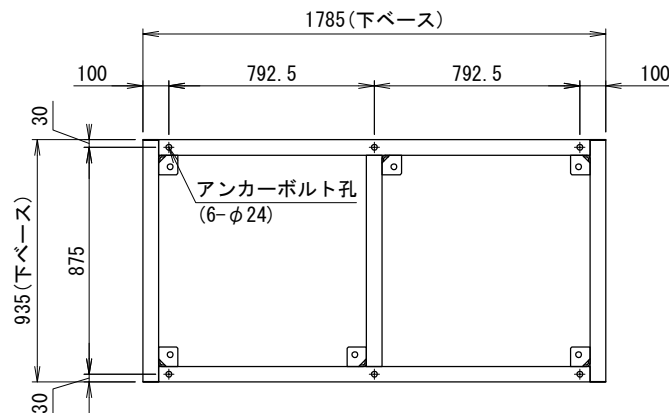

＜アンカー＞(参考)
接着系アンカー(M20)
有効埋込：140mm以上



＜ストッパー＞



＜注記＞

1. 架台の据え付け
据付面の水平を確保願います。
不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力
広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
機器設置後に左図 ①② 共に1~2mm程度
隙間を開けてください。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。