⚠ コイルスプリング式防振

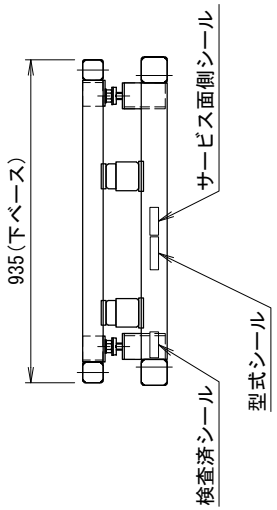

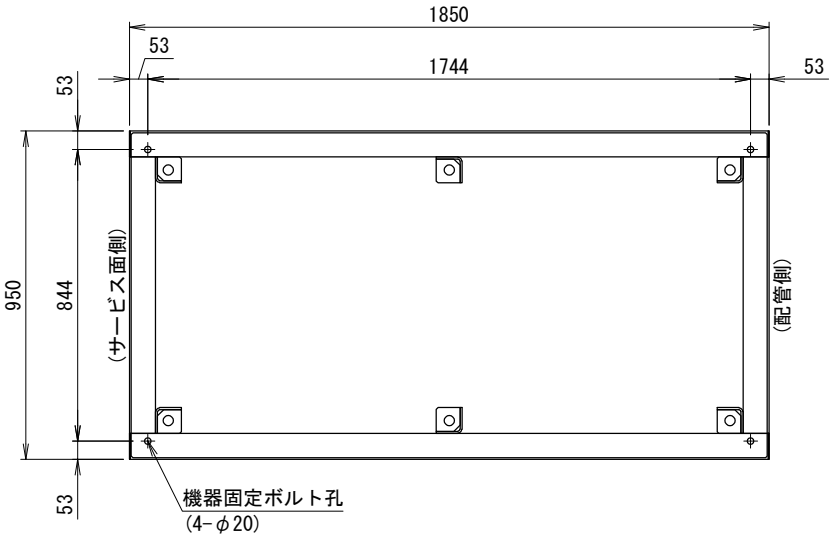

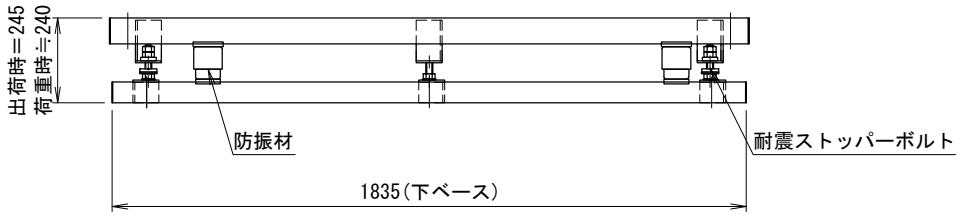

防振架台仕様書

型式	
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	
架台質量	71 kg
防振材 NS259-375	8 個
上ベース □75x75xt2.3	35.6 kg
下ベース □60x60xt2.3	25.8 kg
耐震ストッパーボルト M20	6 本
耐震基準	1.5 G
表面処理	焼付塗装 黒(半艶)
適用地域	標準地域(室内)

＜付属品＞

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M16x130L (平W,角W,NTx2付) 4 組

＜備考＞

〈アンカー寸法図〉 SCALE= 1:20

※寸法は下ベース基準

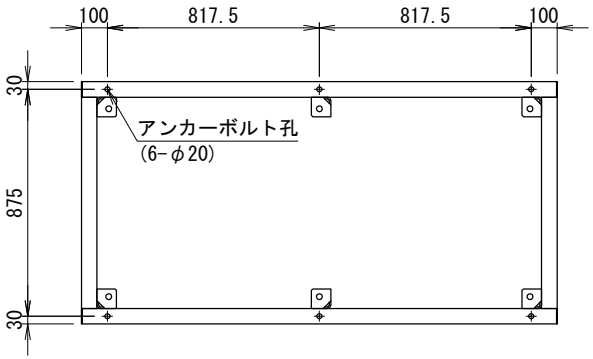

〈アンカー〉(参考)
接着系アンカー(M16)
有効埋込：120mm以上



〈ストッパー〉



〈注記〉
1. 架台の据え付け
   据付面の水平を確保願います。
   不連続基礎や鉄骨への設置では支持面積を極力広くしてください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
   先様にてご用意ください。
3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
   状況に応じてレベル調整をお願い致します。
   レベル調整は防振材の移動で行います。
4. ストッパーの調整
   機器設置後に左図 Ⓐ Ⓑ 共に1～2mm程度隙間を開けてください。
5. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する場合があります。

番号	日付	改訂記事
⚠1	'20.06.13	図枠更新

発行日	承認	設計	作図
'18.09.19	加納	内野	内野

ネミー株式会社

図番 1－MDQ079

A3 SCALE= 1:15