

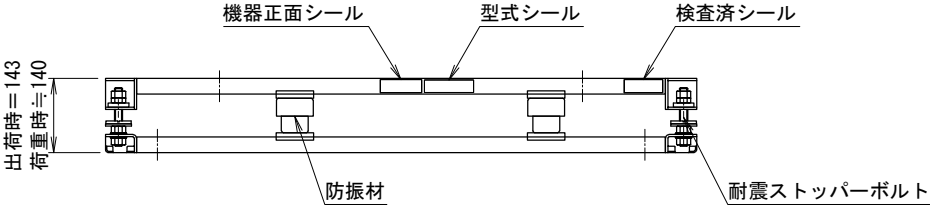


防振架台仕様書


型式			
機器			
機器質量			
現場名			
系統名			
架台質量		24 kg	
防振材		NS250-30	3 個
		NS250-65	3 個
上ベース		□60x30xt2.3	10.5 kg
下ベース		□60x30xt2.3	9.7 kg
耐震ストッパーボルト		M16	4 本
耐震基準		2.0 G	
表面処理		溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40	
適用地域		標準・塩害地域	
<付属品>			
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき	
M10x60L (平W, 角W, NTx2付)		4 組	
<備考>			

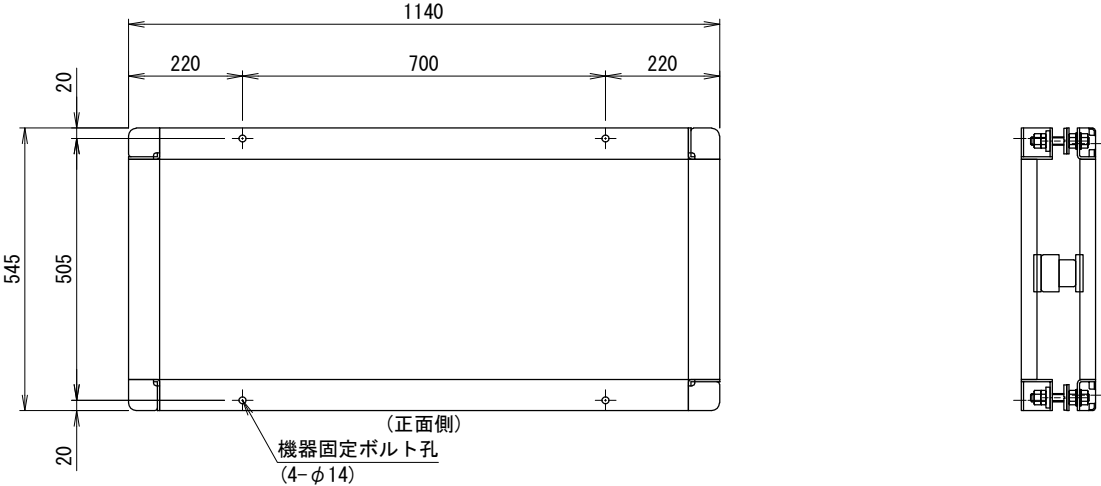


＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:10

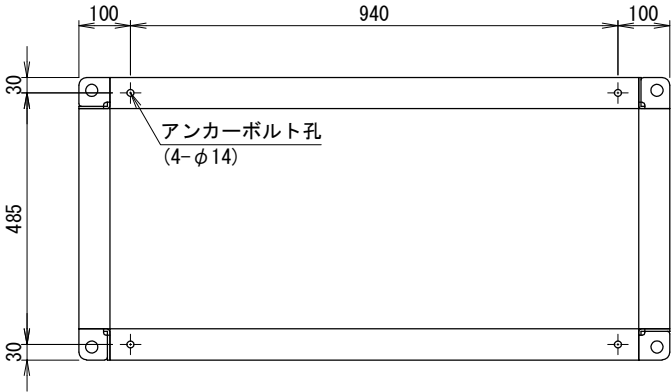

＜アンカー＞(参考)
 接着系アンカー (M10)
 有効埋込：80mm以上



＜ストッパー＞



- ＜注記＞
1. 架台の据え付け
 下ベース全面で水平面に設置してください。
 機器の設置方向は上図を参照ください。
 2. アンカーボルトは含まれておりません。
 先様にてご用意ください。
 3. 防振材の初期配置は理論上のものです。
 状況に応じてレベル調整をお願い致します。
 レベル調整は防振材の移動で行います。
 4. ストッパーの調整
 機器設置後に左図 ① ② 共に1～2mm程度
 隙間を開けてください。
 5. 本書中の規格値は相当仕様です。
 6. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
 場合があります。