

防振架台仕様書

型式	
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	
架台質量	24 kg
防振材	NS250-65 6 個
上ベース □60x30xt2.3	10.5 kg
下ベース □60x30xt2.3	9.6 kg
耐震ストッパーボルト M16	4 本
耐震基準	2.0 G
表面処理	焼付塗装 黒(半艶)
適用地域	標準地域(室内)
<付属品>	
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき M10x60L (平W, 角W, NTx2付) 4 組


<備考>		
------	--	--

番号	日付	改訂記事	


発行日	承認	設計	作図
'19.01.16	加納	内野	内野

ネミー株式会社


図番	1-NAL091
----	----------

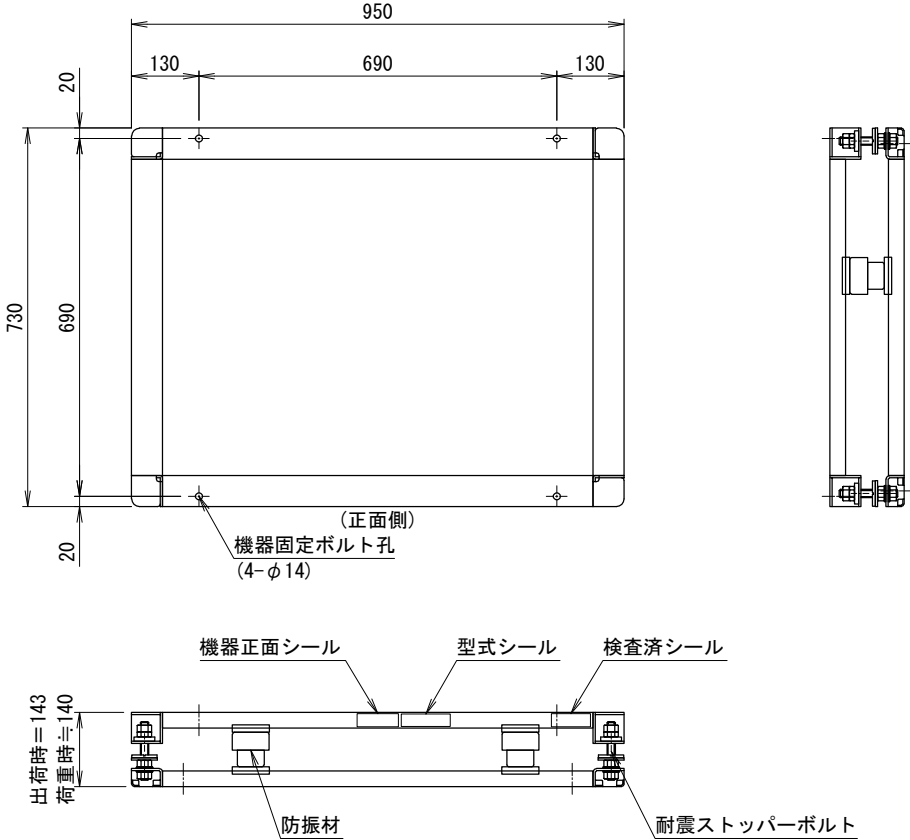


<アンカー寸法図> SCALE= 1:15

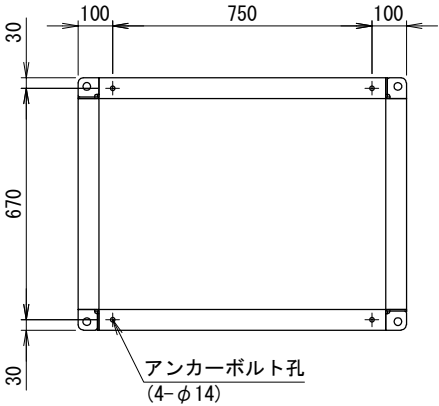

<アンカー>(参考)
 接着系アンカー(M10)
 有効埋込：80mm以上



<ストッパー>



<注記>

- 架台の据え付け
下ベース全面で水平面に設置してください。
機器の設置方向は上図を参照ください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 防振材の初期配置は理論上のものです。
状況に応じてレベル調整をお願い致します。
レベル調整は防振材の移動で行います。
- ストッパーの調整
機器設置後に左図 ㊶ ㊷ 共に1～2mm程度
隙間を開けてください。
- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する
場合があります。