


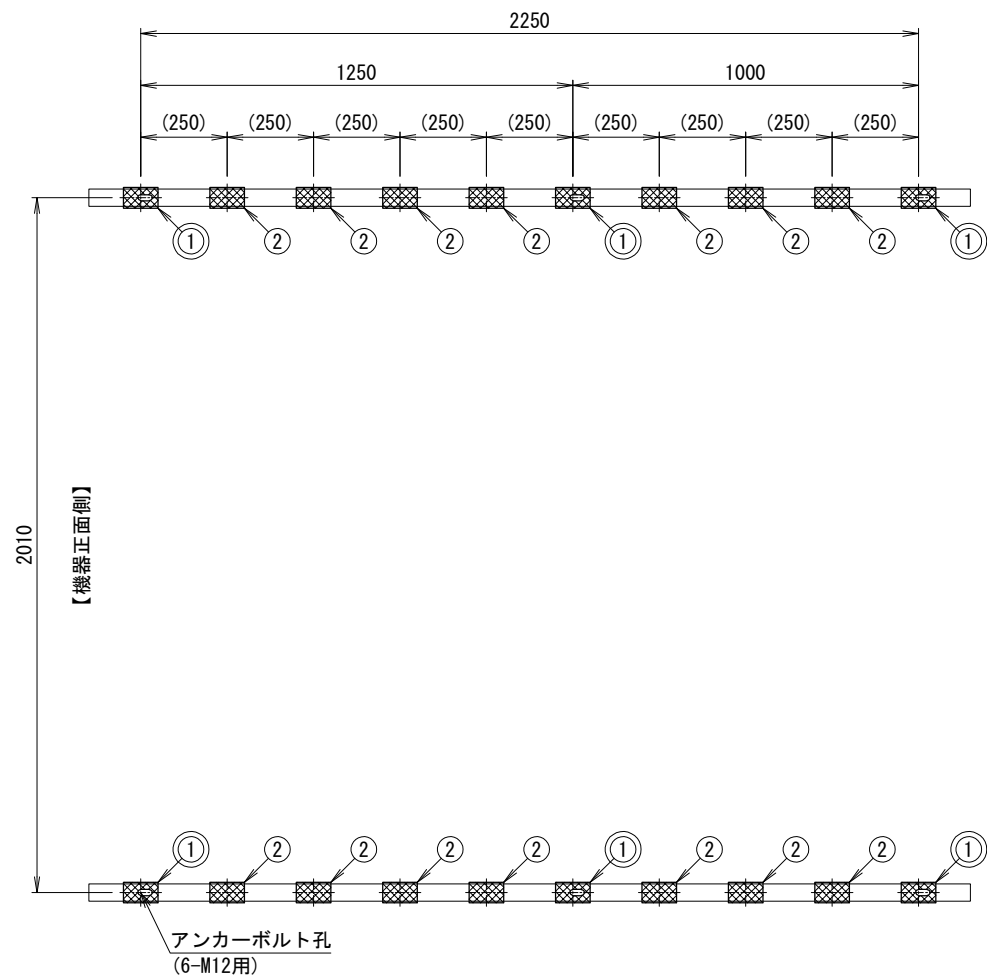

クッションコネクタ
ハイパット配置図

型式 100HS-MSAV05

機器

現場名

系統名

<構成>

① 100HS-6K	(4-XXM033)	6 個
② 100S-6K	(4-XXM033)	14 個

<付属品>


ゴムブッシュ	12MBS-30-F5	6 個
--------	-------------	-----

<パッケージタイプ>
※在庫事情により変動します。

B 100HS-6K	4個入り	1 包
D 100HS-6K	2個入り	1 包
F 100S-6K	2個入り	7 包
O 12MBS-30-F5	4個入り	1 包
P 12MBS-30-F5	2個入り	1 包

- <備考>
1. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意願います。
 2. 品質改善のため、製品の仕様は予告無く
変更する場合があります。


<据付要領>
その他手順詳細や注意点、調整などについては据付要領書(別紙)をご確認ください。

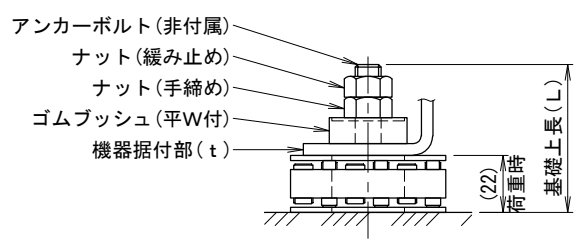

アンカー工法や耐震基準は現場様によります。
基礎下の埋め込み深さは先様でご確認ください。

アンカー径	L	ゴムブッシュ (5mm厚)
M8/M10	t+50mm以上	10MBS-30-F5
M12	t+55mm以上	12MBS-30-F5
M16	t+65mm以上	16MBS-38-F5

・据付位置
機器据付部の奥側に合わせてください。
板金曲げ構造の据付部の場合は特に留意願います。
曲げ部分が浮いた状態にしておくと機器に過剰な
負荷がかかる場合があります。

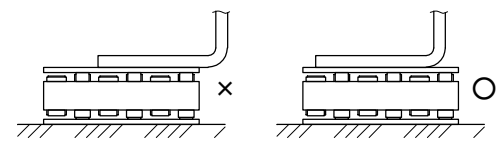

番号	日付	改訂記事		
▲	' 21. 11. 15	型式設定		
発行日		承認	設計	作図
' 21. 09. 29		加納	内野	内野
ネミ一株式会社				
図番	4－MDM338			