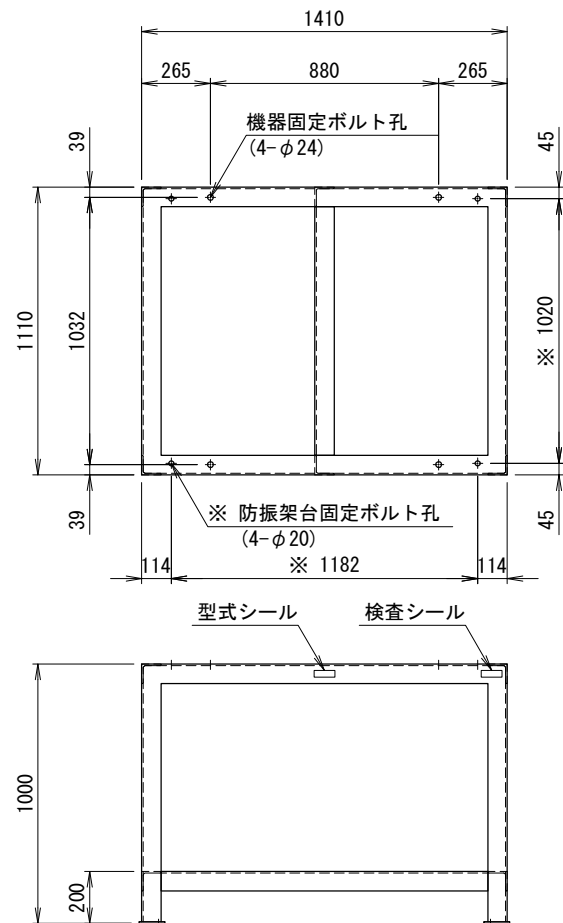



機器本体・防振架台共用
適用防振架台
1-NAM010
GAS-F1051(OS式)

高置AH架台仕様書


型式	
機器	
現場名	
系統名	
架台質量	99 kg
主材	L75x75xt6 SS400
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ45
適用地域	標準・塩害・重塩害地域
耐震基準	1.0 G
＜付属品＞	
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき M20x60L (平Wx2, NTx2付) 4組
防振架台固定ボルト	溶融亜鉛めっき M16x80L (平W, 角W, NTx2付) 4組

- ＜備考＞
- 架台の据付
底面全体で水平面に設置してください。
 - アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
 - 本書中の規格値は相当仕様です。
 - 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する場合があります。

＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:25

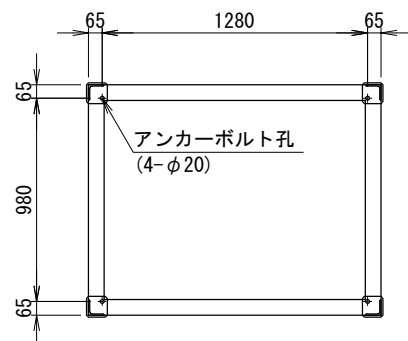

＜アンカー部詳細＞(対面对称形状)
アンカーボルト参考
接着系アンカー : M16
有効埋め込み深さ: 110mm以上



番号	日付	改訂記事		
発行日	承認	設計	作図	
' 19. 03. 04	内野	小西	小西	
ネミー株式会社				
図番	3-NAG062#B1-10			