

高置 A H 架台仕様書

型式	
----	--

機器	
----	--

現場名	
-----	--

系統名

架台質量	57 kg
------	-------

主材	L65x65xt6	SS400
----	-----------	-------

表面処理	溶融亜鉛めっき
------	---------

2種・HDZ45

適用地域 標準・塩害・重塩害地域

耐震基準	2.0 G
------	-------

<付属品>

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき

M10x40L (平Wx2, NTx2付)	6 組
-----------------------	-----

防振架台固定ボルト	溶融亜鉛めっき
-----------	---------

M12x70L (平W, 角W, NTx2付)	4 組
-------------------------	-----

＜備考＞




1. 架台の据付
底面全体で水平面に設置してください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
3. 本書中の規格値は相当仕様です。
4. 品質改善のため製品の仕様は予告無く
変更する場合があります。

番号	日付	改訂記事


発行日	承認	設計	作図
'19.07.03	加納	内野	内野

ネミ一株式会社

図番	3-NAG065#B1-3
----	---------------

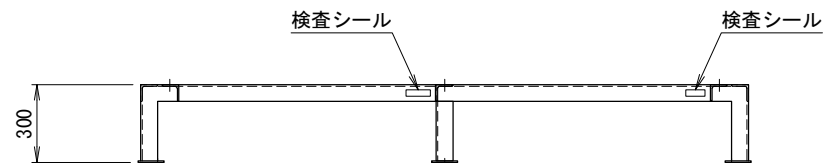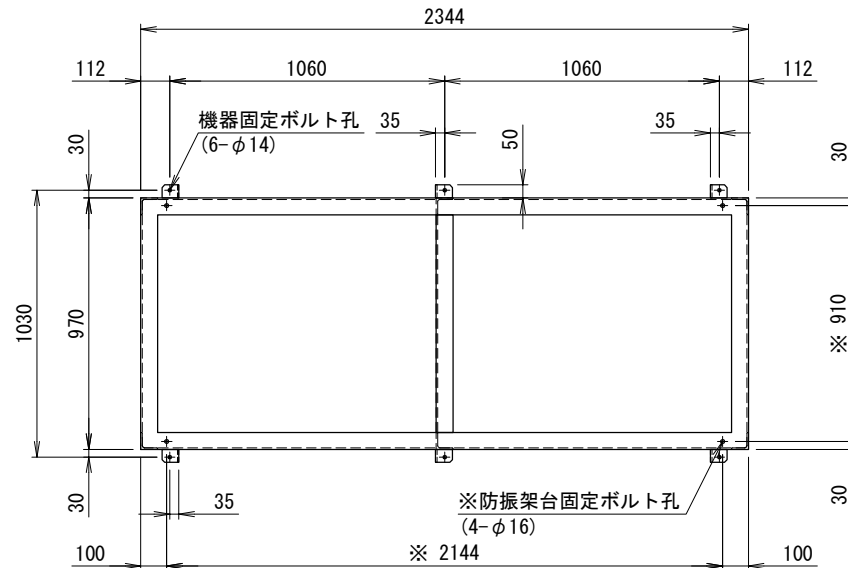

〈アンカー寸法図〉 SCALE= 1:20

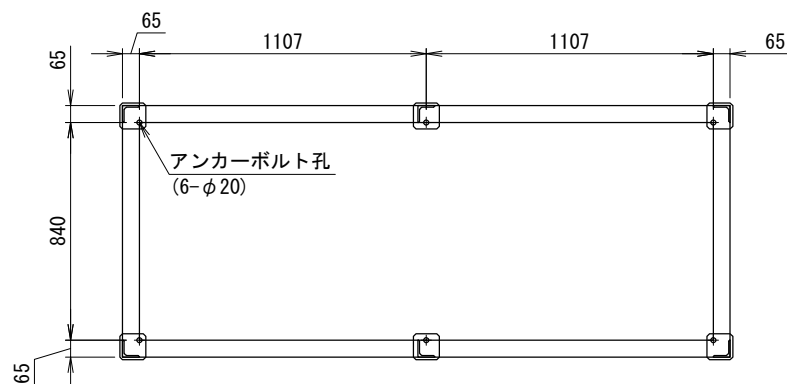

＜アンカ一部詳細＞(対面对称形状)

アンカーボルト参考
 接着系アンカー : M16
 有効埋め込み深さ : 110mm以上

