

機器本体・防振架台共用
適用防振架台
1-NAMO17(#E2)
GAS-F1053

# 高置AH架台仕様書

型式

機器

現場名

系統名

架台質量 84 kg

主材 L75x75xt6 SS400

表面処理 溶融亜鉛めっき

2種・HDZ45

適用地域 標準・塩害・重塩害地域

耐震基準 1.0 G

<付属品>

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき




M12x50L (平W, 大形平W, NTx2付) 4組

防振架台固定ボルト 溶融亜鉛めっき


M12x70L (平W, 角W, NTx2付) 4組

<備考>

- 架台の据付  
底面全体で水平面に設置してください。
- アンカーボルトは含まれておりません。  
先様にてご用意ください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く  
変更する場合があります。

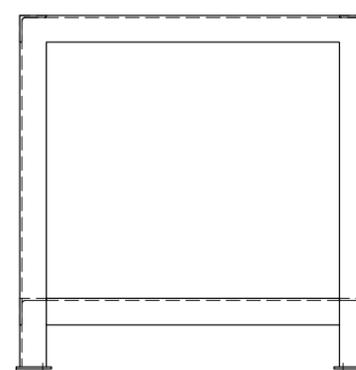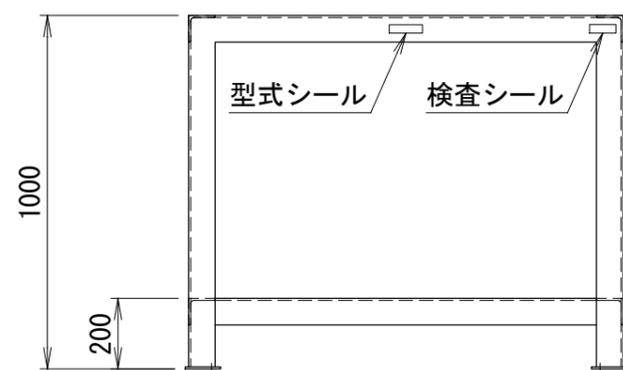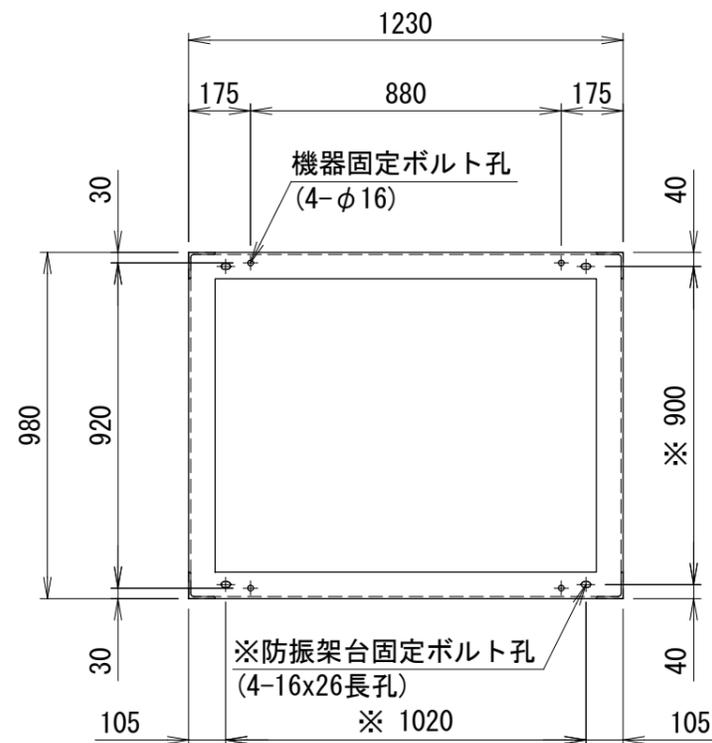


<アンカー寸法図> SCALE= 1:20

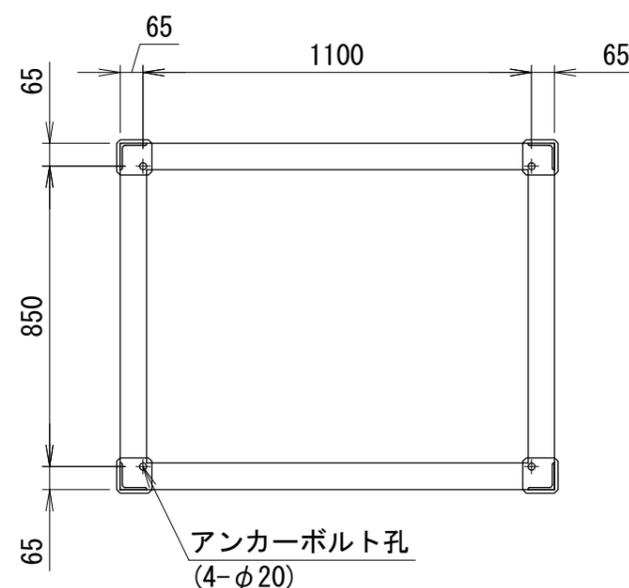

<アンカー部詳細>(対面对称形状)

アンカーボルト参考  
接着系アンカー : M16  
有効埋め込み深さ : 110mm以上

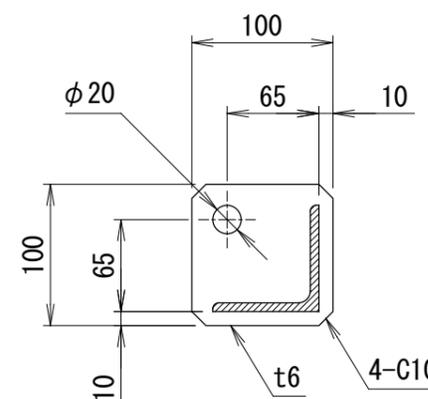

番号	日付	改訂記事		

発行日	承認	設計	作図
'20.05.08	加納	内野	内野

ネミー株式会社

図番 3-NAG076#B1-10