


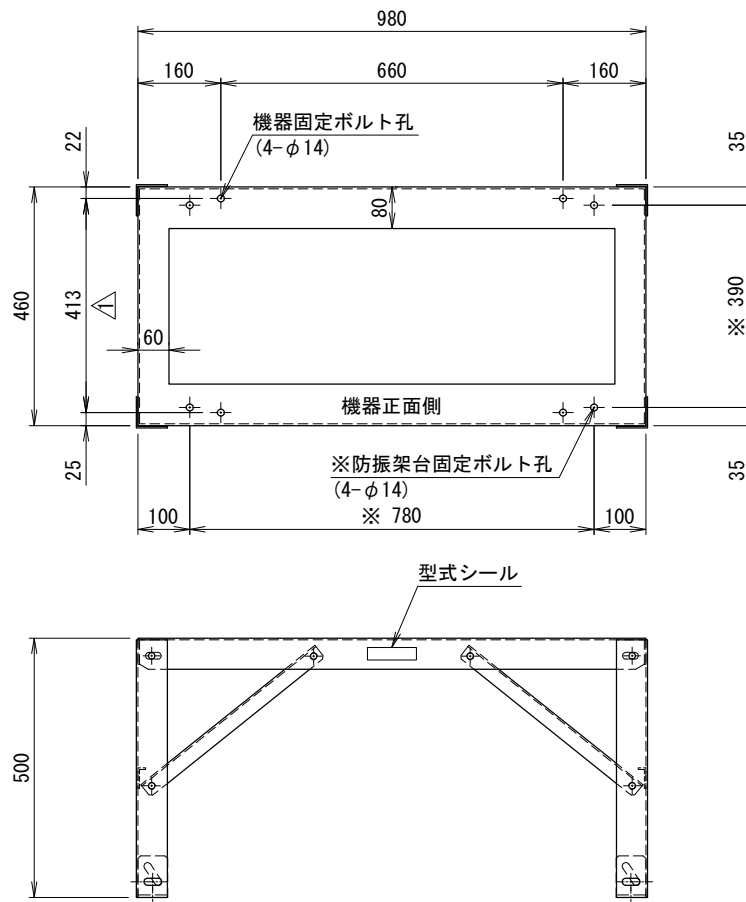

機器本体・防振架台共用
適用防振架台
1-NAA010 (#E2)
1-NAA017 (#E2)

高置BH架台仕様書

型式

機器

現場名

系統名

架台質量 19 kg

主材 t3.2 SS400

表面処理 溶融亜鉛めっき

2種・HDZ45

適用地域 標準・塩害・重塩害地域

耐震基準 2.0 G

<付属品>

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき

M10x40L (平Wx2, NTx2付) 4組

防振架台固定ボルト 溶融亜鉛めっき


M10x60L (平W, 角W, NTx2付) 4組

<備考>


- 架台の据付
底面全体で水平面に設置してください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く
変更する場合があります。




<アンカー寸法図> SCALE= 1:20
アンカー金具取付 (A)



アンカー金具取付 (B)

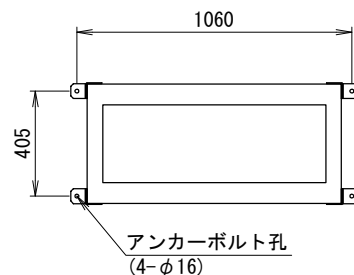


アンカー金具取付 (C)



<レベル調整>

アンカー金具を上下にスライドさせて
レベルを調整します。
架台全体の嵩上げには使用しないで
ください。
アンカーボルト参考
接着系アンカー : M12
有効埋め込み深さ: 90mm以上

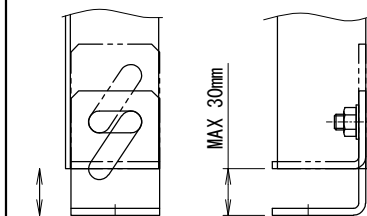

番号	日付	改訂記事
△	'19.07.01	誤記訂正・適用防振架台更新・寸法変更
△	'20.07.03	適用防振架台追加

発行日	承認	設計	作図
'18.06.11	加納	内野	内野

ネミー株式会社

図番 3-NAR028#B1-5