

# 高置BH架台仕様書

型式

機器

現場名

系統名




架台質量 41 kg  
主材 t3.2 SS400  
表面処理 溶融亜鉛めっき  
2種・HDZ45  
適用地域 標準・塩害・重塩害地域  
耐震基準 1.5 G

<付属品>


機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき  
M16x50L (平Wx2, NTx2付) 4組  
防振架台固定ボルト 溶融亜鉛めっき  
M16x80L (平W, 角W, NTx2付) 4組

<備考>


- 架台の据付  
底面全体で水平面に設置してください。
- アンカーボルトは含まれておりません。  
先様にてご用意ください。
- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く  
変更する場合があります。

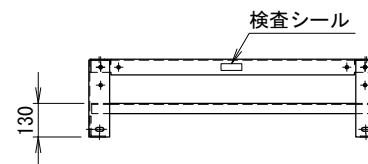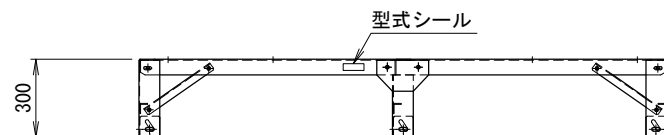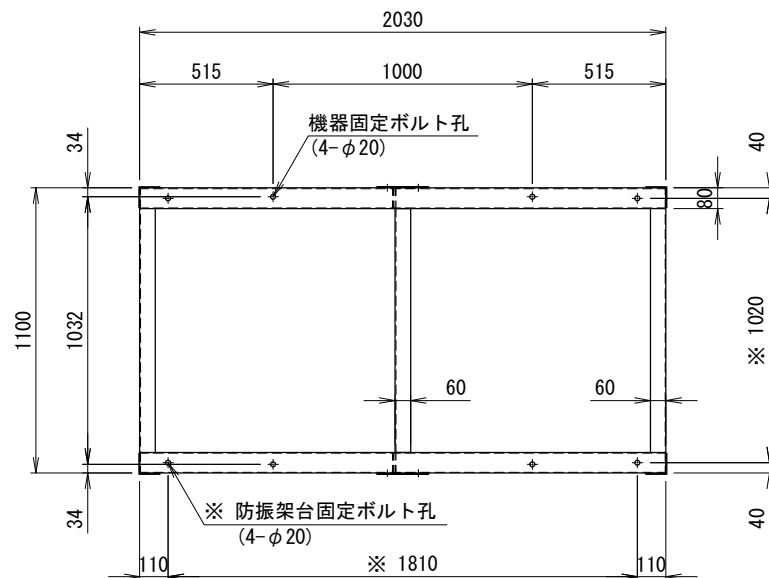


<アンカー寸法図> SCALE = 1:40  
アンカー金具取付 (A)

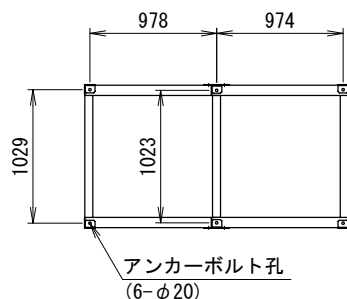

アンカー金具取付 (B)

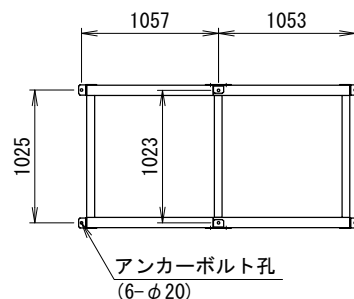


アンカー金具取付 (C)

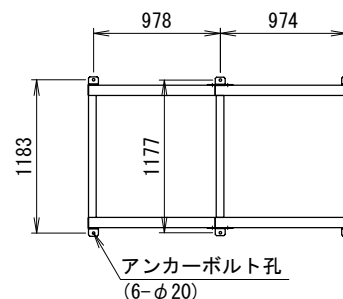

<レベル調整>

アンカー金具を上下にスライドさせて  
レベルを調整します。  
架台全体の嵩上げには使用しないで  
ください。  
アンカーボルト参考  
接着系アンカー : M16  
有効埋め込み深さ : 110mm

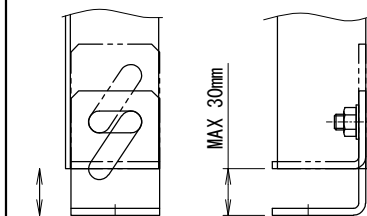

| 番号 | 日付 | 改訂記事 |
|----|----|------|
|    |    |      |
|    |    |      |
|    |    |      |
|    |    |      |

| 発行日         | 承認 | 設計 | 作図 |
|-------------|----|----|----|
| '19. 03. 04 | 内野 | 小西 | 小西 |

ネミー株式会社

図番 3-NAR046#B1-3