機器本体・防振架台共用
適用防振架台
１－ＮＡＬ０６８
１－ＮＡＬ０６９

高置ＢＨ架台仕様書

型式	
機器	
現場名	
系統名	

架台質量		26 kg
主材	t3.2	SS400
表面処理		溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40
適用地域		標準・塩害地域
耐震基準		2.0 G

＜付属品＞

機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき
M10x40L	（平Wx2,NTx2付）	4 組
防振架台固定ボルト		溶融亜鉛めっき
M10x60L	（平W,角W,NTx2付）	4 組

＜備考＞

1. 架台の据付
   底面全体で水平面に設置してください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
   先様にてご用意ください。
3. 本書中の規格値は相当仕様です。
4. 品質改善のため製品の仕様は予告無く
   変更する場合があります。

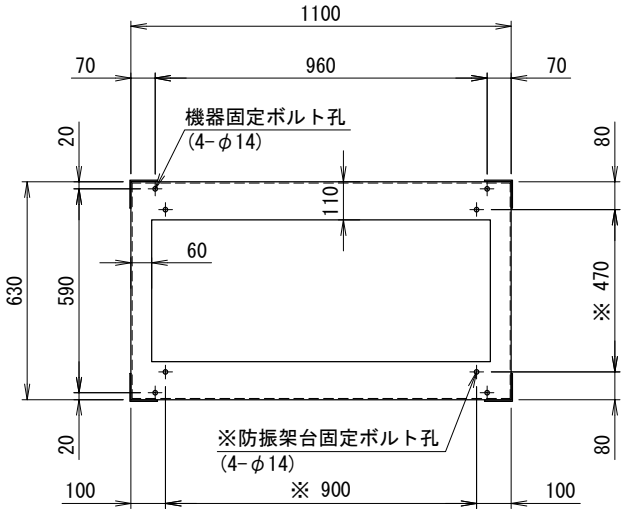

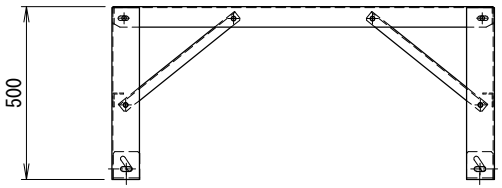



〈アンカー寸法図〉 SCALE= 1:30

アンカー金具取付（Ａ）



アンカー金具取付（Ｂ）



アンカー金具取付（Ｃ）



〈レベル調整〉

アンカー金具を上下にスライドさせて
レベルを調整します。
架台全体の嵩上げには使用しないで
ください。
アンカーボルト参考
接着系アンカー　：M16
有効埋め込み深さ：110mm以上

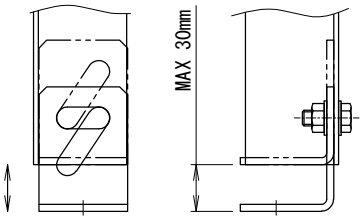

番号	日付	改訂記事

発行日	承認	設計	作図
'19.06.20	加納	内野	内野

ネミー株式会社

図番	3－ＮＡＲ０４９#Ｂ１－５

A3　SCALE= 1:15