

型式	
----	--

現場名

系統名	
-----	--

架台質量	17 kg
------	-------

材質	SS400 (t3.2)
----	--------------

表面処理 溶融亜鉛めっき
2種・HDZ45

適用地域	標準・塩害・重塩害地域
耐震基準	2.0 G

<付属品>

機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき
M8x40L (平Wx2. NTx2付)	4 組

防振架台固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M10x60L (平W.角W.NT×2付) 4組

<備考>




1. 架台の据付
底面全体で水平面に設置してください。
2. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する場合があります。

番号	日付	改訂記事


発行日	承認	設計	作図
' 20. 02. 26	加納	内野	内野

ネミ一株式会社


図番	3-NAR053#B1-3
----	---------------

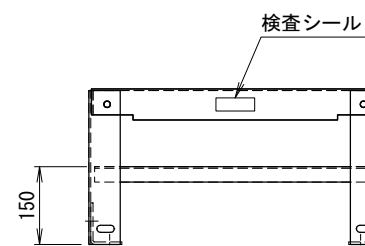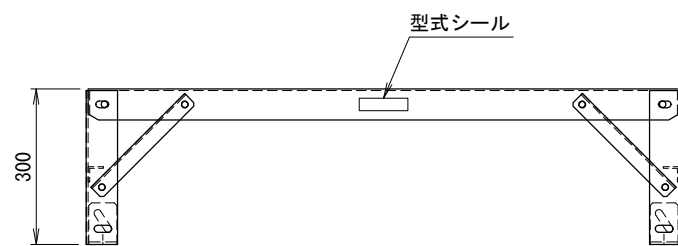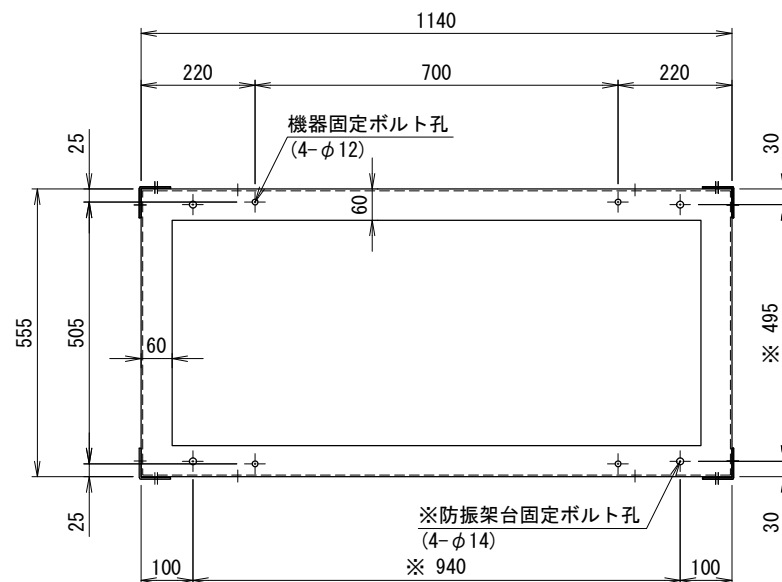


＜アンカー寸法図(長孔中心)＞ SCALE= 1:20
アンカー金具取付(A)内側

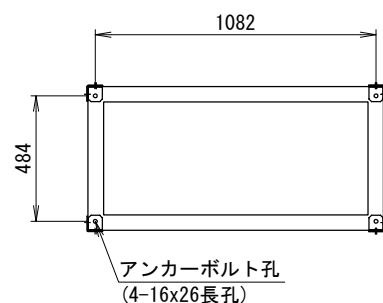

アンカー金具取付(B)外側側面

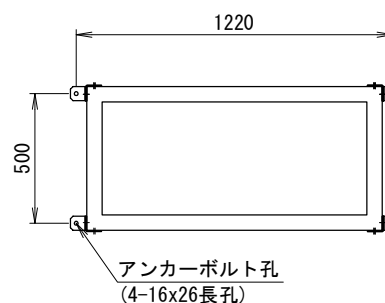

アンカー金具取付(C)外側前後面

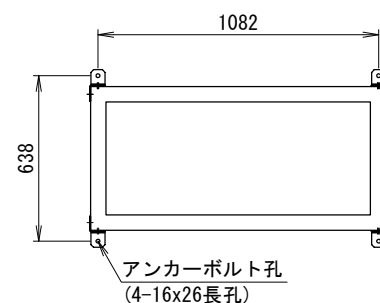

〈レベル調整〉

アンカー金具を上下にスライドさせて
レベルを調整します。
架台全体の嵩上げには使用しないで
ください。
アンカーボルト (非付属・参考)
接着系アンカー : M12
有効埋め込み深さ : 90mm以上

