
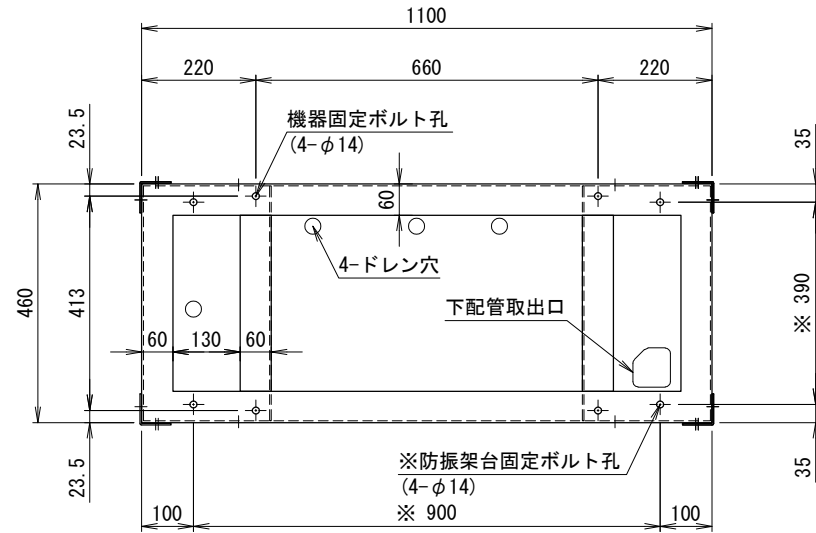


適用防振架台
1-NAA020 (#E2)
1-NAA021 (#E2)
1-NAA022 (#E2)


高置BH架台仕様書

型式	
機器	
現場名	
系統名	
架台質量	18 kg
梁・柱・筋交	SS400 (t3.2)
アンカー金具	SS400 (t4.5)
表面処理	溶融亜鉛めっき 2種・HDZ45
適用地域	標準・塩害・重塩害地域
耐震基準	2.0 G
<付属品>	
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき M10x40L (平Wx2, NTx2付) 4 組
防振架台固定ボルト	溶融亜鉛めっき M10x60L (平W, 角W, NTx2付) 4 組
<備考>	
1. 架台の据付	底面全体で水平面に設置してください。
2. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する場合があります。	


<アンカー寸法図(長孔中心)> SCALE= 1:20
アンカー金具取付(A)内側

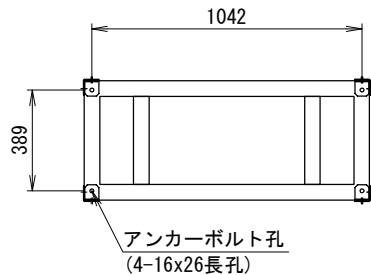

アンカー金具取付(B)外側側面

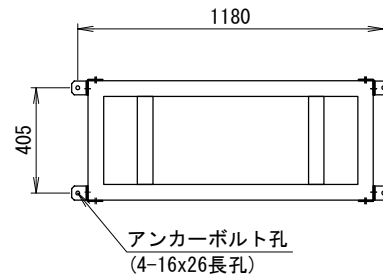


アンカー金具取付(C)外側前後面

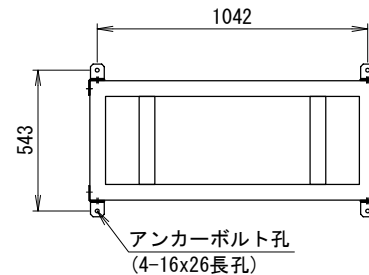

<レベル調整>

アンカー金具を上下にスライドさせてレベルを調整します。
架台全体の嵩上げには使用しないでください。
アンカーボルト(非付属・参考)
接着系アンカー : M12
有効埋め込み深さ: 90mm以上



番号	日付	改訂記事

発行日	承認	設計	作図
'21.11.26	篠崎	内野	内野

ネミー株式会社

図番	3-NAR067#B1-3
----	---------------