

適用防振架台	
1-NAA020(#E2)	
1-NAA021(#E2)	
1-NAA022(#E2)	

高置BH架台仕様書

型式

機器

現場名

系統名

架台質量 20 kg

梁・柱・筋交 SS400(t3.2)

アンカー金具 SS400(t4.5)

表面処理 溶融亜鉛めっき
2種・HDZ45

適用地域 標準・塩害・重塩害地域

耐震基準 2.0 G

<付属品>

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M10x40L (平Wx2, NTx2付) 4 組防振架台固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M10x60L (平W, 角W, NTx2付) 4 組

<備考>





- 架台の据付
底面全体で水平面に設置してください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く
変更する場合があります。

番号	日付	改訂記事


発行日	承認	設計	作図
'21.11.26	篠崎	内野	内野

ネミー株式会社

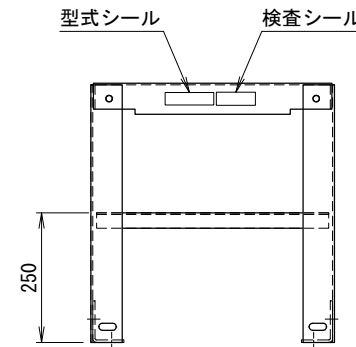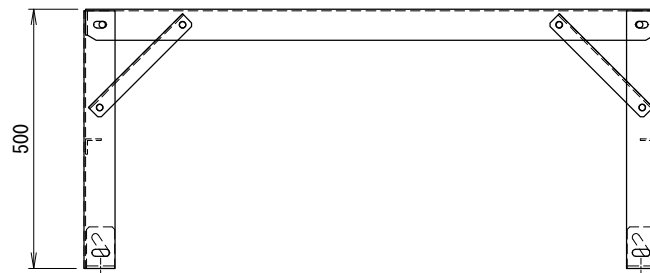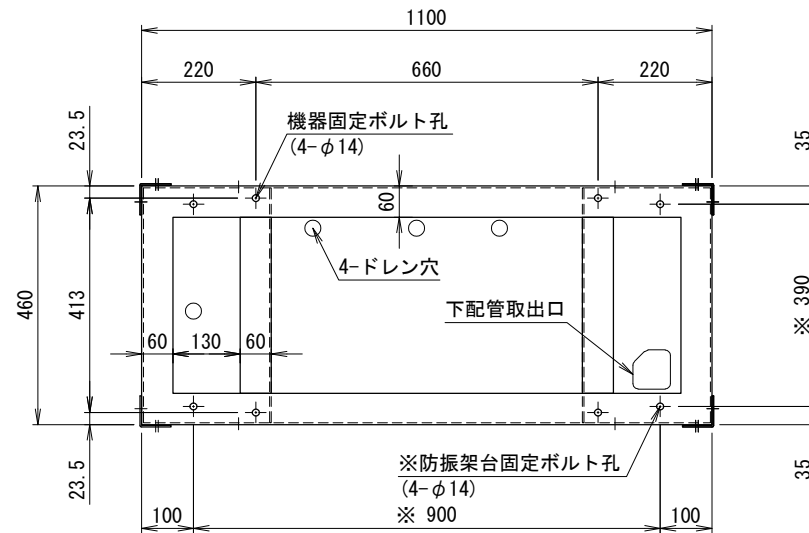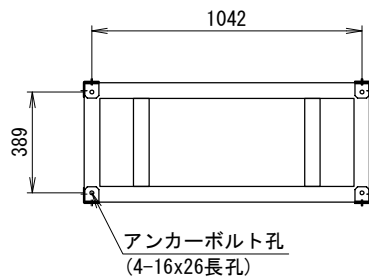
図番 3-NAR067#B1-5

<アンカー寸法図(長孔中心)> SCALE= 1:20
アンカー金具取付(A)内側

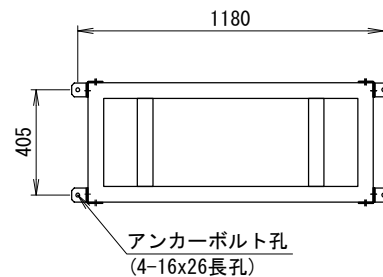アンカー金具取付(B)外側側面



アンカー金具取付(C)外側前後面

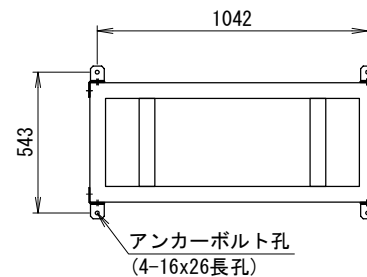

<レベル調整>

アンカー金具を上下にスライドさせて
レベルを調整します。
架台全体の嵩上げには使用しないで
ください。
アンカーボルト(非付属・参考)
接着系アンカー : M12
有効埋め込み深さ: 90mm以上

