

適用防振架台

1-NAL113 (#E2)

高置BH架台仕様書

型式

機器

現場名

系統名

架台質量 15 kg

梁・柱・筋交 SS400 (t3.2)

アンカー金具 SS400 (t4.5)

表面処理 溶融亜鉛めっき
2種・HDZ45

適用地域 標準・塩害・重塩害地域





耐震基準 2.0 G

<付属品>


機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M10x40L (平Wx2, NTx2付) 4 組防振架台固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M10x60L (平Wx2, NTx2付) 4 組

<備考>

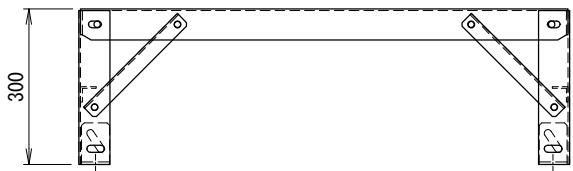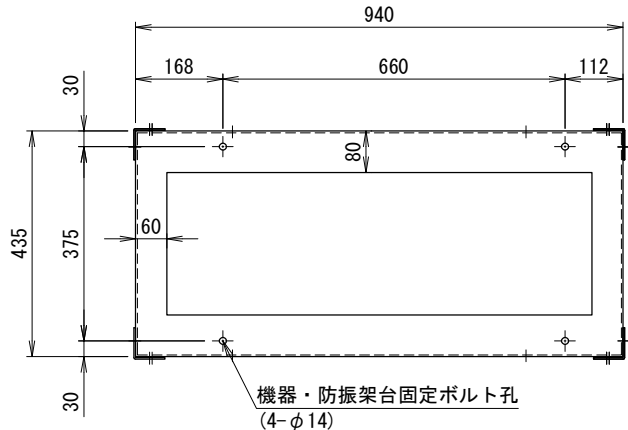
- 架台の据付
底面全体で水平面に設置してください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する場合があります。

<アンカー寸法図(長孔中心)> SCALE= 1:20
アンカー金具取付(A)内側

アンカー金具取付(B)外側側面




アンカー金具取付(C)外側前後面



<レベル調整>

アンカー金具を上下にスライドさせてレベルを調整します。
架台全体の嵩上げには使用しないでください。
アンカーボルト(非付属・参考)
接着系アンカー : M12
有効埋め込み深さ : 90mm以上



番号	日付	改訂記事

発行日	承認	設計	作図
'22.06.16	篠崎	内野	内野

ネミー株式会社

図番 3-NAR071#B1-3