


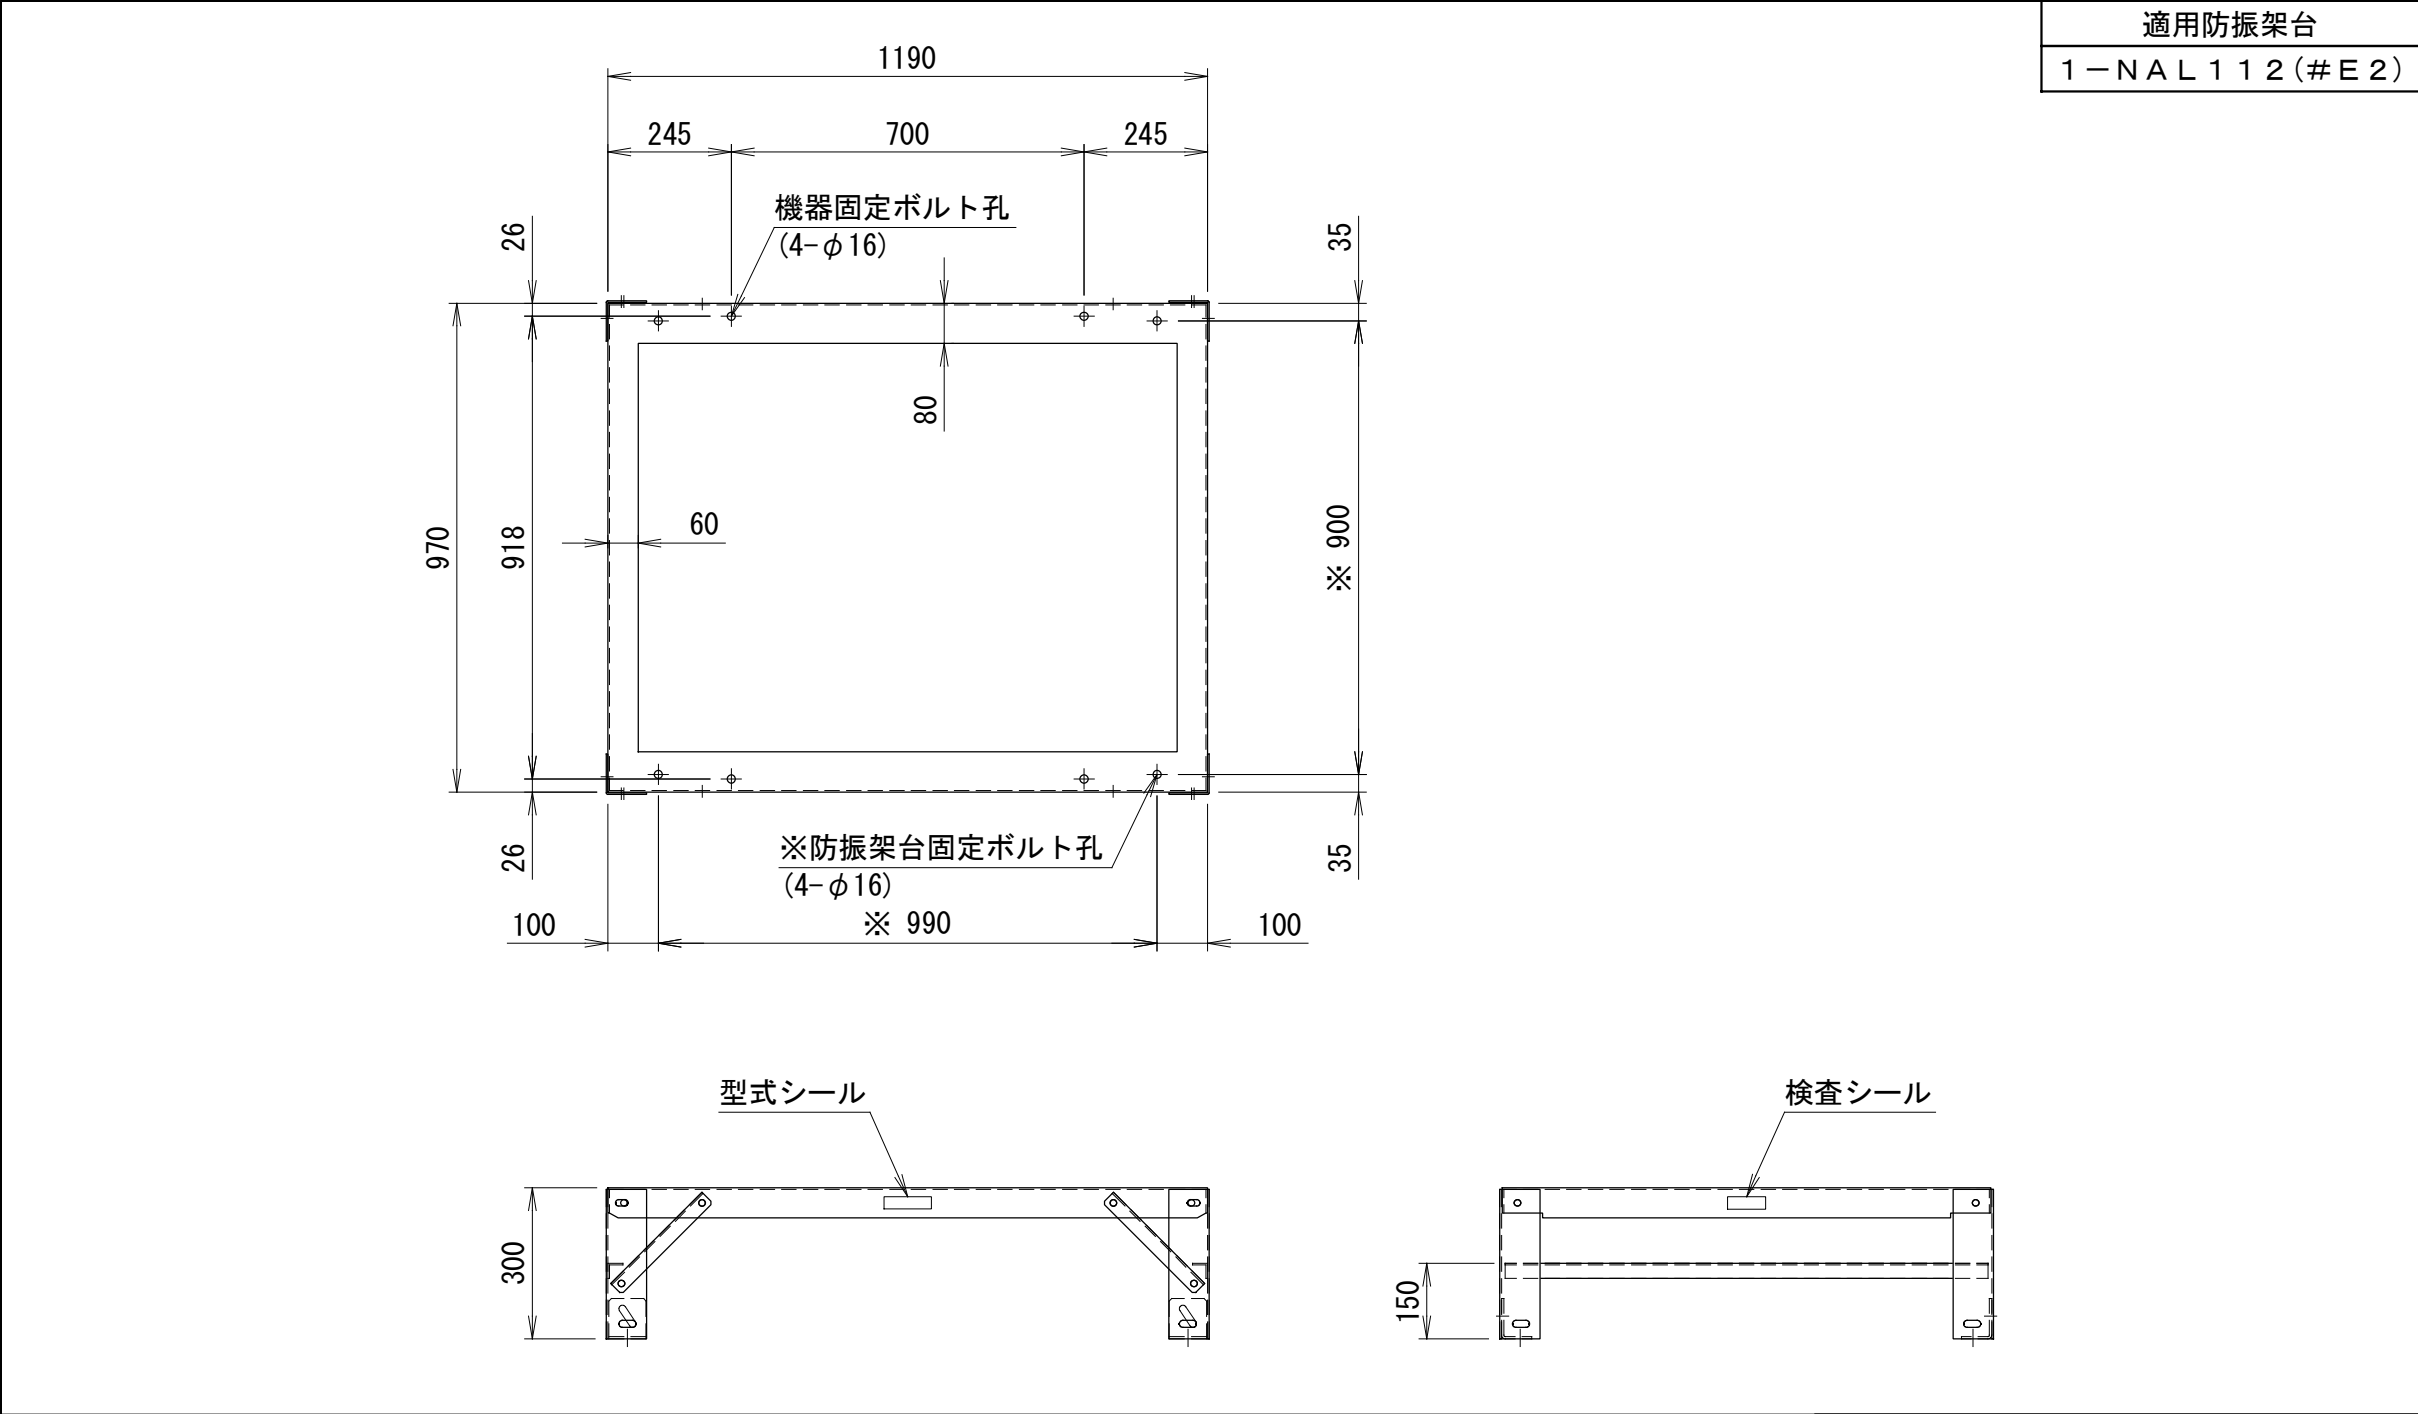

高置BH架台仕様書

型式

機器

現場名

系統名


架台質量 23 kg
梁・柱・筋交 SS400 (t3.2)
アンカー金具 SS400 (t4.5)
表面処理 溶融亜鉛めっき 2種・HDZ45

適用地域 標準・塩害・重塩害地域
耐震基準 2.0 G


＜付属品＞
機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき M12x40L (大形平W, 平W, NTx2付) 4 組
防振架台固定ボルト 溶融亜鉛めっき M12x70L (平W, 角W, NTx2付) 4 組

＜備考＞
1. 架台の据付
底面全体で水平面に設置してください。
2. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する場合があります。


＜アンカー寸法図(長孔中心)＞ SCALE= 1:30
アンカー金具取付(A)内側

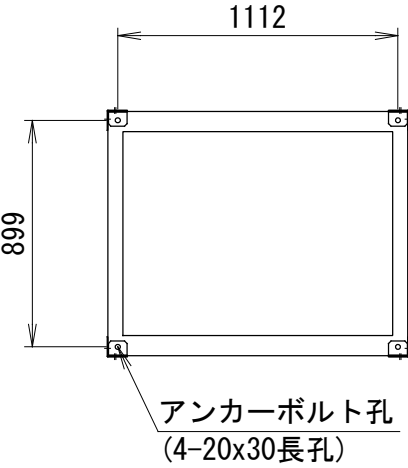


アンカー金具取付(B)外側側面

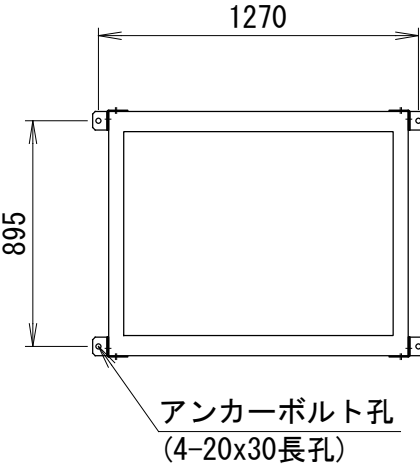

アンカー金具取付(C)外側前後面

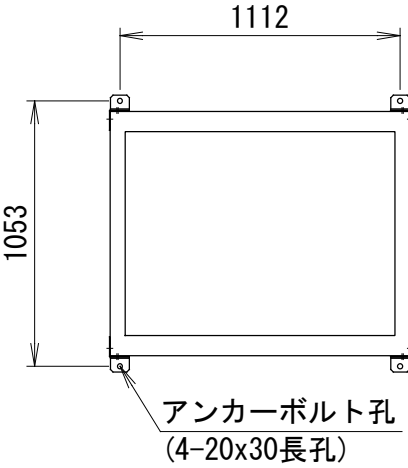

＜レベル調整＞
アンカー金具を上下にスライドさせてレベルを調整します。
架台全体の嵩上げには使用しないでください。
アンカーボルト(非付属・参考)
接着系アンカー : M16
有効埋め込み深さ: 110mm以上

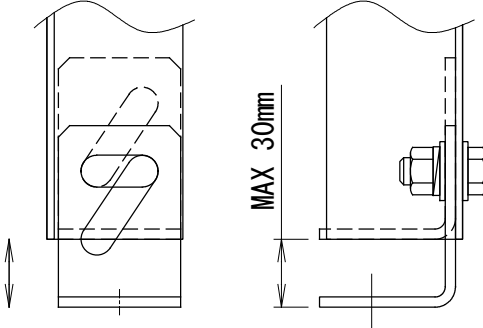

番号	日付	改訂記事		
発行日		承認	設計	作図
'22.08.25		篠崎	内野	内野
ネミー株式会社				
図番	3-NAR073#B1-3			