


# 壁取付架台仕様書

番号	品名	仕様
①	支え枠組立	t2.3
②	防振材	防振パット (t10×50×75・EP)
③	横 棧	C60×30×10×t2.3
④	保護キャップ	PE

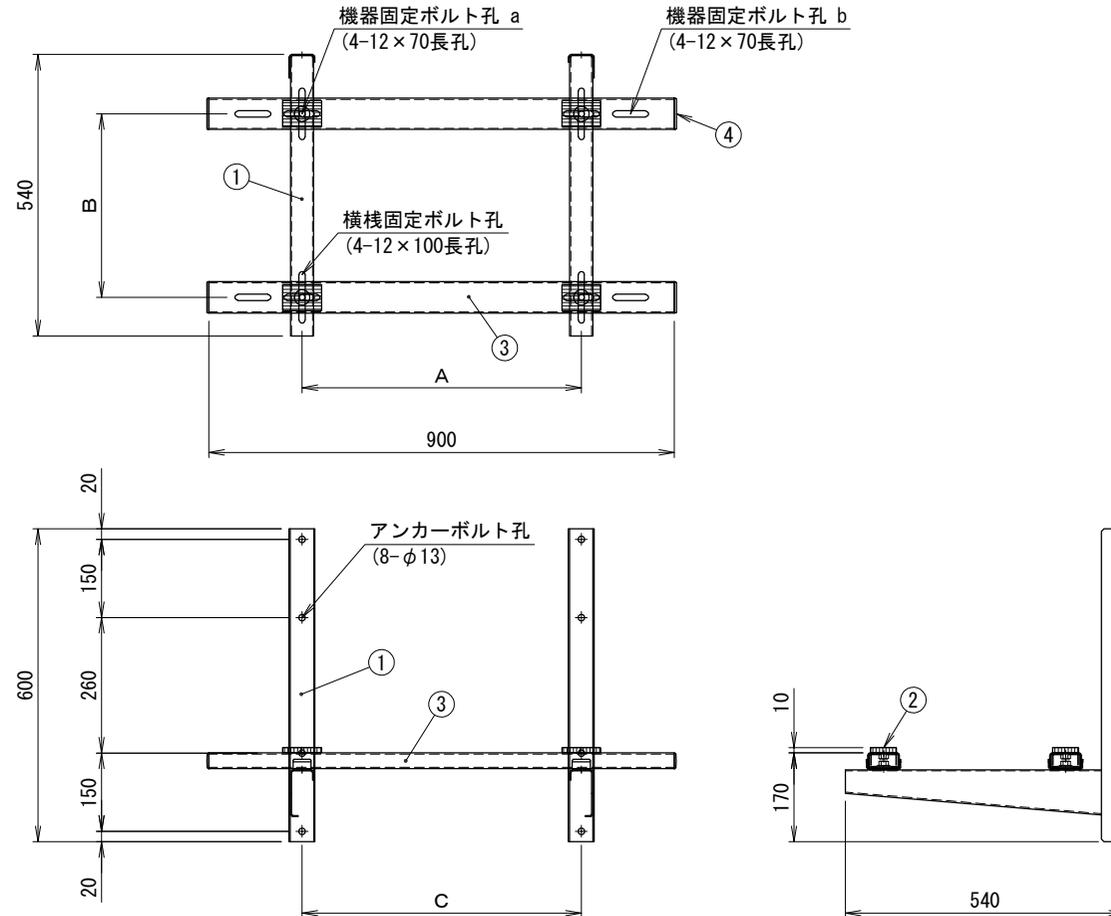

寸法表 (mm)  $\triangle$   $\triangle$

機器固定孔ピッチ		アンカーボルト孔ピッチ
A (調整可能範囲)	B (調整可能範囲)	C (調整可能範囲)
孔a 480~600	264~430	100~850
孔b 670~790		

型式	LS-900		
機器			
機器質量			
現場名			
系統名			
仕様			
架台質量	8 kg		
材質	SS400		
表面処理	溶融亜鉛めっき		
耐荷重	150 kg		
耐震基準	1.0 G		
付属品			
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき		
M10×40L (平W付)	4 セット		
横棧固定ボルト	SUS304		
M10×25L (平W, SW付)	4 セット		
ゴムパッキン	φ30×t9 4 個		
その他			
1. 架台の据付 背面全体で垂直面に設置して下さい。			
2. アンカーボルトは含まれておりません。 先様にてご用意下さい。			

番号	日付	改訂記事
$\triangle$	'15.04.15	図枠更新・寸法訂正
$\triangle$	'15.06.25	寸法訂正

承認日	承認	設計	作図
'04.12.24	石井	石井	高橋
ネミー株式会社			

図番	3-XXC022
----	----------