
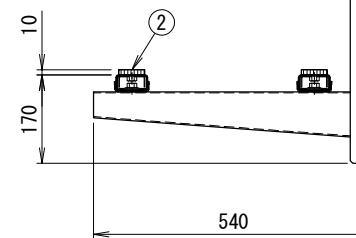
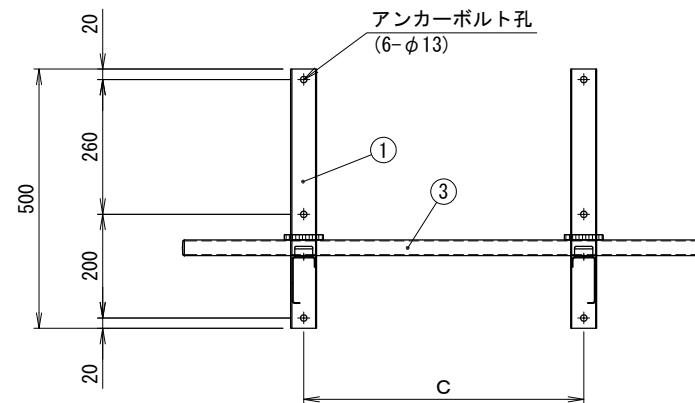


番号	品 名	仕 様
①	支え枠組立	t2.0
②	防 振 材	防振パット (t10×50×75・EP)
③	横 棧	C60×30×10×t1.5
④	保護キャップ	PE

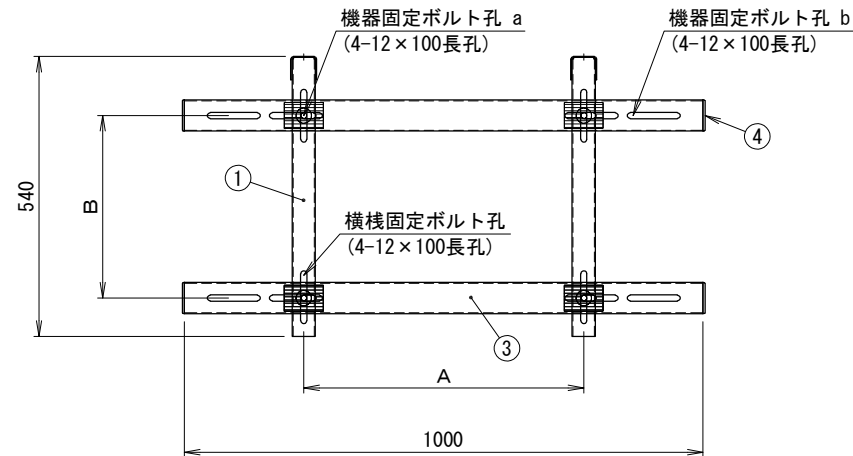

寸法表 (mm) 

機器固定孔ピッチ		アンカーボルト孔ピッチ
A (調整可能範囲)	B (調整可能範囲)	C (調整可能範囲)
孔a 480~660	260~430	100~950
孔b 720~900		

壁取付架台仕様書

型式		LS-S900	
機器			

機器質量			
現場名			

系統名			
仕様			
架台質量		8 kg	
材質		SUS304	
表面処理		脱脂処理	
耐荷重		150 kg	
耐震基準		1.0 G	
付属品			
機器固定ボルト		SUS304	
M10×40L（平W付）		4 セット	
横棧固定ボルト		SUS304	
M10×25L（平W, SW付）		4 セット	
ゴムパッキン φ30×t9		4 個	
その他			
1. 架台の据付			
背面全体で垂直面に設置して下さい。			
2. アンカーボルトは含まれておりません。			
先様にてご用意下さい。			
番号	日付	改訂記事	
①	' 15. 04. 15	図枠更新・寸法訂正	
②	' 15. 07. 27	寸法訂正	
承認日		承認	設計
' 02. 07. 04		小林	松田
			作図
			相馬
☑ ネミー株式会社			
図番	3－X X C 0 0 5		