

標準/耐塩/耐重塩共用
機器本体・防振架台共用
適用防振架台
1-DAM004 (#E2)
AGWJ560F1 (OS式)
AGWJ560F2 (OS式)

高置AH架台仕様書

型式 N-AHDG1660A-10

機器

現場名

系統名

架台質量 131 kg

主材 L75x75xt6 SS400

表面処理 溶融亜鉛めっき HDZ45

ゴムパット -

耐震基準 1.0 G

<付属品>

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき

M16x50L (平Wx2, NTx2付) 4組

防振架台固定ボルト 溶融亜鉛めっき

M16x80L (平W, 角W, NTx2付) 4組

<備考>




- 架台の据付
底面全体で水平面に設置してください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く
変更する場合があります。

番号	日付	改訂記事
△	'19.04.01	適用防振架台追加


発行日	承認	設計	作図
'17.09.07	加納	内野	内野

ネミー株式会社

図番 3-DAG111#B1-10

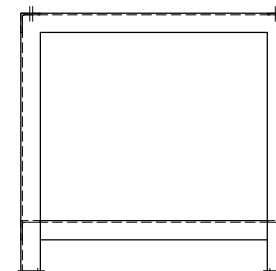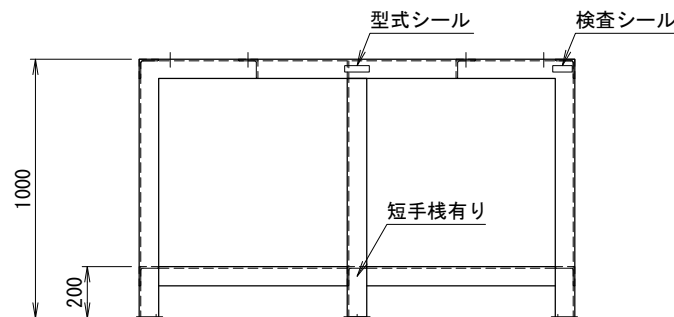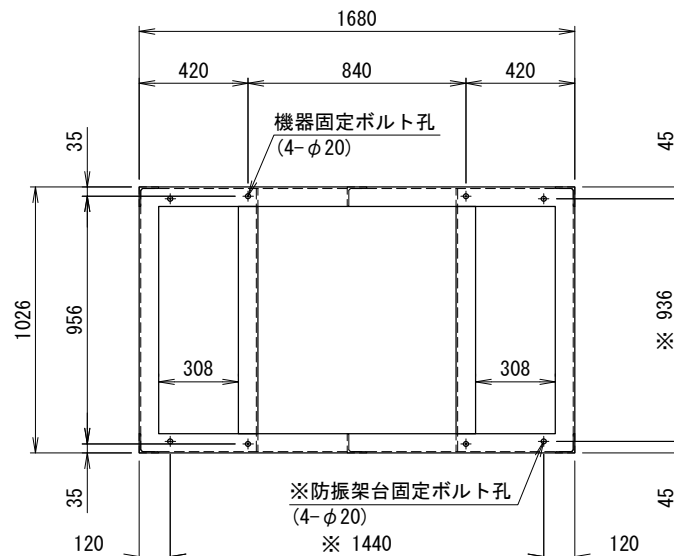

<アンカー寸法図> SCALE= 1:20

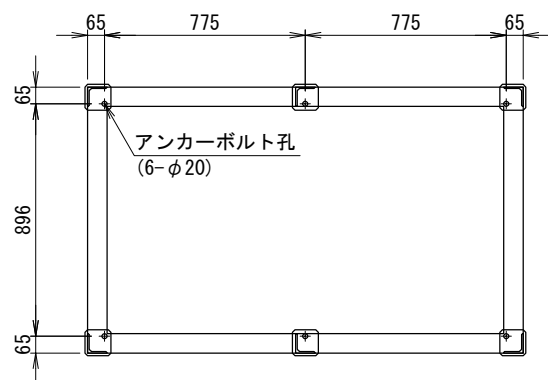

<アンカー部詳細>(対面对称形状)

アンカーボルト参考

接着系アンカー : M16

有効埋め込み深さ: 110mm以上

