

機器本体・防振架台取付共用仕様

標準/耐塩/耐重塩共用仕様

適用防振架台	
仕様書	型式
1-HTA173	N-SPH850STAZ
1-HTA183	N-SPH850STBZ
1-HTA197	N-SPH850SRBZ

高置AH架台仕様書

型式 N-AHH850S-10

機器

機器質量

現場名


系統名

仕様
 架台質量 30 kg
 材質 SS400
 表面処理 溶融亜鉛めっき
 2種・HDZ45
 耐震基準 2.0G


付属品
 機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき
 M10×40L (平W×2, NT×2付) 4セット
 防振架台固定ボルト 溶融亜鉛めっき
 M12×70L (平W, 角W, NT×2付) 4セット

その他
 1. 架台の据付
 底面全体で水平面に設置してください。
 2. アンカーボルトは含まれておりません。
 先様にてご用意ください。
 3. 品質改善のため製品の仕様は予告無く
 変更する場合があります。

<アンカー寸法図> SCALE= 1:15

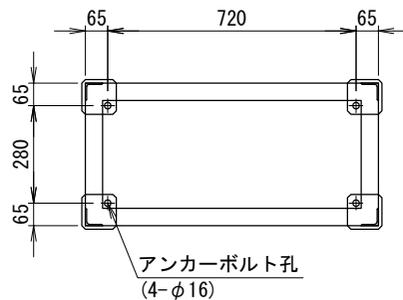

<アンカー部詳細>(対面对称形状)

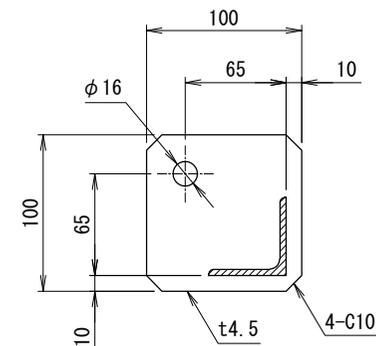

番号	日付	改訂記事
△	'19.05.15	型式/適用防振架台追記

承認日	承認	設計	作図
'16.05.25	加納	内野	内野

ネミー株式会社

図番 3-HTG443#B1-10