

機器本体・防振架台共用
適用防振架台
1-HTA207(#E2)

高置AH架台仕様書

型式 **N-AHH930S-10**

機器

現場名

系統名

架台質量 30 kg

主材 L50x50xt4 SS400

表面処理 溶融亜鉛めっき

2種・HDZ45

適用地域 標準・塩害・重塩害地域

耐震基準 2.0 G

<付属品>

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき

M10x40L (平Wx2, NTx2付) 4 組

防振架台固定ボルト 溶融亜鉛めっき

M10x60L (平W, 角W, NTx2付) 4 組

<備考>




- 架台の据付
底面全体で水平面に設置してください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く
変更する場合があります。

番号	日付	改訂記事


発行日	承認	設計	作図
'19.05.16	内野	小西	小西

ネミー株式会社

図番 **3-HTG497#B1-10**

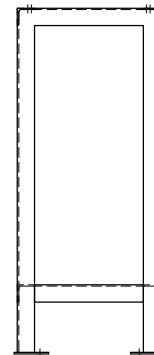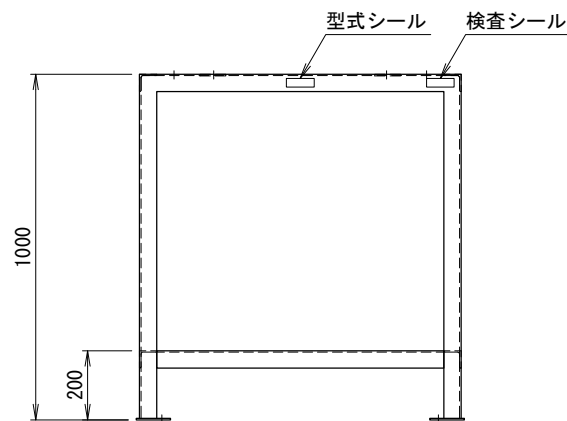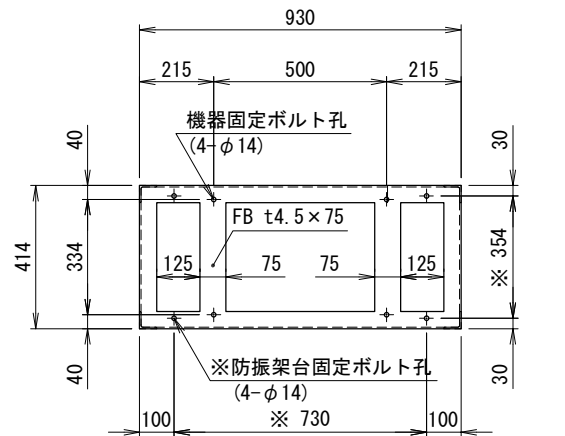

<アンカー寸法図> SCALE= 1:15

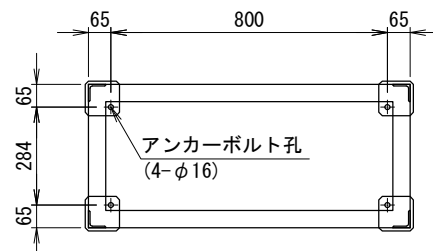

<アンカー部詳細>(対面对称形状)

アンカーボルト参考

接着系アンカー : M12

有効埋め込み深さ : 90mm以上

