

機器本体・防振架台取付共用仕様

標準/耐塩/耐重塩共用仕様

高置AH架台仕様書

型式 N-AHH950D-10

防振架台仕様書	
1-HTB510 (#E2)	
1-HTB511 (#E2)	
1-HTB515 (#E2)	
1-HTP344 (#E2)	

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様  
架台質量 64 kg  
材質 SS400  
表面処理 溶融亜鉛めっき  
HDZT63

耐震基準 3 水平 1.5 G, 鉛直 0.75 G

付属品  
機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき  
M12×60L (平W×2, NT×2付) 4セット  
防振架台固定ボルト 溶融亜鉛めっき  
M12×70L (平W, 角W, NT×2付) 4セット



その他  
1. 架台の据付  
底面全体で水平面に設置してください。  
2. アンカーボルトは含まれておりません。  
先様にてご用意ください。  
3. 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する場合があります。

番号	日付	改訂記事
1	'16.06.28	型式追記
2	'17.05.26	適用防振架台追加
3	'23.02.24	耐震基準・めっき表記変更


発行日	承認	設計	作図
'16.04.25	加納	内野	内野

ネミ株式会社

図番 3-HTG433#B1-10

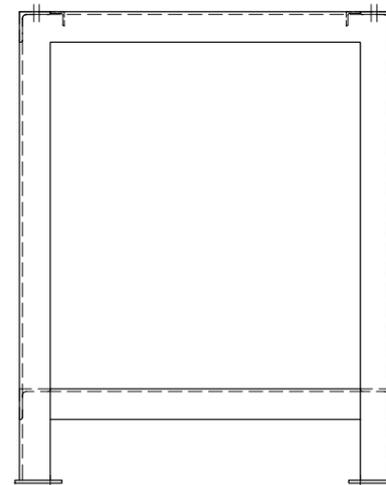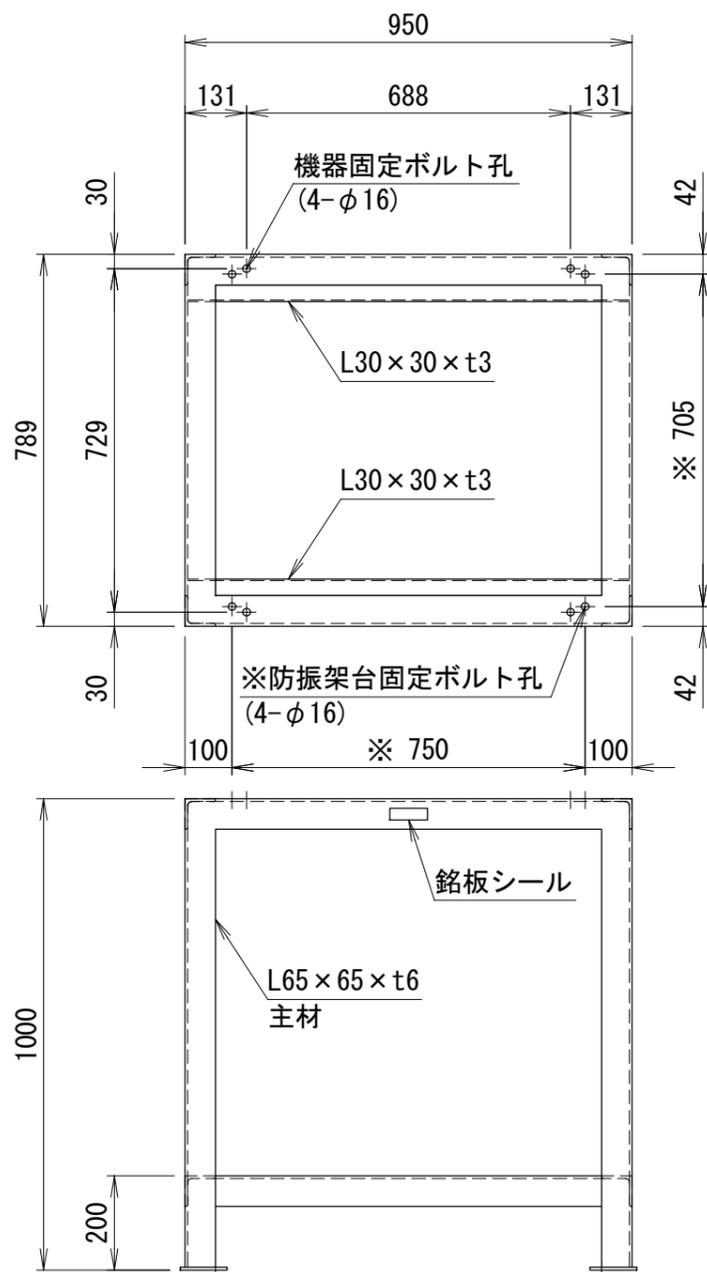

<アンカー寸法図> SCALE= 1:15

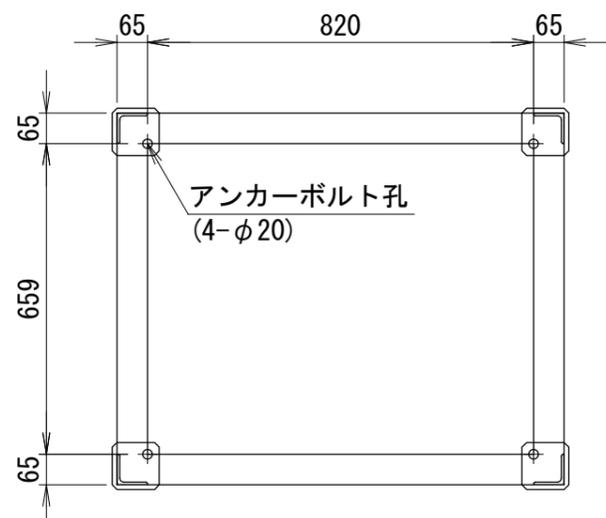

<アンカー部詳細>(対面对称形状)

