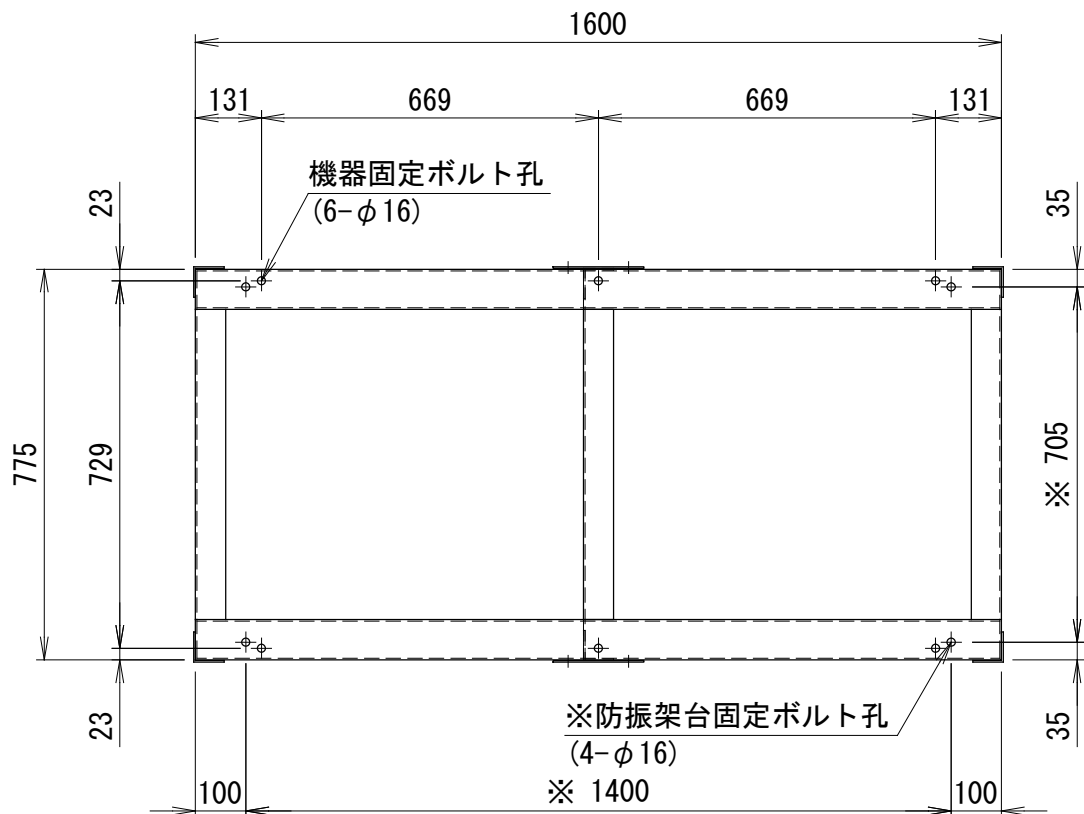


機器本体・防振架台取付共用仕様
標準/耐塩/耐重塩共用仕様

高置BH架台仕様書

型式 N-BHH1600D-3

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

架台質量 31 kg

材質 SS400

表面処理 溶融亜鉛めっき

HDZT63

耐震基準 水平 2.0 G, 鉛直 1.0 G

付属品

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき

M12×40L (平W×2, NT×2付) 6セット


防振架台固定ボルト 溶融亜鉛めっき

M12×70L (平W, 角W, NT×2付) 4セット


その他

- 架台の据付
底面全体で水平面に設置してください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く
変更する場合があります。


〈アンカー寸法図〉 SCALE= 1:30
アンカー金具取付 (A)

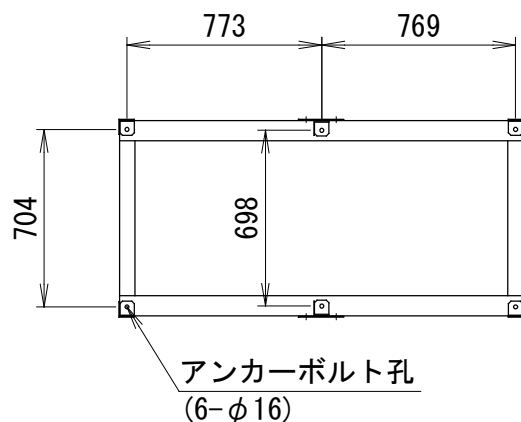


アンカー金具取付 (B)

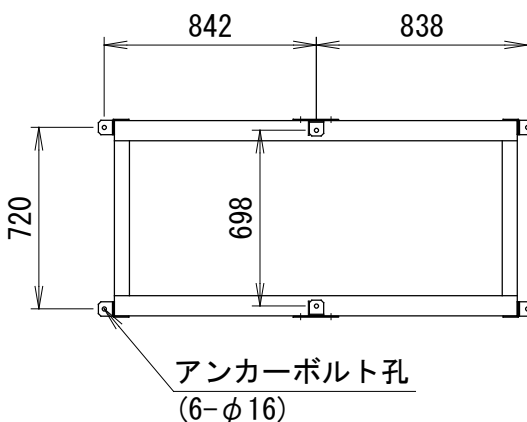

アンカー金具取付 (C)

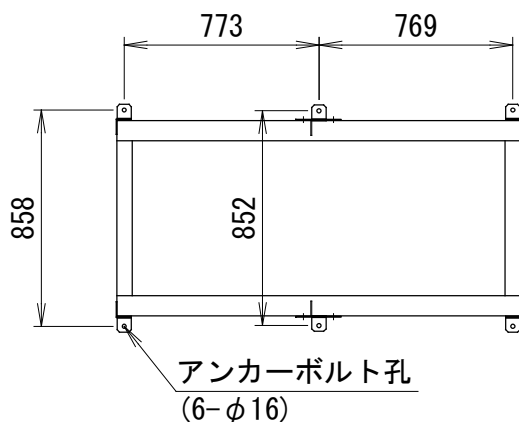

〈レベル調整〉
アンカー金具を上下にスライドさせて
レベルを調整します。
架台全体の嵩上げには使用しないで
ください。

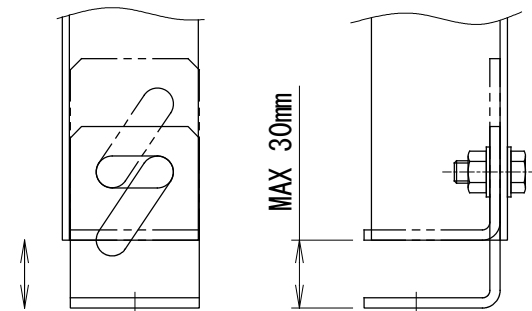

番号	日付	改訂記事
①	' 16. 06. 28	型式追記
②	' 16. 11. 14	付属品数量訂正
③	' 17. 05. 26	適用防振架台追加
④	' 23. 02. 24	耐震基準表記・めっき表記変更

発行日	承認	設計	作図
' 16. 04. 25	加納	内野	内野

ネミー株式会社

図番 3-HTR120#E2B1-3