

高置 A H 架台仕様書

型式 | **N-MDAH10-BA3**

機器

現場名

系統名

架台質量 ※()内は鋼材質量 22 (20) kg
 主材 L50x50xt6 SS400
 ゴムパット 10NR-50
 表面処理 焼付塗装
 黒 (半艶)
 適用地域 標準地域 (室内)
 耐震基準 2.0 G

<付属品>

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき
 M10x50L (平Wx2, NTx2付) 4 組

<備考>




1. 架台の据付
底面全体で水平面に設置してください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
3. 本書中の規格値は相当仕様です。
4. 品質改善のため製品の仕様は予告無く
変更する場合があります。

番号	日付	改訂記事


発行日	承認	設計	作図
'19.02.14	内野	小西	小西

ネミー株式会社

図番 | **3-MDG499#T1-3**

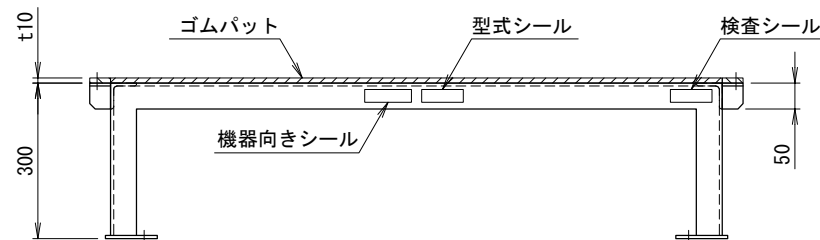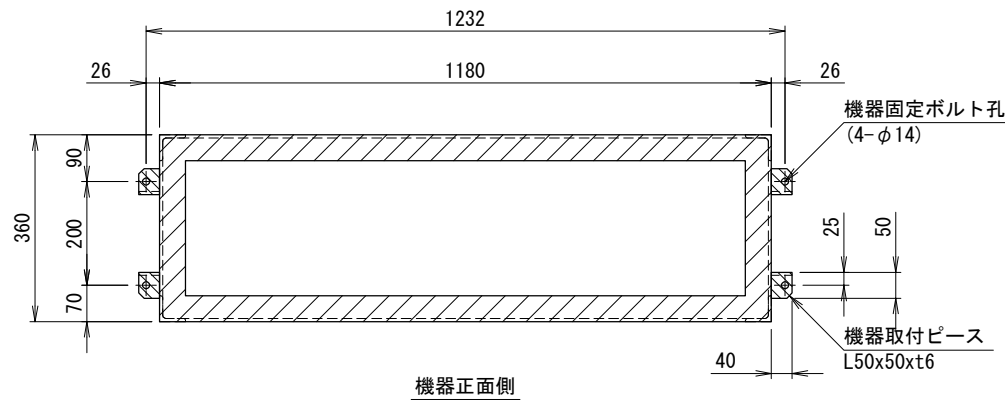

<アンカー寸法図> SCALE= 1:10

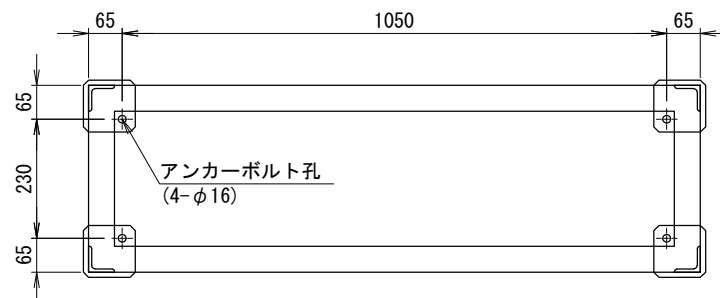

<アンカー部詳細>(対面对称形状)
 アンカーボルト参考
 接着系アンカー : M12
 有効埋め込み深さ : 90mm以上

