





機器本体・防振架台共用		高置A H 架台仕様書				
適用防振架台						
Ⓐ	1-MDB 6 4 5-C	型式	N-MDAH 3 0-DMG 8			
Ⓑ	1-MDB 6 4 1-C					
		機器				
		現場名				
		系統名				
架台質量		Ⓐ 63 kg Ⓑ 55 kg				
主材		L65x65xt6 SS400				
表面処理		溶融亜鉛めっき 2種・HDZ45				
適用地域		標準・塩害・重塩害地域				
耐震基準		1.5 G				
		＜付属品＞				
		機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき M10x40L (平Wx2, NTx2付) 8 組				
		防振架台固定ボルト 溶融亜鉛めっき M12x70L (平W, 角W, NTx2付) 8 組				
		＜備考＞				
		1. 架台の据付 底面全体で水平面に設置してください。				
		2. アンカーボルトは含まれておりません。 先様にてご用意ください。				
		3. 本書中の規格値は相当仕様です。				
		4. 品質改善のため製品の仕様は予告無く 変更する場合があります。				
カ一部詳細＞(対面対称形状) ーボルト参考 アンカー : M12 め込み深さ: 90mm以上						
						
						
		番号	日付	改訂記事		
		発行日	承認	設計	作図	
		'18.11.20	内野	小西	小西	
		ネミー株式会社				
		図番	3-MDG 5 1 1 #B 1-8			

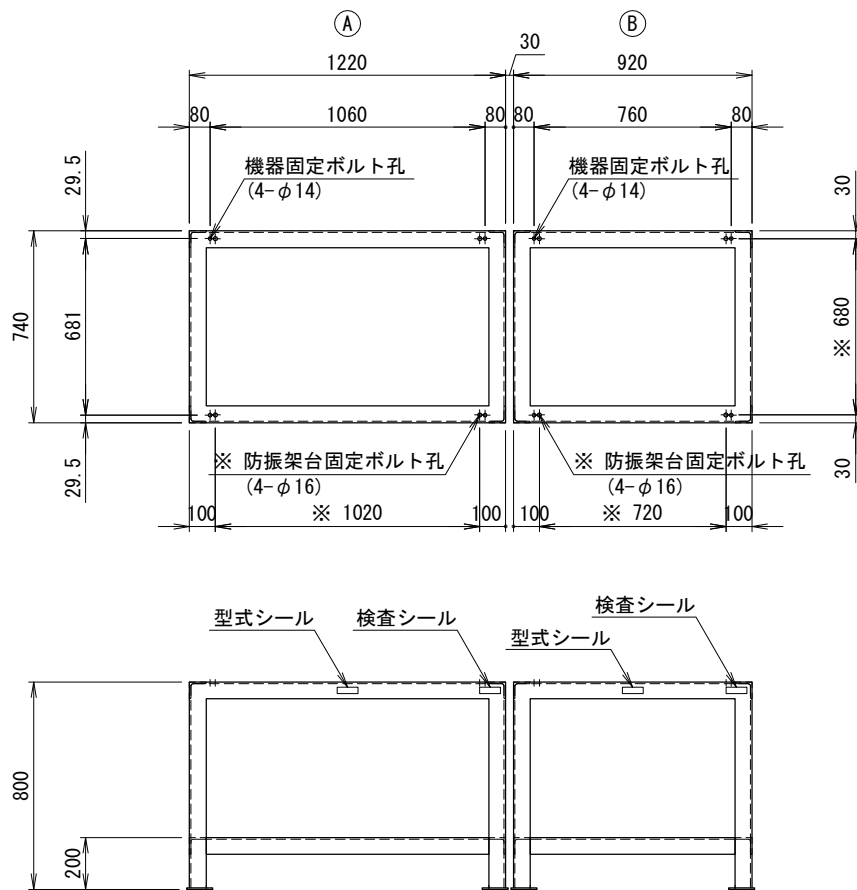

<アンカー寸法図> SCALE= 1:20

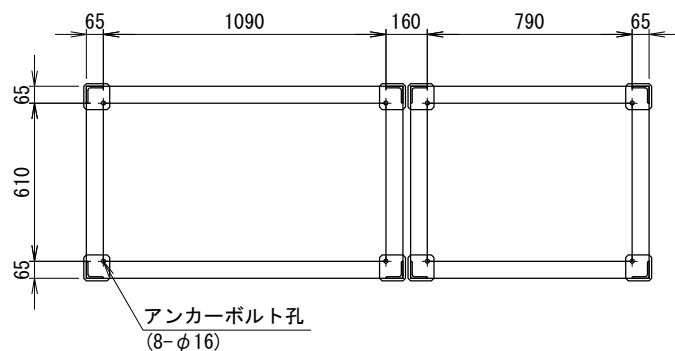

<アンカー部詳細>(対面对称形状)
アンカーボルト参考
接着系アンカー : M12
有効埋め込み深さ: 90mm以上

