

機器本体・防振架台共用	
適用防振架台	
Ⓐ	1-MDB646-C
ⒷⒸ	1-MDB645-C

高置AH架台仕様書

型式 N-MDAH45D-DMG8

機器



現場名

系統名


架台質量 Ⓐ 93 kg ⒷⒸ 63 kg
 主材 L65x65xt6 SS400
 表面処理 溶融亜鉛めっき
 2種・HDZ45
 適用地域 標準・塩害・重塩害地域
 耐震基準 1.5 G

<付属品>
 機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき
 M10x40L (平Wx2, NTx2付) 14組
 防振架台固定ボルト 溶融亜鉛めっき
 M12x70L (平W, 角W, NTx2付) 12組

- <備考>
- 架台の据付
底面全体で水平面に設置してください。
 - アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
 - 本書中の規格値は相当仕様です。
 - 品質改善のため製品の仕様は予告無く変更する場合があります。

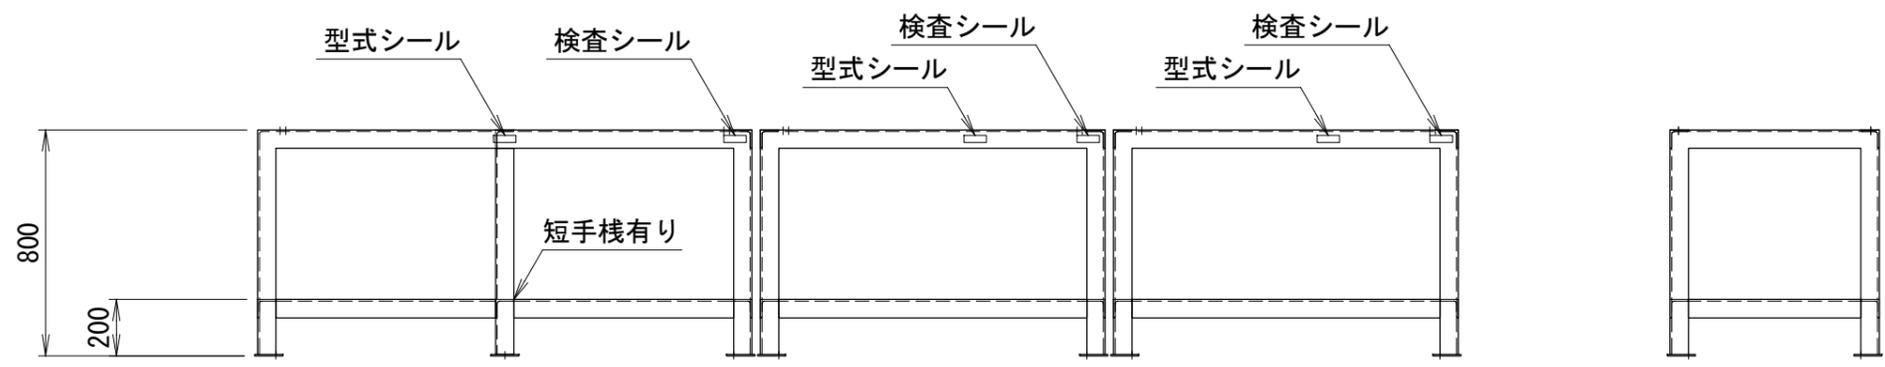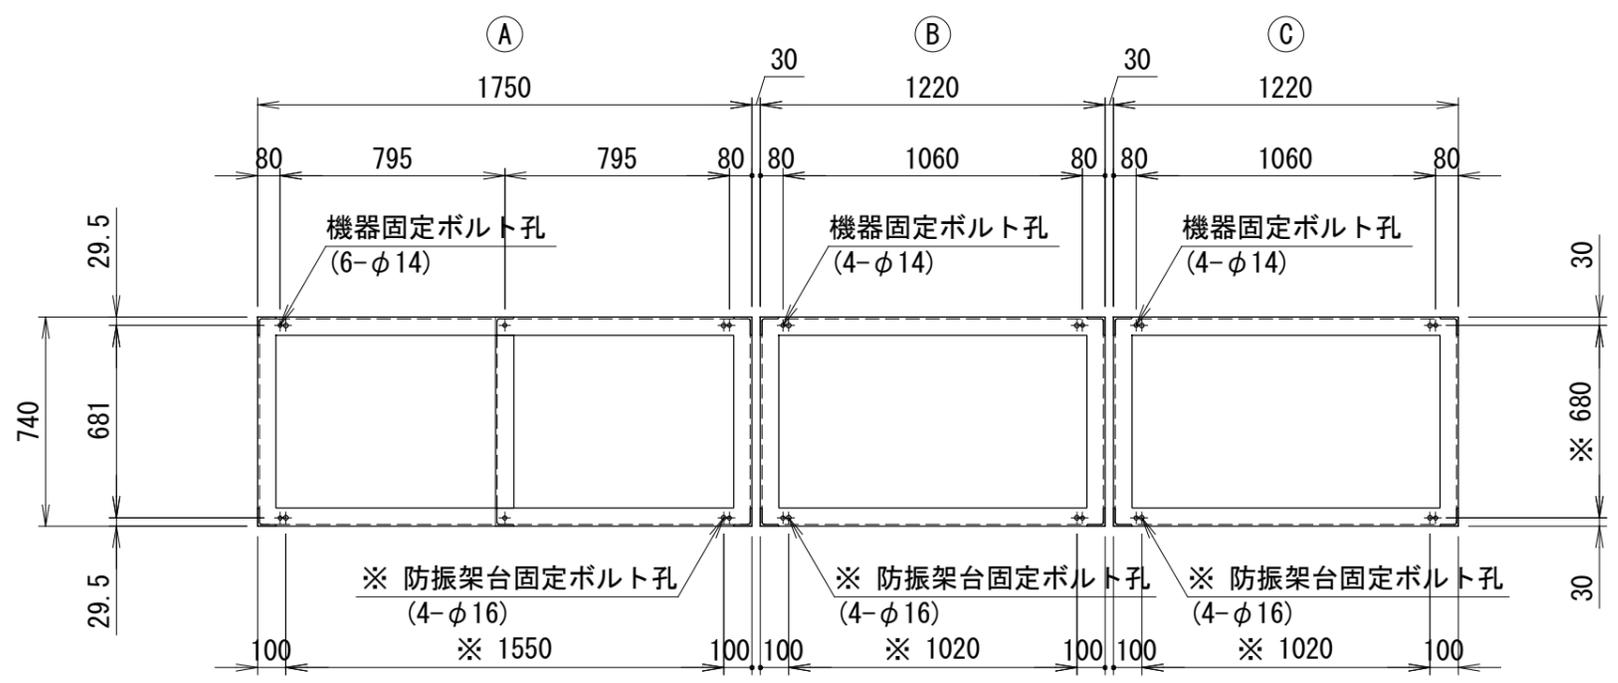


<アンカー寸法図> SCALE= 1:35

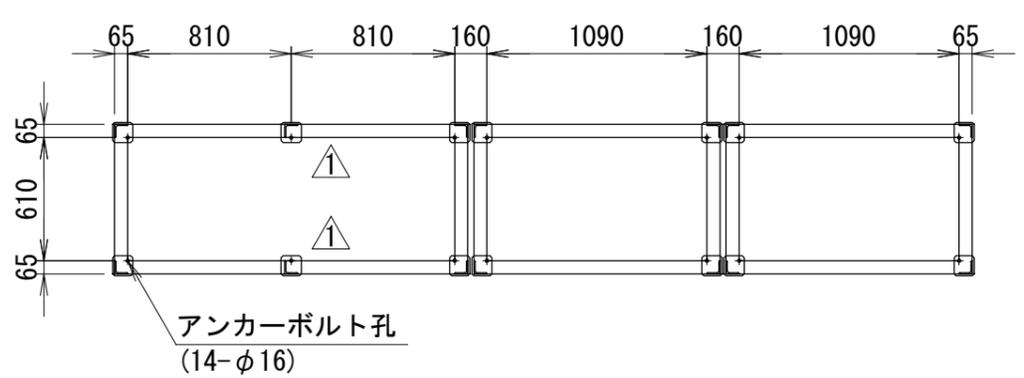

<アンカー部詳細>(対面对称形状)

アンカーボルト参考
 接着系アンカー : M12
 有効埋め込み深さ : 90mm以上

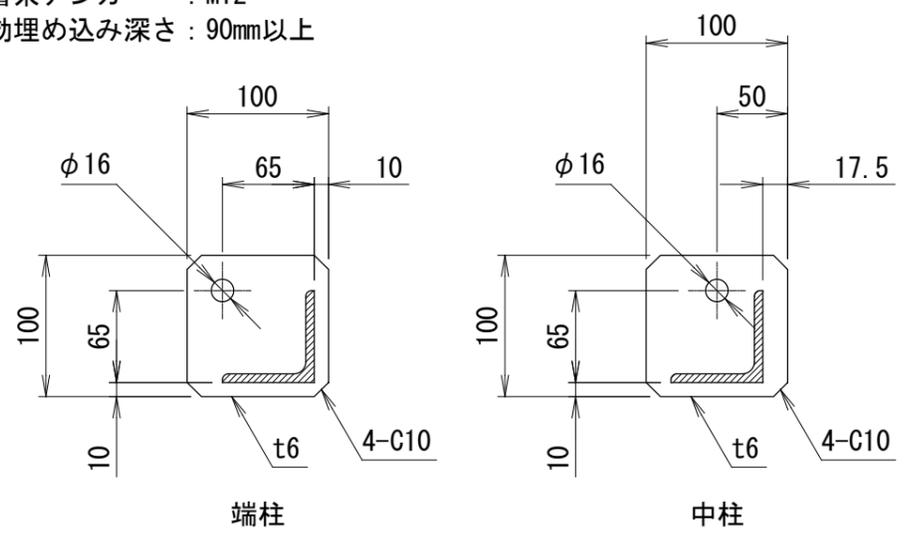

番号	日付	改訂記事
△	'23. 10. 02	アングル向き訂正

発行日	承認	設計	作図
'18. 11. 20	内野	小西	小西

ネミー株式会社

図番 3-MDG531#B1-8