

高置 A H 架台仕様書



型式 N-MDAH5-PF3

機器

現場名

系統名

架台質量 ※()内は鋼材質量 19(17) kg

主材 L50x50xt6 SS400

ゴムパット 10NR-50

表面処理 焼付塗装

黒(半艶)

適用地域 標準地域(室内)

耐震基準 2.0 G

＜付属品＞

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M8x40L (平Wx2, NTx2付) 4 組

＜備考＞

- 架台の据付
底面全体で水平面に設置してください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く
変更する場合があります。




番号	日付	改訂記事
----	----	------

△	'19. 02. 08	型式番号追記
---	-------------	--------


発行日	承認	設計	作図
'18. 11. 06	内野	小西	小西

ネミー株式会社

図番 3-MDG524#T1-3

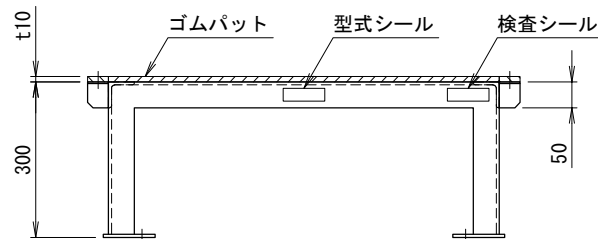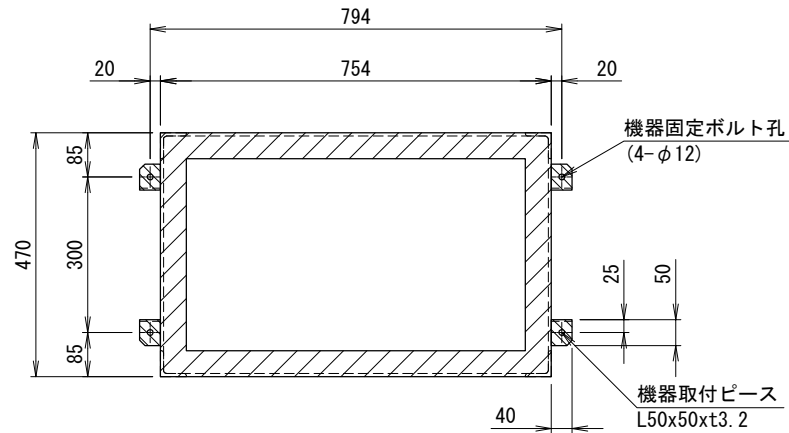

＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:10

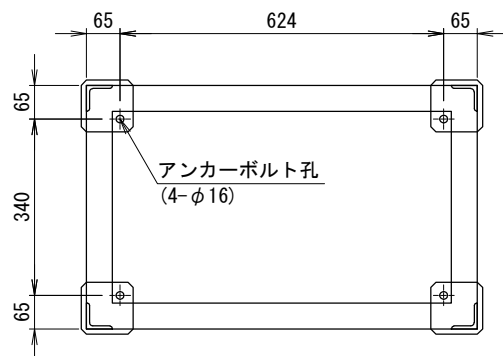

＜アンカー部詳細＞(対面对称形状)
アンカーボルト参考
接着系アンカー : M12
有効埋め込み深さ: 90mm以上

