

高置 A H 架台仕様書

型式 **N-MDAH50-DM3**

機器

現場名

系統名

架台質量 ※()内は鋼材質量 43 (39) kg

主材 L50x50xt6 SS400

ゴムパット 10NR-50

表面処理 焼付塗装

黒 (半艶)

適用地域 標準地域 (室内)

耐震基準 2.0 G

＜付属品＞

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M10x50L (平Wx2, NTx2付) 4 組

＜備考＞



1. 架台の据付
底面全体で水平面に設置してください。
2. アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
3. 本書中の規格値は相当仕様です。
4. 品質改善のため製品の仕様は予告無く
変更する場合があります。

番号	日付	改訂記事


発行日	承認	設計	作図
'19. 02. 14	内野	小西	小西

ネミー株式会社

図番 **3-MDG553#T1-3**

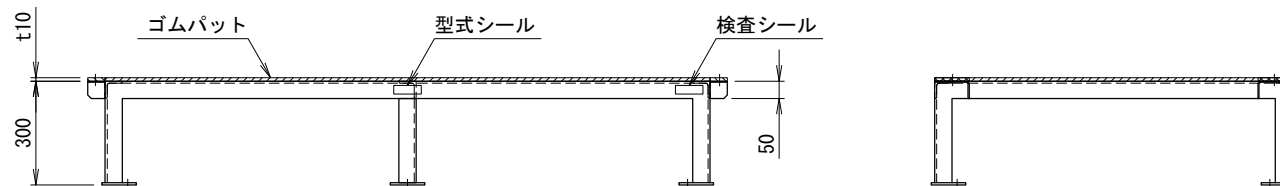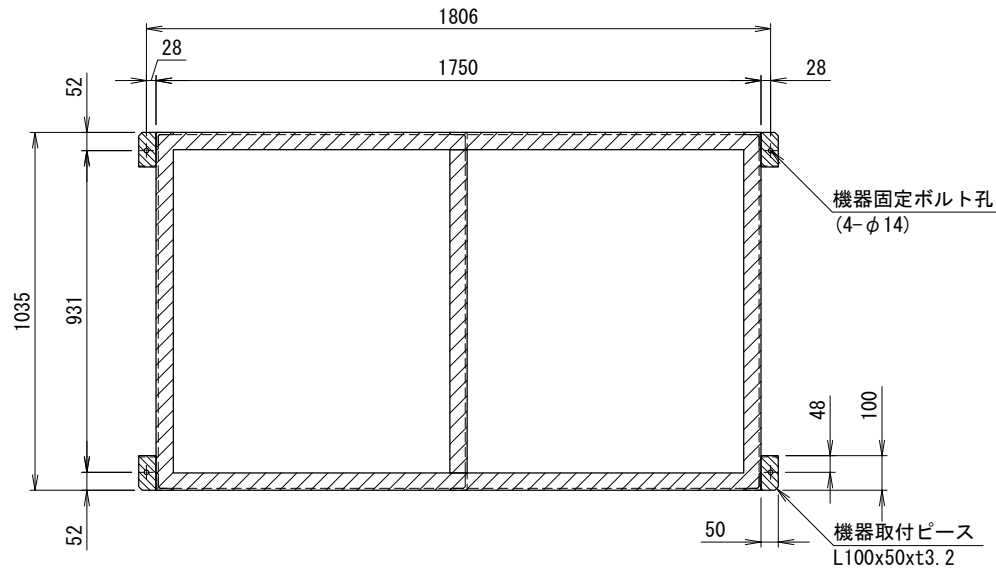

＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:25

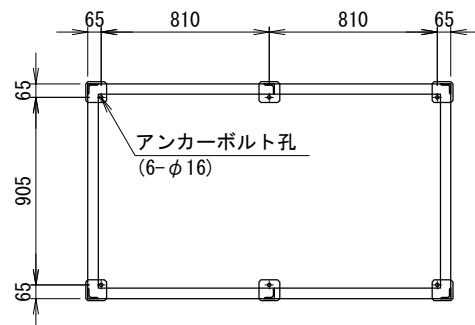

＜アンカー部詳細＞(対面对称形状)

アンカーボルト参考
接着系アンカー : M12
有効埋め込み深さ : 90mm以上

