
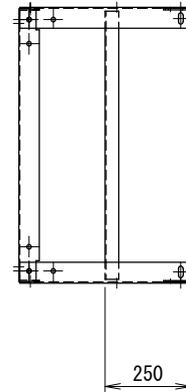




機器本体/防振架台共用

ネミー高置 (BH) 架台仕様書

- ※1 防振架台取付ボルト孔
- ※2・3 機器取付ボルト孔

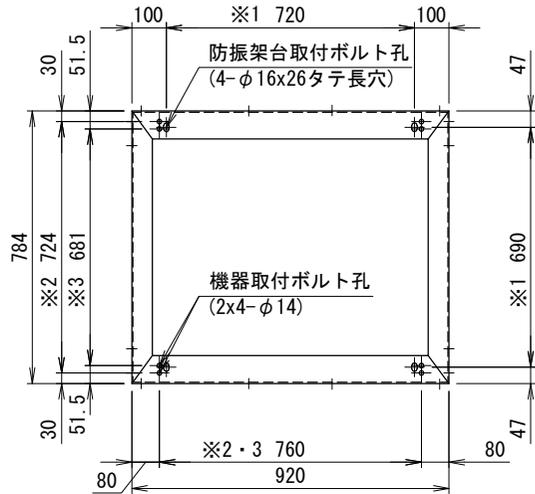

A-A' (レベル調整)

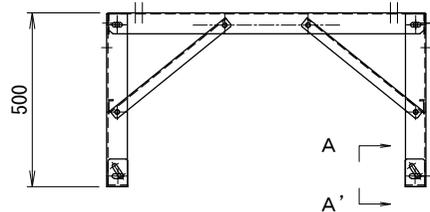

機種名 _____

機器質量 (kg)

仕様
架台質量 22 (kg)
表面処理 溶融亜鉛めっき
△ 2種・HDZ45

付属品
機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M10×40L (平W×2, NT×2付) 4セット
防振架台取付ボルト 溶融亜鉛めっき
M12×70L (平W, 角W, NT×2付) 4セット

その他
・アンカーボルトは含まれておりませんので、先様にてご用意下さい。
・耐重塩害仕様にも対応出来ます。

系統名 _____ 殿




SCALE 1/15
(A3) FREE

アンカー寸法図

アンカー金具取付 (A)

アンカー金具取付 (B)

アンカー金具取付 (C)



適用機種	
△※2 PUZ-KP224・280CM (2・3・4)	△※3 PUHY-P224・280・335・400DMG1
※2 PUD-P224・280 (S) CM-E	△※3 PUHY-P224・280・335DMG2
※2 PUD-RP224・280CM-E	※3 PUHY-EP140・160・224・280・335・355・400DM-G
△※2 PUD-P280 (S) CMD-E	△※3 PUHY-EP140・160・224・280・335・355・400DMG1
△※2 PUHY-EP140・160 (CM-G・CMG1)	△※3 PUHY-EP140・160・224・280・335・355・400DMG2
△※2 PUHY-HP224・280 (SCM-G・SCMG1)	△※3 PUHY-EP224DMG1
△※2 PUHY-HP355 (CM-G・CMG1)	△※3 PUHY-EP140・160・224・280・335DMG2
△※2 PUHY-HRP224・280 (SCM-G・SCMG1)	※3 PUHY-ERP224DM-G
△※2 PUHV-EP224V (S) CM-E1	△※3 PUHY-ERP224DMG1
△※2 PUHV-P224・280VCM-E1	△※3 PUHY-ERP140・160・224DMG2
△※2 PUHV-P280・335・400VSCM-E1	△※3 PUHY-GP224DMG
△※2 PUTV-P224・280VCM-E1	※3 PUHV-EP224 (S) DM-E
△※2 PUTV-P280・335・400VSCM-E1	※3 PUHV-P224・280DM-E
△※2 PURY-P224・280・335 (CM-G・CMG1)	※3 PUHV-P280・335・400SDM-E
△※2 PURY-EP224 (CM-G・CMG1)	※3 PUTV-P224・280DM-E
△※2 PURY-RP224・280 (CM-EG・CM-EG1)	※3 PUTV-P280・335・400SDM-E

番号	日付	改訂記事	
△	'11.08.05	表記変更	
△	'12.03.19	架台質量訂正	
△	'12.07.11	機種追加	
△	'12.09.24	機種追加	
△	'13.09.26	機種追加	
承認日	承認	設計	作図
'11.04.15	小林	小林	倉持



型式 N-MDBH10-DMG5 No. 3-MDR324#B1-5