


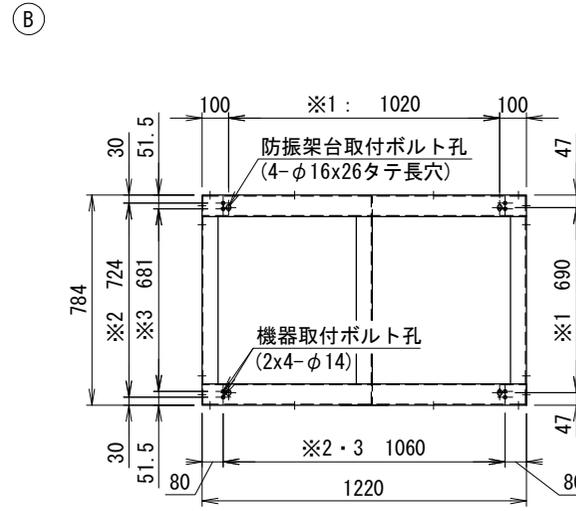


※1 防振架台取付ボルト孔

※2・3機器取付ボルト孔

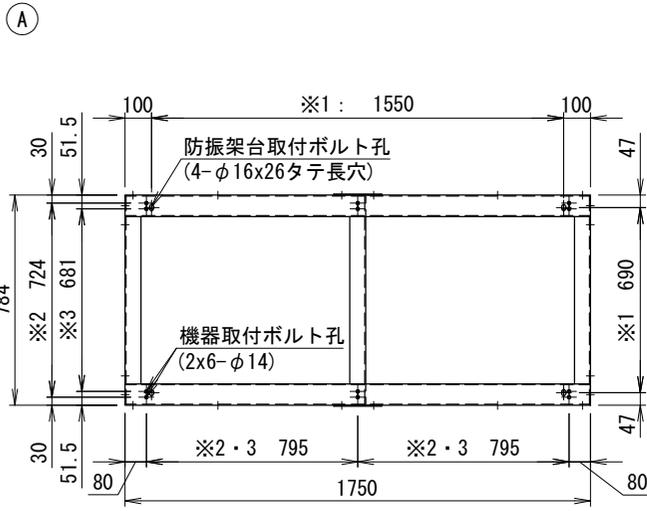

A-A' (レベル調整)



SCALE 1/20  
(A3) FREE

機種名 \_\_\_\_\_

機器質量 (kg)

仕様

Ⓐ 35 (kg) Ⓑ 25 (kg)

表面処理

溶融亜鉛めっき  
2種・HDZ45

付属品

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき  
Ⓐ Ⓑ M10×40L (平W×2, NT×2付)  
10セット

防振架台取付ボルト

溶融亜鉛めっき  
Ⓐ Ⓑ M12×70L (平W, 角W, NT×2付)  
8セット



その他

- ・アンカーボルトは含まれておりませんので、先様にてご用意下さい。
- ・耐重塩害仕様にも対応出来ます。

系統名

殿

アンカー寸法図

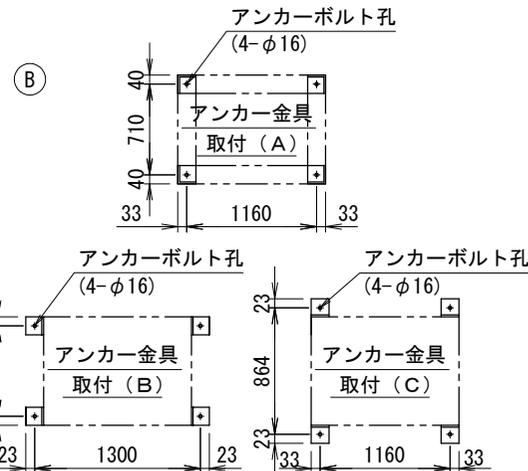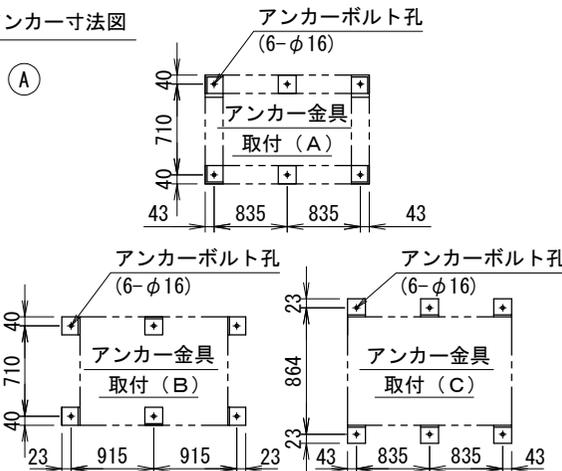

適用機種

※3 PUHY-P850・900SDMG2  
※3 PUHY-EP850・900SDMG2

番号	日付	改訂記事

承認日	承認	設計	作図
'13.09.30	今	内野	内野

ネミー株式会社



型式

N-MDBH36D-DMG3

No.

3-MDR349#B1-3