

標準/耐塩/耐重塩共用

機器本体・防振架台共用

適用防振架台

1-MDD012(#E2)

高置BH架台仕様書

型式 N-MDBH560-QAHV5

機器

機器質量

現場名

系統名

架台質量 28 kg

主材 t3.2

材質 SS400

表面処理 溶融亜鉛めっき
2種・HDZ45

ゴムパット -

耐震基準 1.5 G

<付属品>

機器固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M10×40L (平W×2, NT×2付) 4セット防振架台固定ボルト 溶融亜鉛めっき
M10×60L (平W, 角W, NT×2付) 4セット

<備考>





- 架台の据付
底面全体で水平面に設置してください。
- アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
- 本書中の規格値は相当仕様です。
- 品質改善のため製品の仕様は予告無く
変更する場合があります。

番号	日付	改訂記事


発行日	承認	設計	作図
'17.04.24	加納	内野	内野

ネミー株式会社

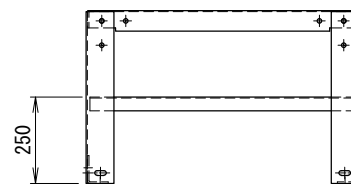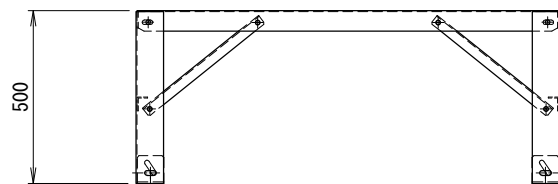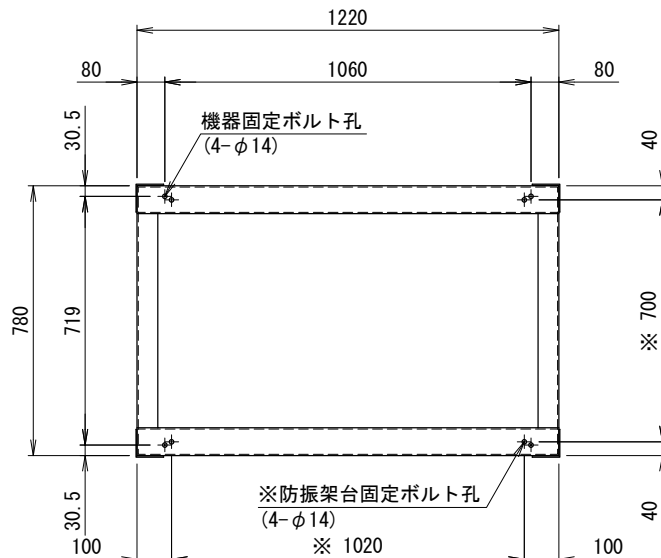
図番 3-MDR373-5

<アンカー寸法図> SCALE= 1:30
アンカー金具取付 (A)

アンカー金具取付 (B)



アンカー金具取付 (C)



<レベル調整>

アンカー金具を上下にスライドさせて
レベルを調整します。
架台全体の嵩上げには使用しないで
ください。
アンカーボルト参考
接着系アンカー : M16
有効埋め込み深さ: 110mm以上

