

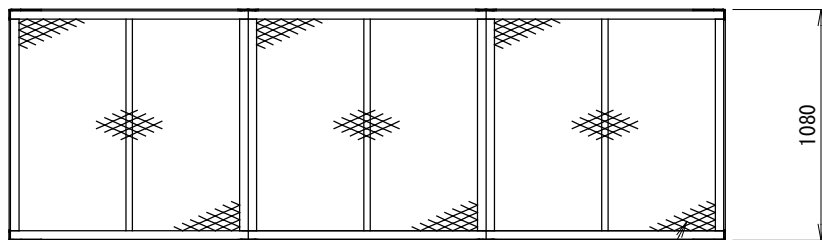


例. 3台連結の場合

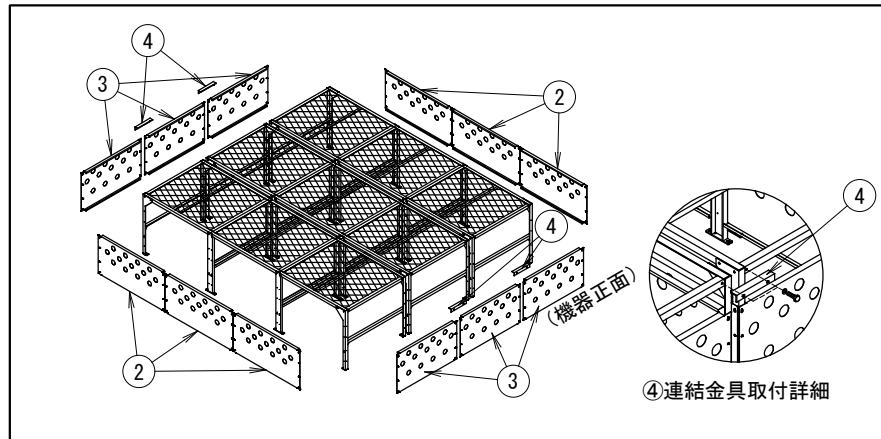


エキスパンドメタル

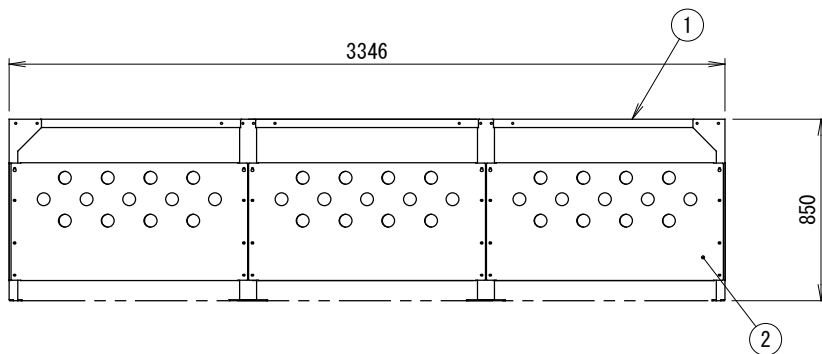

複数設置の場合

パンチングプレート・連結金具数量表(連結用)				
連結台数	①	② (6ヶ/組)	③ (2ヶ/組)	④ (2ヶ/組)
1台用	1	1	1	—
2台用	2		2	1
3台用	3		3	2
4台用	4		4	3
5台用	5		5	4
6台用	6		6	5
7台用	7		7	6
8台用	8		8	7
9台用	9		9	8
10台用	10		10	9
11台用	11		11	10
12台用	12		12	11
13台用	13		13	12
14台用	14		14	13
15台用	15		15	14
16台用	16	1	16	15



防雪ネット仕様書

型式	NBNH40-SP13-F		
機器			
機器質量			
現場名			
系統名			
仕様			
材質	①④:SS400 ②③:SUS304		
製品質量	①:約79 (kg) ②:約5.4 (kg) ③:約5.2 (kg) ④:約0.7 (kg)		
表面処理	①④:溶融亜鉛めっき 2種・HDZ40 ②③:脱脂処理		
適用設置地域	一般/塩害地域		
付属品			
六角ボルト	M8		
エバタイトネジ	φ5		
その他			
現地組立式			
	製品製造番号	取付要領書番号	
①	3-TCL104-D01	No. 320	
②	3-TCL104-D05		
③	3-TCL104-D06		
④	3-TCL099-D09		
番号	日付	改訂記事	
承認日	承認	設計	作図
' 22. 05. 30	内野	篠崎	篠崎
ネミー株式会社			
図番	3-TCL104		

<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用してください。

設計基準風速:36m/s, 地表面粗度区分:Ⅲ, 設計水平震度:2.0G, GL~製品頂点までの高さ:30m以下
⇒満たせない場合は仕様書番号3-TCL105を使用してください。

2. 防雪ネット取付用フランジは機器メーカー様にて用意してください。

3. 防雪ネット取付用フランジ(20kg)・本製品及び積雪量の合計が400kgを超えると機器側に変形の恐れがあります。積雪時には適宜雪下ろしを行うことで積雪含めて400kgを超えないようにしてください。

⇒[参考]本製品への積雪35cmで約260kg分に相当します。

4. 本書中の規格値は相当仕様です。

製品仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。