

鋼製架台仕様書

型式NKZ-BA08AR1-2

機器

現場名



系統名

架台総質量	22 kg
架台本体 [200x50xt3.2	20 kg
ゴムパット 10NR-50	2 kg
架台材質	SS400相当
表面処理	焼付塗装 黒(半艶)
適用地域	標準地域(室内)
耐震基準	水平 2.0 G, 鉛直 1.0 G



＜付属品＞	
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき
M10x50L (平Wx2, NTx2付)	4 組

- ＜備考＞
- 架台の据付
底面全体で水平面に設置してください。
 - アンカーボルトは含まれておりません。
先様にてご用意ください。
 - 品質改善のため製品の仕様は予告無く
変更する場合があります。


番号	日付	改訂記事		
△	' 25. 06. 18	寸法変更・図枠更新		
発行日		承認	設計	作図
' 20. 07. 10		加納	内野	内野
ネミー株式会社				
図番	3-MDG514-2			

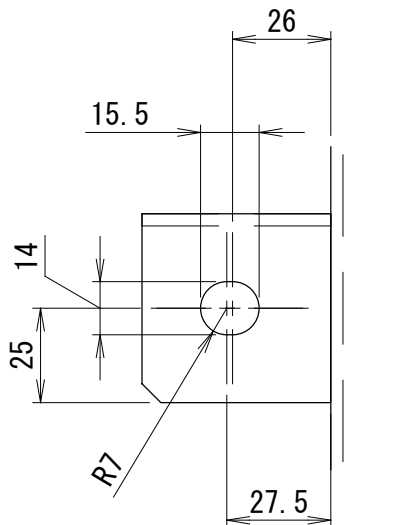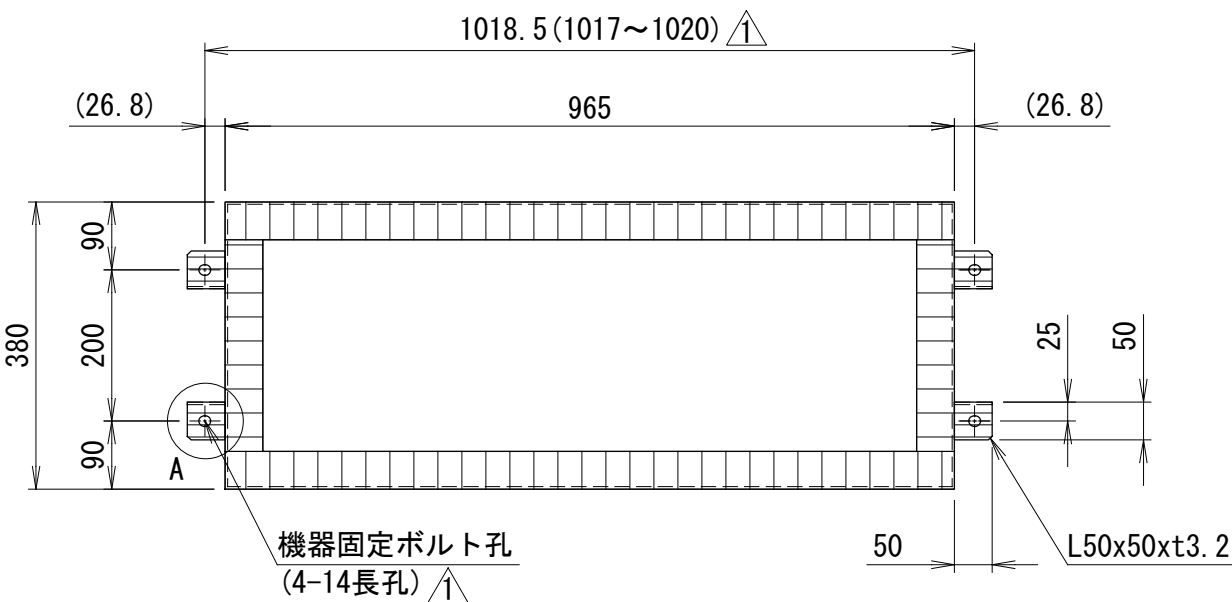

機器固定ボルト孔 (A部) 詳細図
(SCALE=1:2)

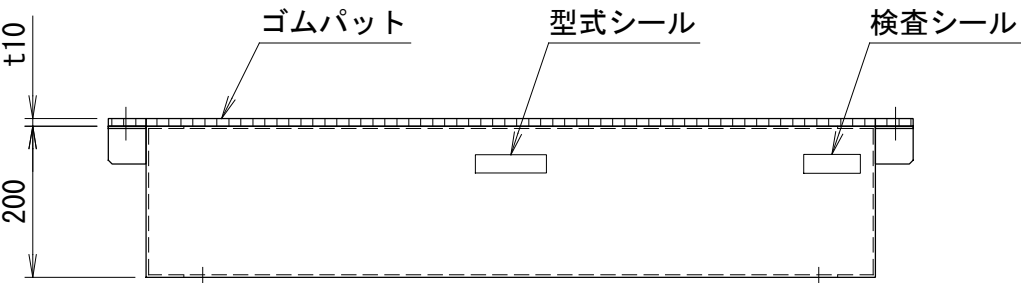

＜アンカー寸法図＞ SCALE= 1:10

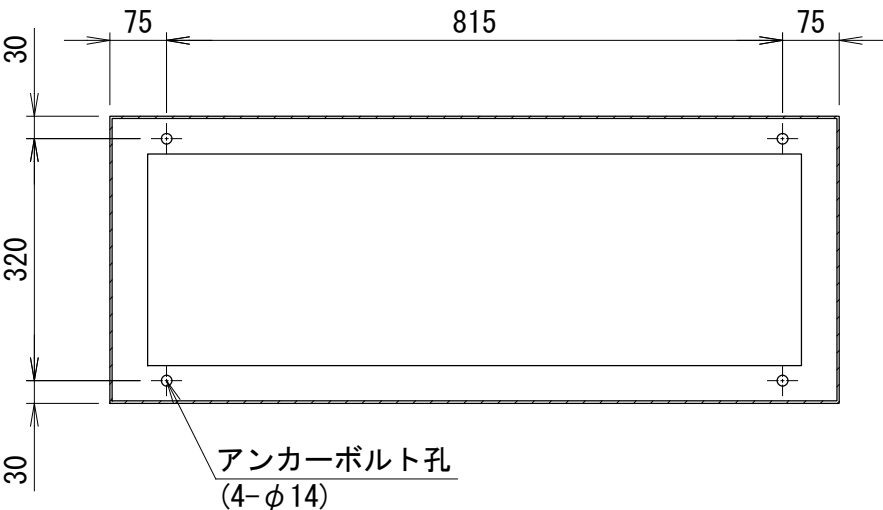

＜アンカー部詳細＞
アンカーボルト参考
接着系アンカー : M10
有効埋め込み深さ : 80mm以上

