



1 4 台連結

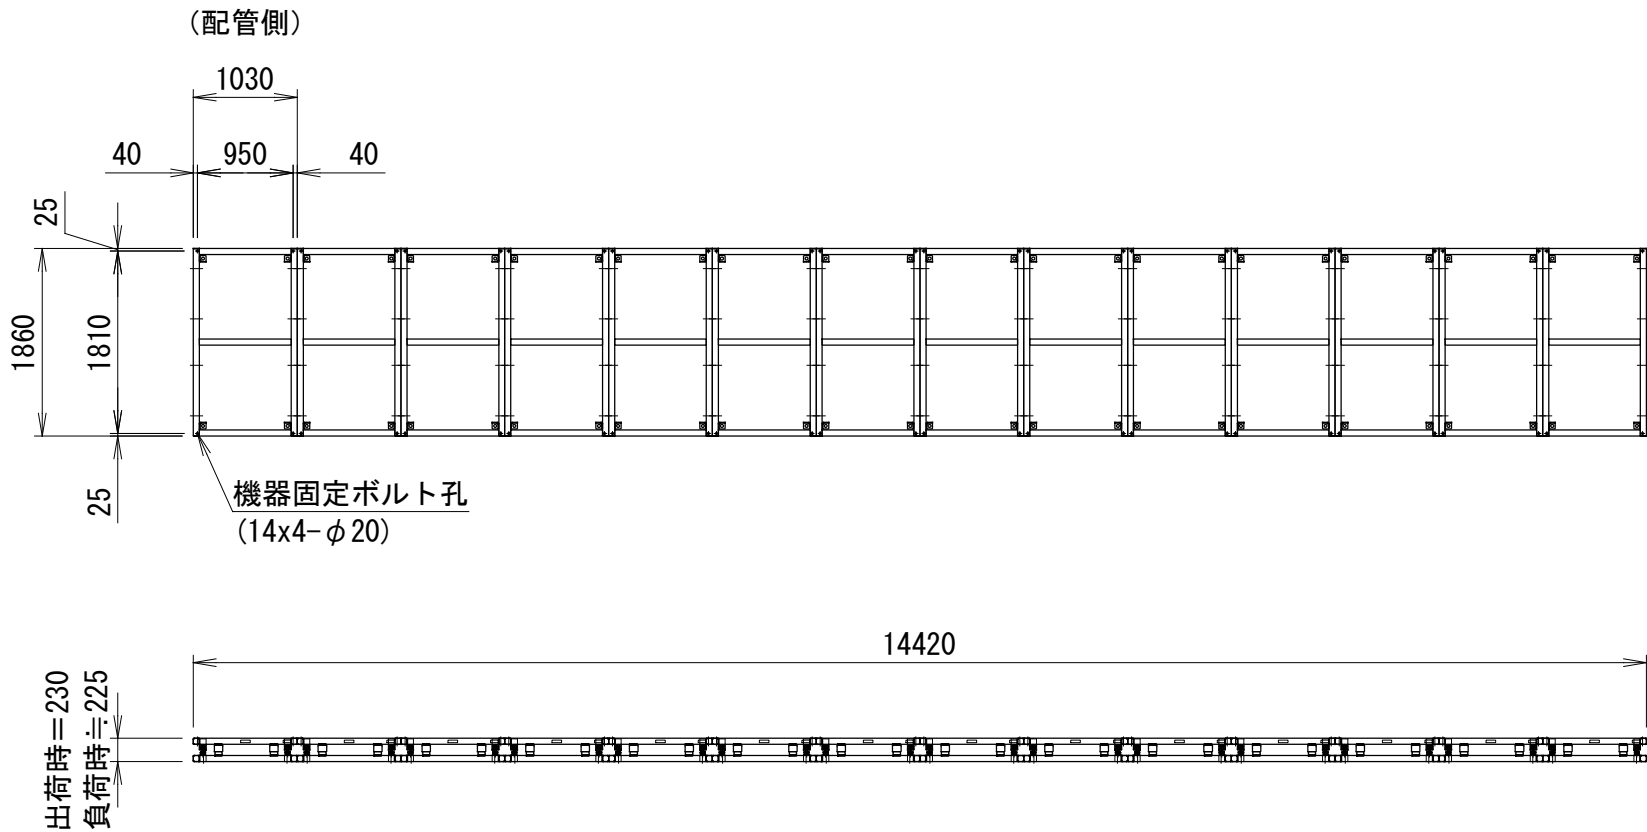

＜アンカー寸法図（下ベース基準）＞

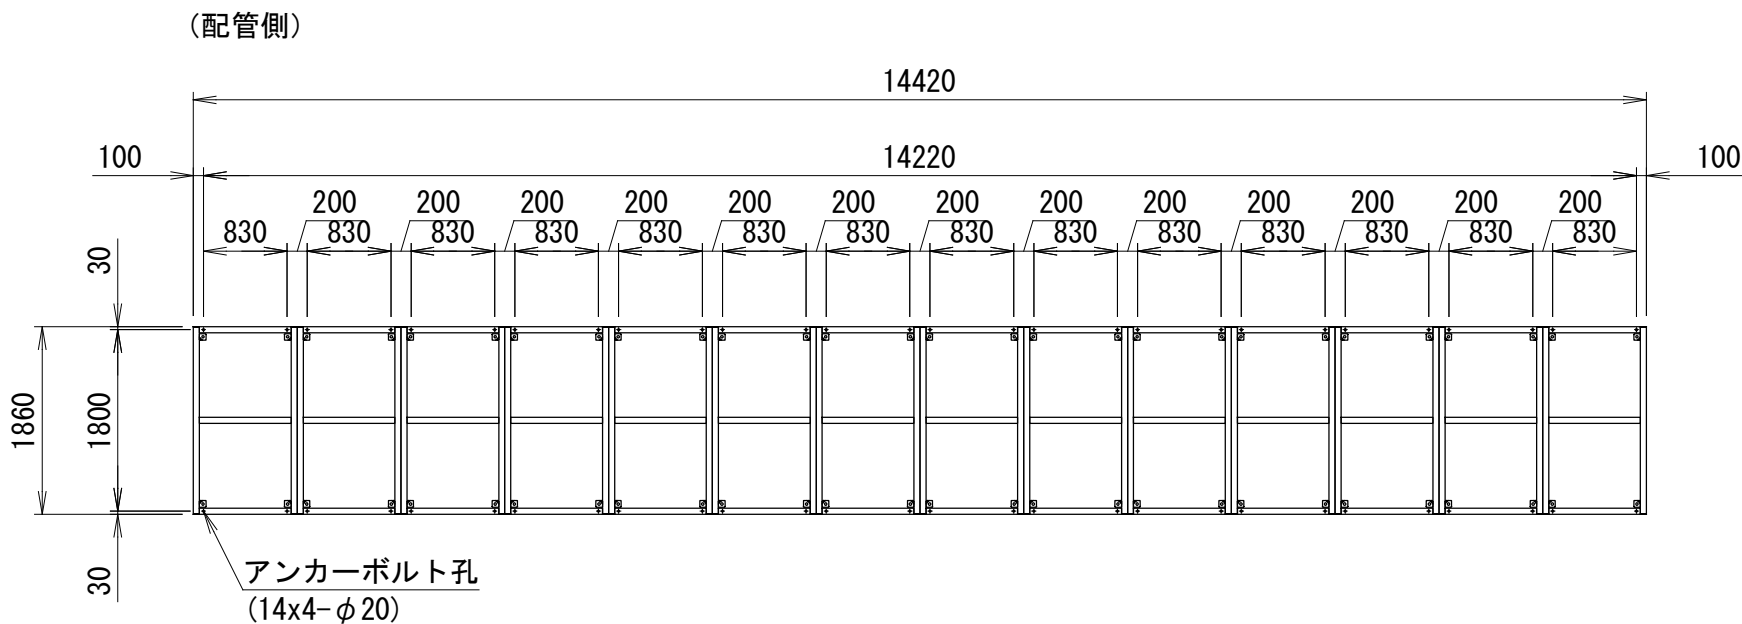

防振架台仕様書

型式	NSC0-FP141NC		
機器	日本キヤリア USX FPシリーズ		
現場名			

系統名			
架台質量	14x66=924 kg		
上ベース	□60x60xt2.3	14x30.4 kg	
下ベース	□60x60xt2.3	14x28.6 kg	
防振材(コイルスプリング)			
NS181-150	6.18[kgf/mm]	14x4 個	
NS181-180	7.42[kgf/mm]	14x4 個	
耐震ストッパーボルト	M20	14x4 本	
耐震基準	水平 2.0 G, 鉛直 1.0 G		
表面処理	溶融亜鉛めっき/HDZT56		
適用地域	標準・塩害地域		
<付属品>			
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき		
M16x110L (平Wx2, NTx2付)	14x4 組		
架台連結ボルト	溶融亜鉛めっき		
M16x160L (平Wx2, NTx2付)	13x4 組		
<備考>			
番号	日付	改訂記事	
発行日	承認	設計	作図
' 25. 02. 06	篠崎	内野	内野
ネミー株式会社			
図番	1N-TCC001-ESM1-J14		