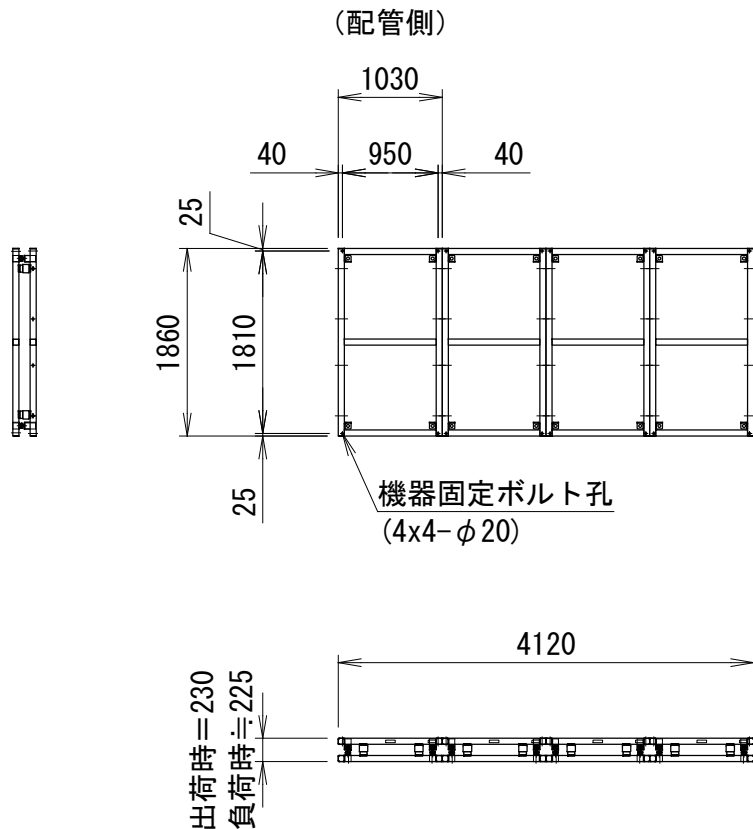
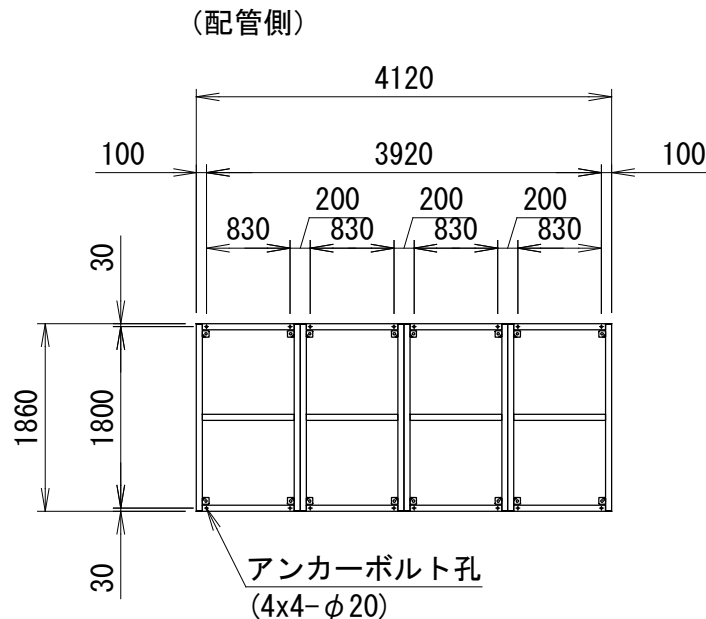


4 台連結		防振架台仕様書						
		型式	NSC0-FP41NC					
		機器	日本キャリア USX FPシリーズ					
		現場名						
		系統名						
		架台質量	4x66=264 kg					
		上ベース	□60x60xt2.3	4x30.4	kg			
		下ベース	□60x60xt2.3	4x28.6	kg			
		防振材(コイルスプリング)						
		NS181-150	6.18[kgf/mm]	4x4	個			
		NS181-180	7.42[kgf/mm]	4x4	個			
耐震ストッパーボルト		M20	4x4	本				
耐震基準		水平 2.0 G, 鉛直 1.0 G						
表面処理		溶融亜鉛めっき/HDZT56						
適用地域		標準・塩害地域						
<付属品>								
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき						
M16x110L (平Wx2, NTx2付)		4x4 組						
架台連結ボルト		溶融亜鉛めっき						
M16x160L (平Wx2, NTx2付)		3x4 組						
<備考>								
<アンカー寸法図 (下ベース基準)> 								
					番号	日付	改訂記事	
					発行日	承認	設計	作図
					' 25. 02. 06	篠崎	内野	内野
					ネミー株式会社			
					図番	1N-TCC001-ESM1-J04		