



6 台連結

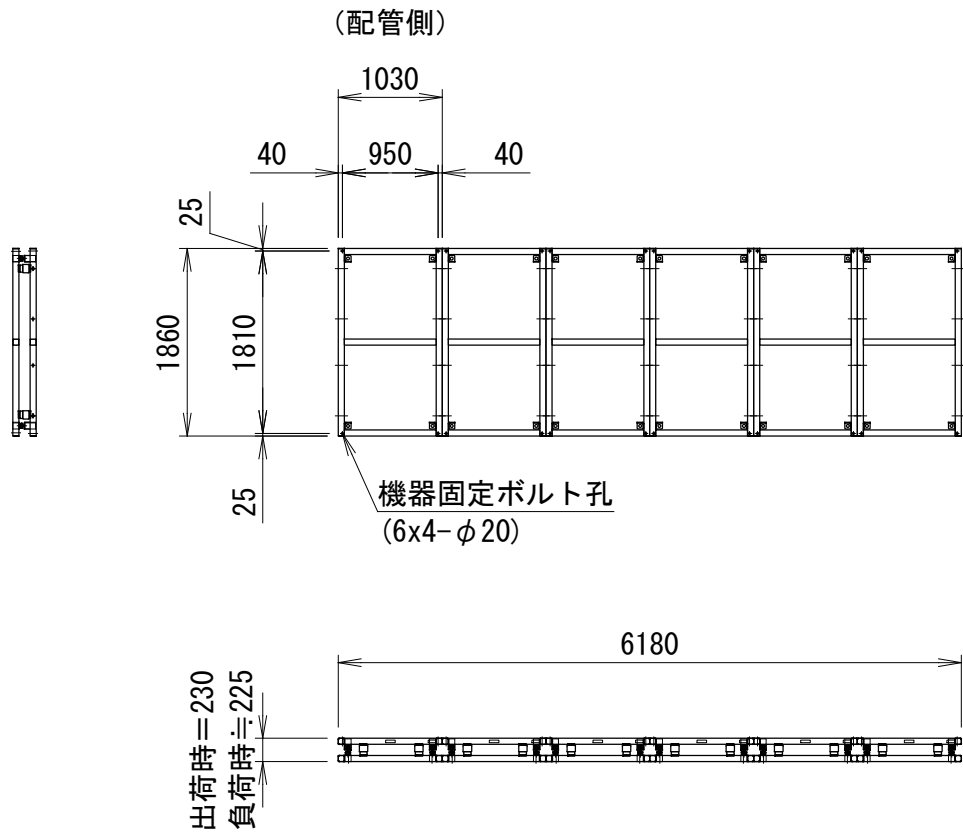

＜アンカー寸法図（下ベース基準）＞

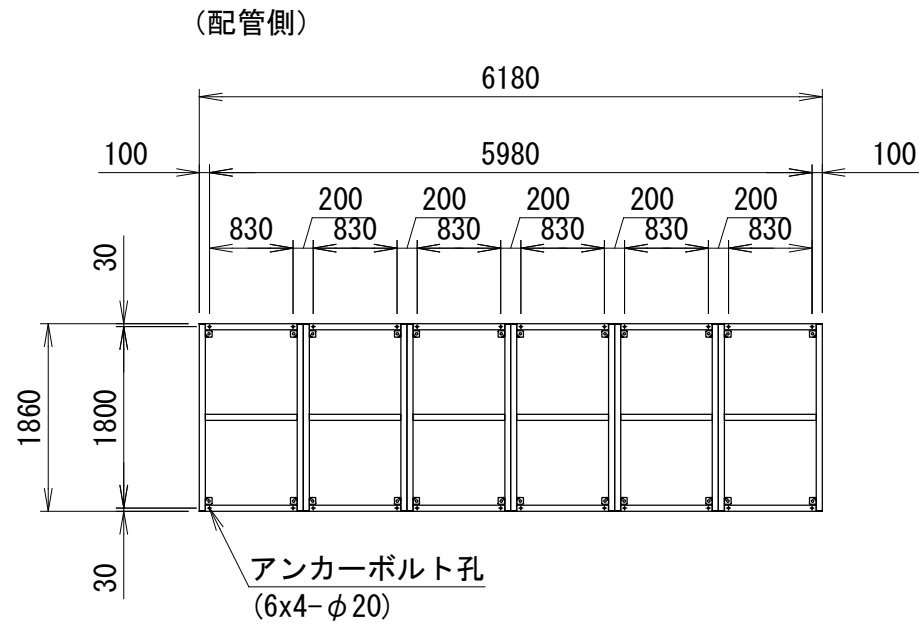

防振架台仕様書

型式	NSC0-FP61NC		
機器	日本キャリア USX FPシリーズ		
現場名			

系統名			
架台質量	6x66=396 kg		
上ベース	□60x60xt2.3	6x30.4 kg	
下ベース	□60x60xt2.3	6x28.6 kg	
防振材(コイルスプリング)			
NS181-150	6.18[kgf/mm]	6x4 個	
NS181-180	7.42[kgf/mm]	6x4 個	
耐震ストッパーボルト	M20	6x4 本	
耐震基準	水平 2.0 G, 鉛直 1.0 G		
表面処理	溶融亜鉛めっき/HDZT56		
適用地域	標準・塩害地域		
<付属品>			
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき		
M16x110L (平Wx2, NTx2付)	6x4 組		
架台連結ボルト	溶融亜鉛めっき		
M16x160L (平Wx2, NTx2付)	5x4 組		
<備考>			