



7 台連結

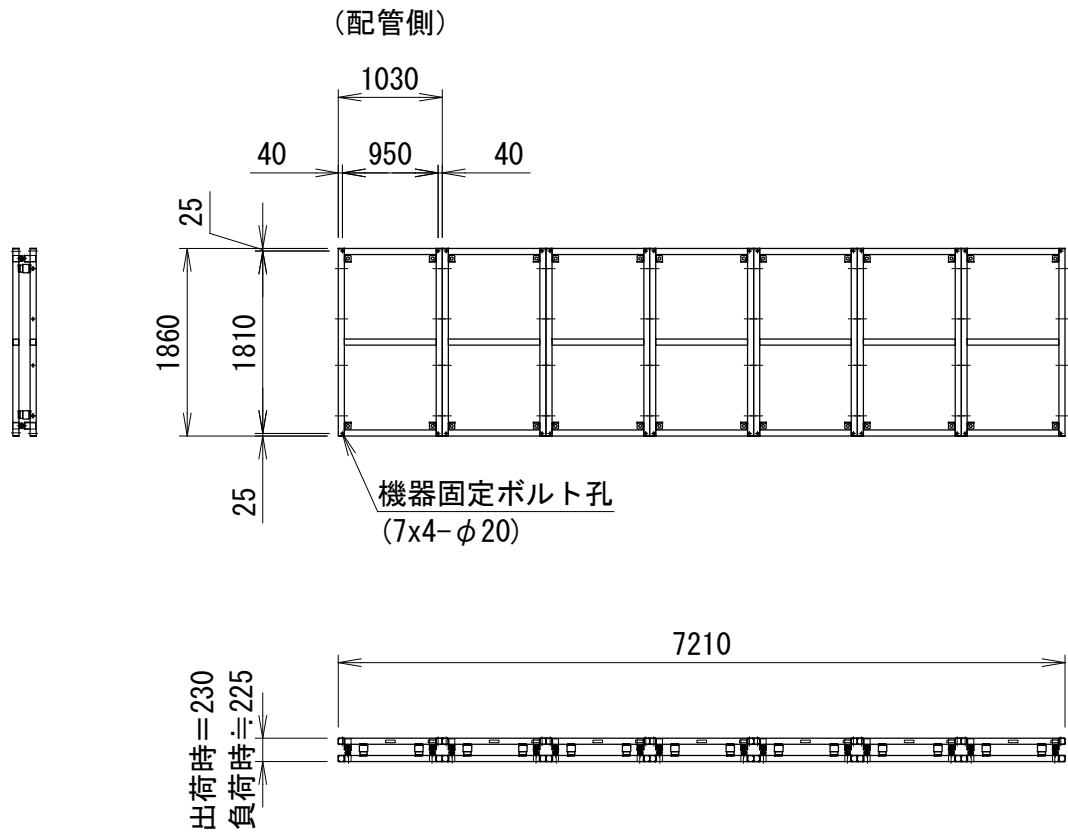

＜アンカー寸法図（下ベース基準）＞

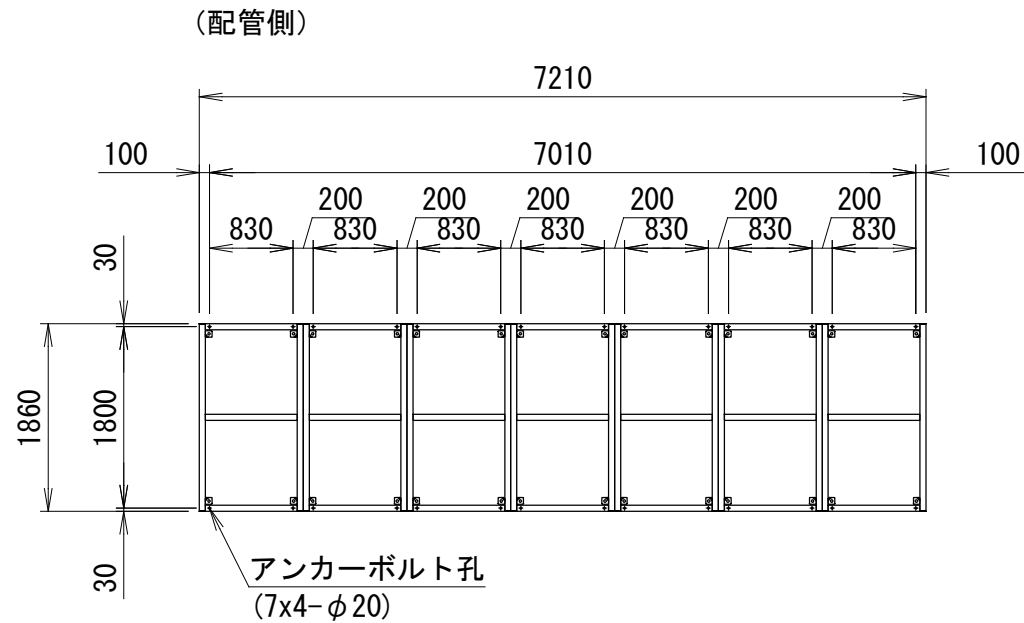

防振架台仕様書

型式	NSC0-FP71NC		
機器	日本キャリア USX FPシリーズ		
現場名			

系統名			
架台質量	7x66=462 kg		
上ベース	□60x60xt2. 3	7x30. 4	kg
下ベース	□60x60xt2. 3	7x28. 6	kg
防振材(コイルスプリング)			
NS181-150	6. 18[kgf/mm]	7x4	個
NS181-180	7. 42[kgf/mm]	7x4	個
耐震ストッパーボルト	M20	7x4	本
耐震基準	水平 2. 0 G, 鉛直 1. 0 G		
表面処理	溶融亜鉛めっき/HDZT56		
適用地域	標準・塩害地域		
＜付属品＞			
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき		
M16x110L (平Wx2, NTx2付)	7x4 組		
架台連結ボルト	溶融亜鉛めっき		
M16x160L (平Wx2, NTx2付)	6x4 組		
＜備考＞			