



|       |
|-------|
| 10台連結 |
|-------|

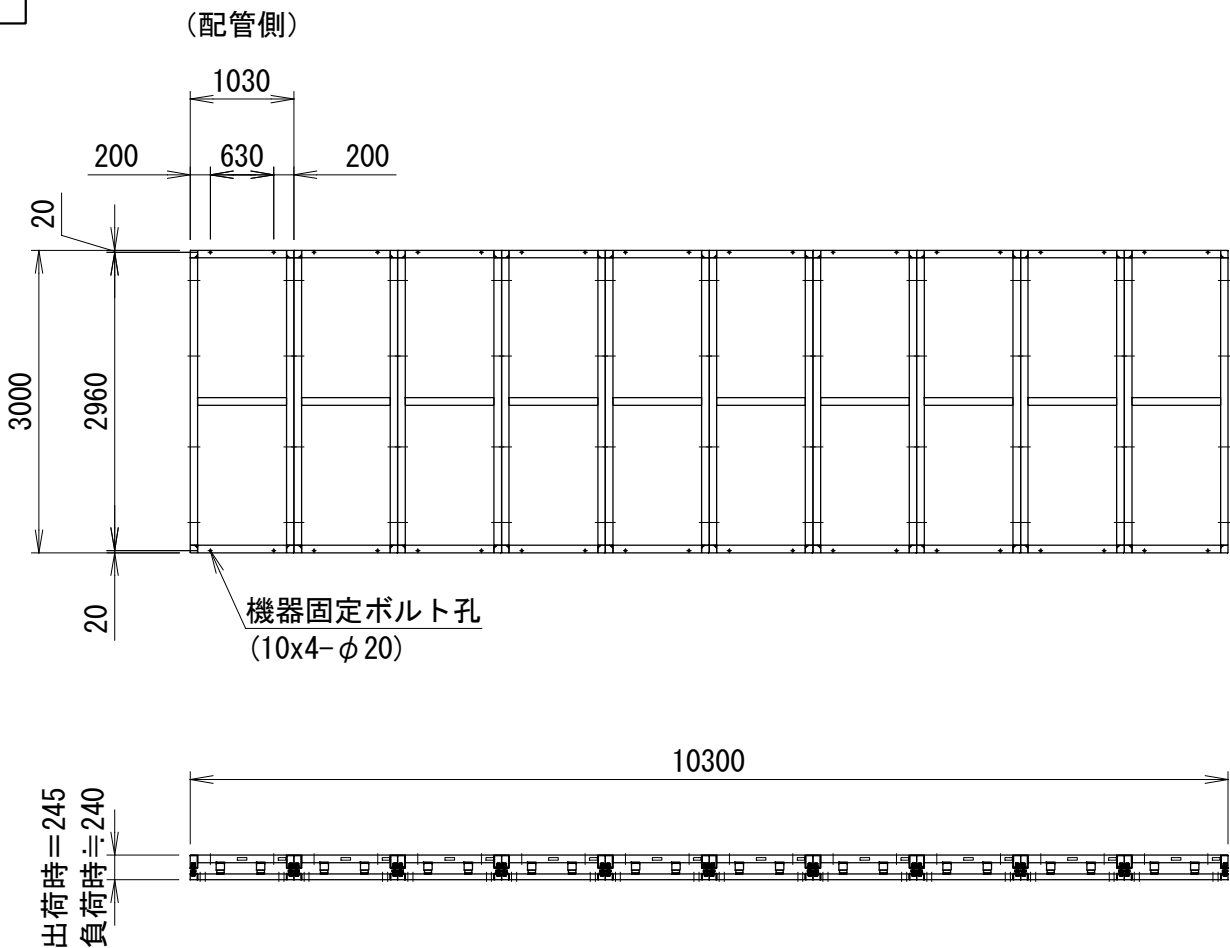

〈アンカー寸法図（下ベース基準）※B孔〉

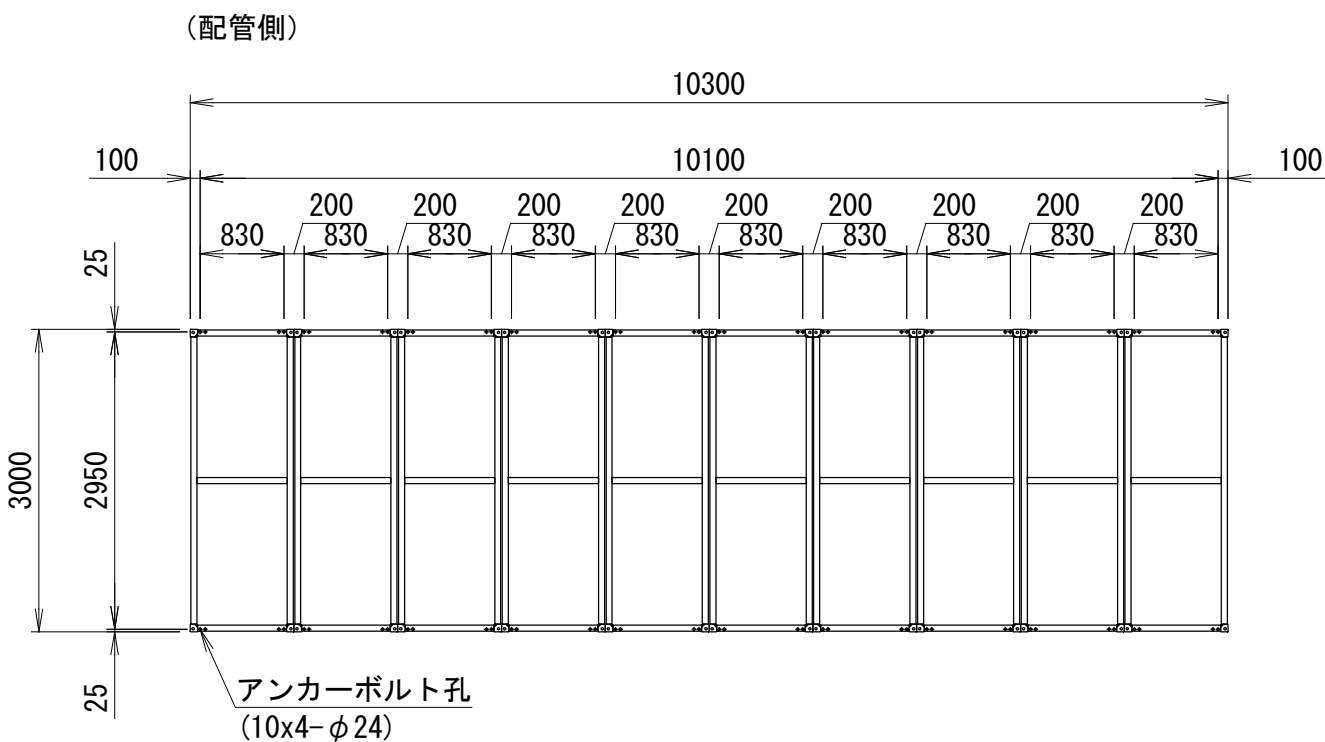

## 防振架台仕様書

|                                      |                       |                      |            |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| 型式                                   |                       | NSC0-FS101NC         |            |
| 機器                                   |                       | 日本キヤリア<br>USX FPシリーズ |            |
| 現場名                                  |                       |                      |            |
| 系統名                                  |                       |                      |            |
| 架台質量                                 |                       | 10x93=930 kg         |            |
| 上ベース                                 |                       | □75x75xt2.3          | 10x48.2 kg |
| 下ベース                                 |                       | □60x60xt2.3          | 10x36.7 kg |
| 防振材(コイルスプリング)                        |                       |                      |            |
| NS181-240                            |                       | 9.89[kgf/mm]         | 10x4 個     |
| NS181-300                            |                       | 12.37[kgf/mm]        | 10x4 個     |
| 耐震ストッパーボルト                           |                       | M20                  | 10x4 本     |
| 耐震基準                                 |                       | 水平 2.0 G, 鉛直 1.0 G   |            |
| 表面処理                                 |                       | 溶融亜鉛めっき/HDZT56       |            |
| 適用地域                                 |                       | 標準・塩害地域              |            |
| <付属品>                                |                       |                      |            |
| 機器固定ボルト                              |                       | 溶融亜鉛めっき              |            |
| M16x120L (平Wx2, NTx2付)               |                       | 10x4 組               |            |
| 架台連結ボルト                              |                       | 溶融亜鉛めっき              |            |
| M16x190L (平Wx2, NTx2付)               |                       | 9x4 組                |            |
| パッキン(未使用アンカー孔用)                      |                       | 10x4 個               |            |
| <備考>                                 |                       |                      |            |
| 製品仕様書(単体)のアンカー寸法図に<br>記載の(B)を採用する場合。 |                       |                      |            |
| 番号                                   | 日付                    | 改訂記事                 |            |
|                                      |                       |                      |            |
|                                      |                       |                      |            |
|                                      |                       |                      |            |
|                                      |                       |                      |            |
|                                      |                       |                      |            |
| 発行日                                  | 承認                    | 設計                   | 作図         |
| '25.02.07                            | 篠崎                    | 内野                   | 内野         |
| ネミー株式会社                              |                       |                      |            |
| 図番                                   | 1N-TCC002-ESM1-J10(B) |                      |            |