



1 1 台連結

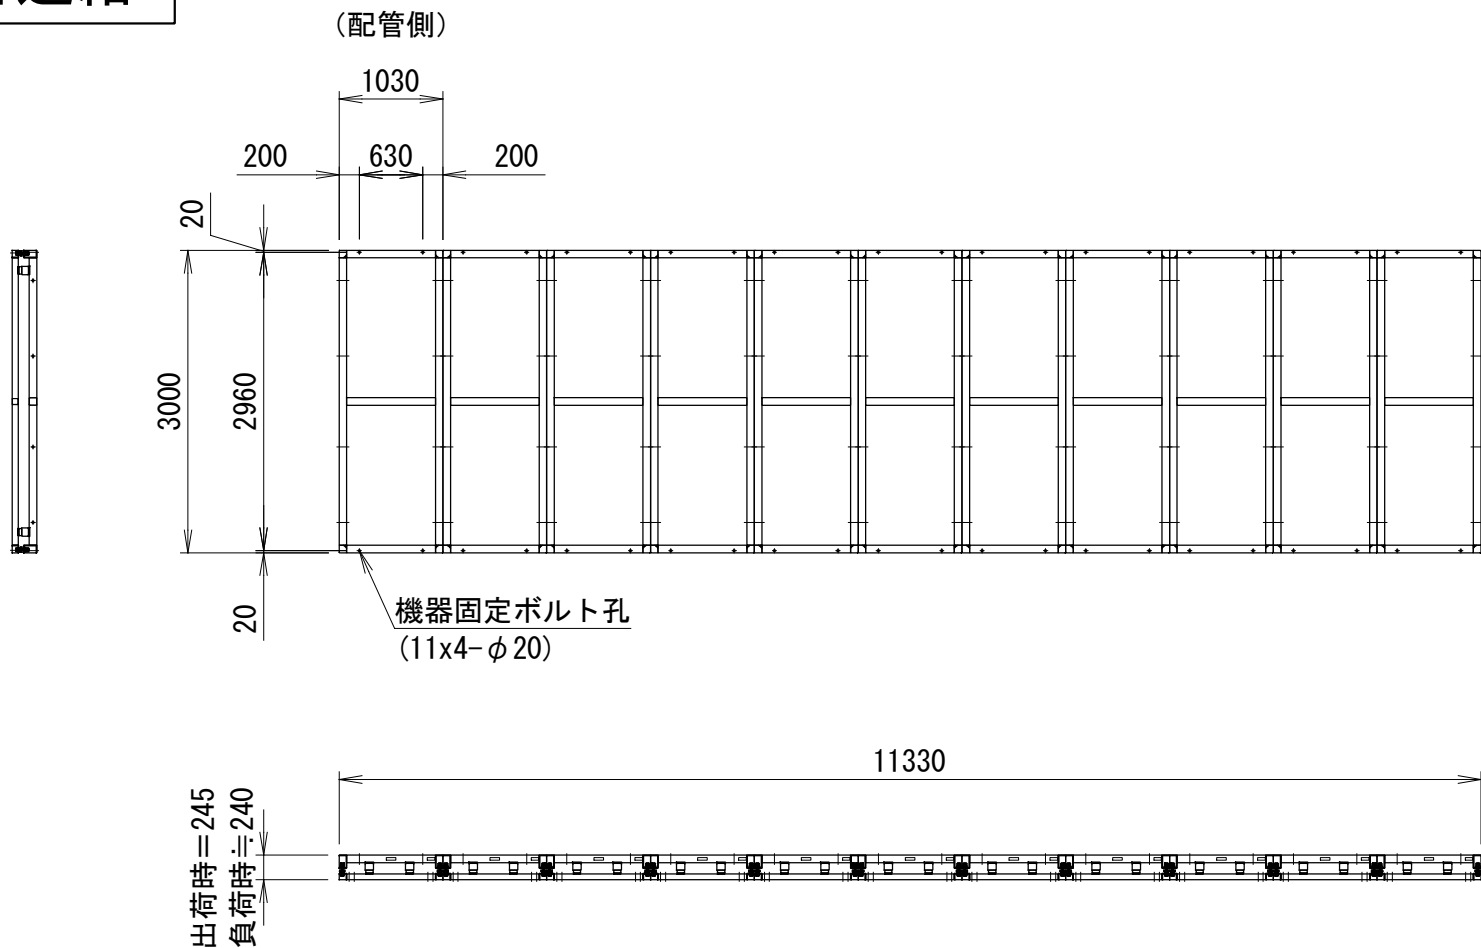

＜アンカー寸法図（下ベース基準）※B孔＞

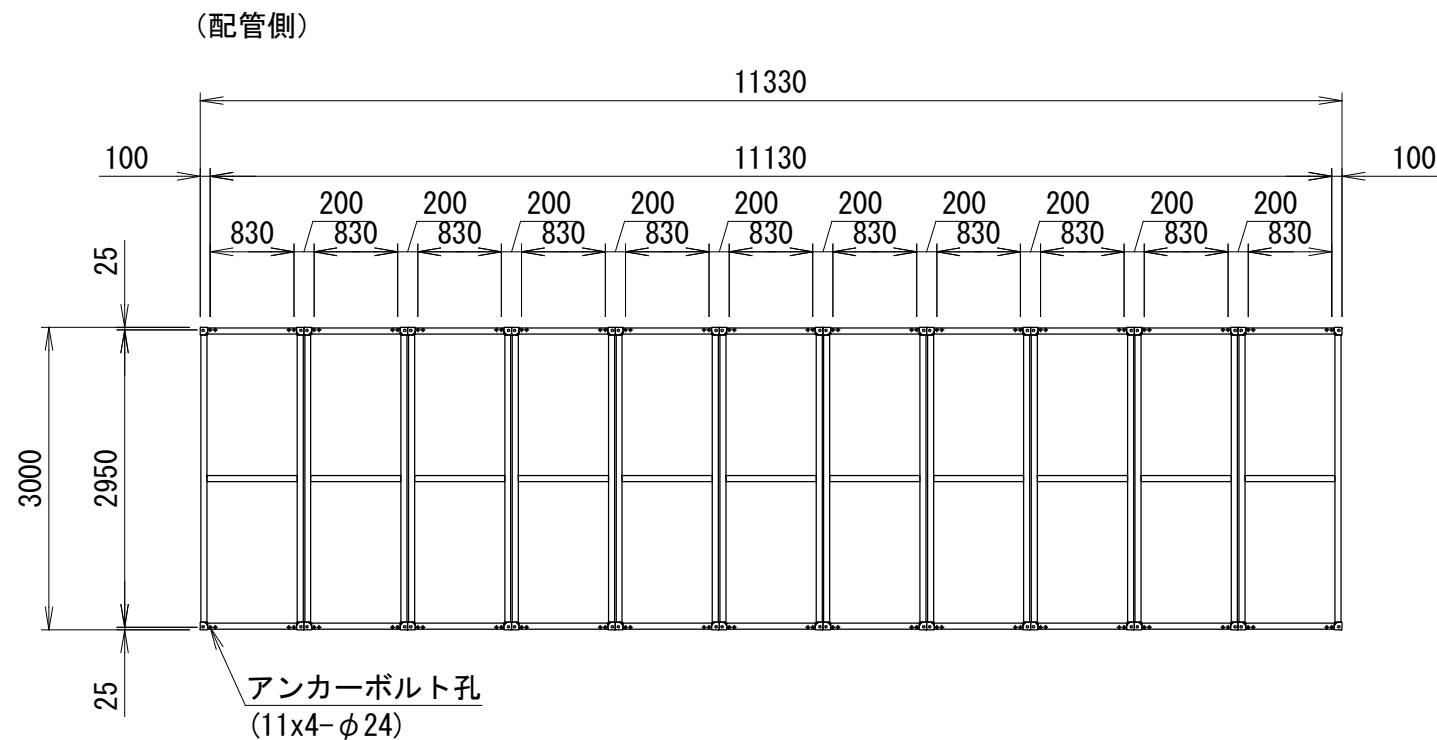

防振架台仕様書

型式	NSC0-FS111NC		
機器	日本キャリア USX FPシリーズ		
現場名			
系統名			
架台質量	11x93=1023 kg		
上ベース	□75x75xt2.3	11x48.2 kg	
下ベース	□60x60xt2.3	11x36.7 kg	
防振材(コイルスプリング)			
NS181-240	9.89[kgf/mm]	11x4 個	
NS181-300	12.37[kgf/mm]	11x4 個	
耐震ストッパーボルト	M20	11x4 本	
耐震基準	水平 2.0 G, 鉛直 1.0 G		
表面処理	溶融亜鉛めっき/HDZT56		
適用地域	標準・塩害地域		
＜付属品＞			
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき		
M16x120L（平Wx2, NTx2付）	11x4 組		
架台連結ボルト	溶融亜鉛めっき		
M16x190L（平Wx2, NTx2付）	10x4 組		
パッキン(未使用アンカー孔用)			
		11x4 個	

＜備考＞
製品仕様書(単体)のアンカー寸法図に
記載の(B)を採用する場合。

番号	日付	改訂記事		
発行日		承認	設計	作図
' 25. 02. 07		篠崎	内野	内野
ネミ一株式会社				
図番	1N-TCC002-ESM1-J11 (B)			