


1 3 台連結


防振架台仕様書

型式	NSC0-FS131NC		
機器	日本キャリア USX FPシリーズ		
現場名			

系統名			
架台質量	13x93=1209 kg		
上ベース	□75x75xt2.3	13x48.2	kg
下ベース	□60x60xt2.3	13x36.7	kg
防振材(コイルスプリング)			
NS181-240	9.89 [kgf/mm]	13x4	個
NS181-300	12.37 [kgf/mm]	13x4	個
耐震ストッパーボルト	M20	13x4	本
耐震基準	水平 2.0 G, 鉛直 1.0 G		
表面処理	溶融亜鉛めっき/HDZT56		
適用地域	標準・塩害地域		
<付属品>			
機器固定ボルト	溶融亜鉛めっき		
M16x120L (平Wx2, NTx2付)	13x4 組		
架台連結ボルト	溶融亜鉛めっき		
M16x190L (平Wx2, NTx2付)	12x4 組		
パッキン(未使用アンカー孔用)			
		13x4	個

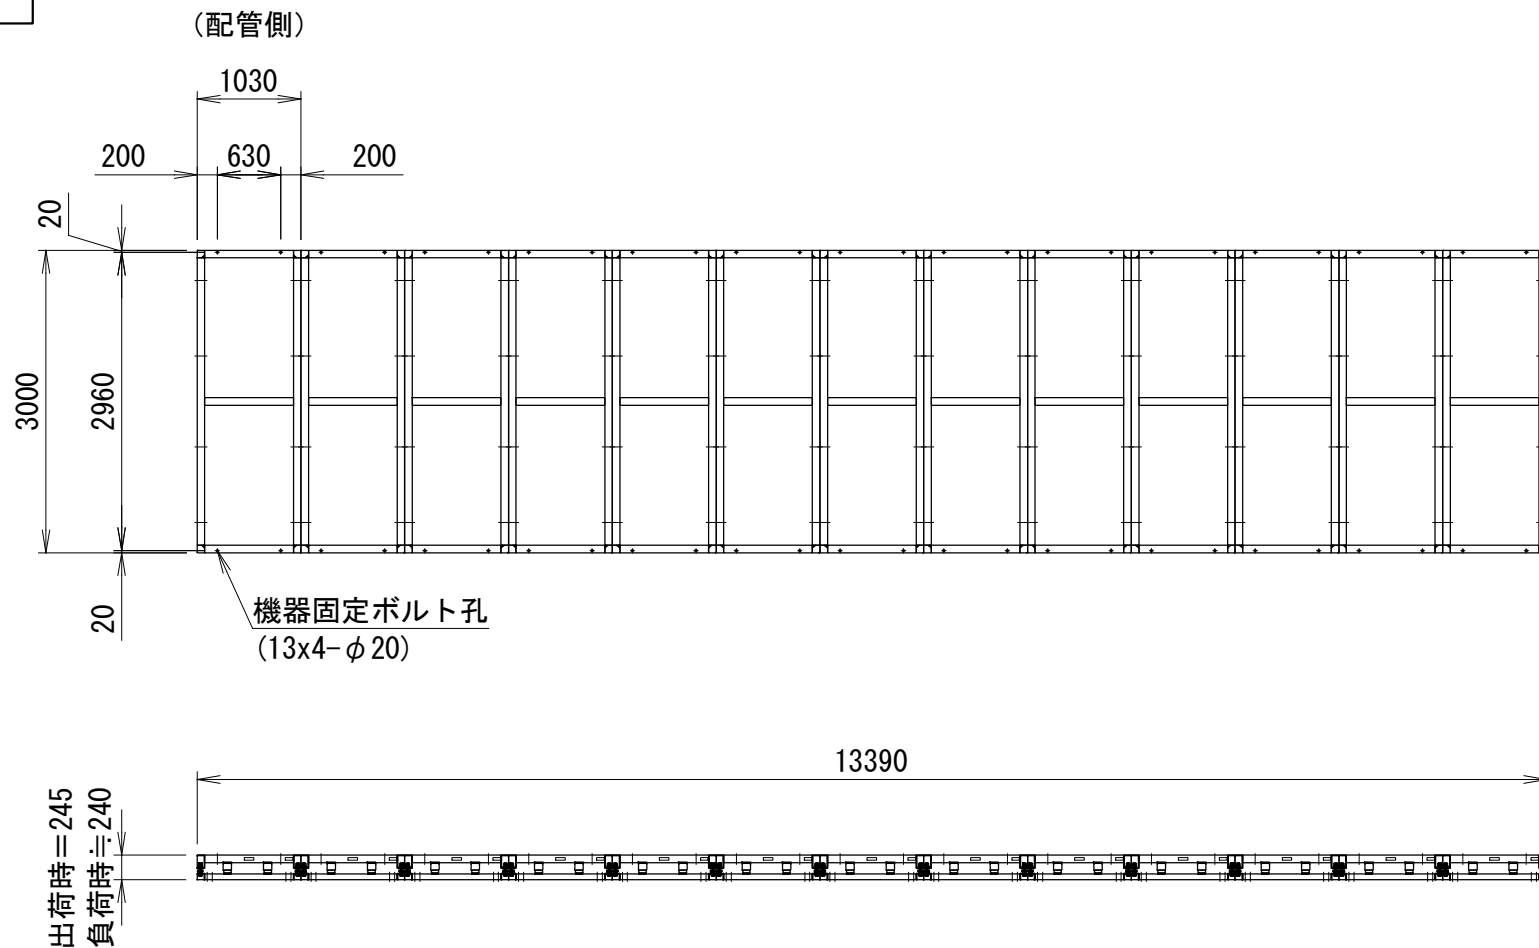

<アンカー寸法図 (下ベース基準)※A孔>

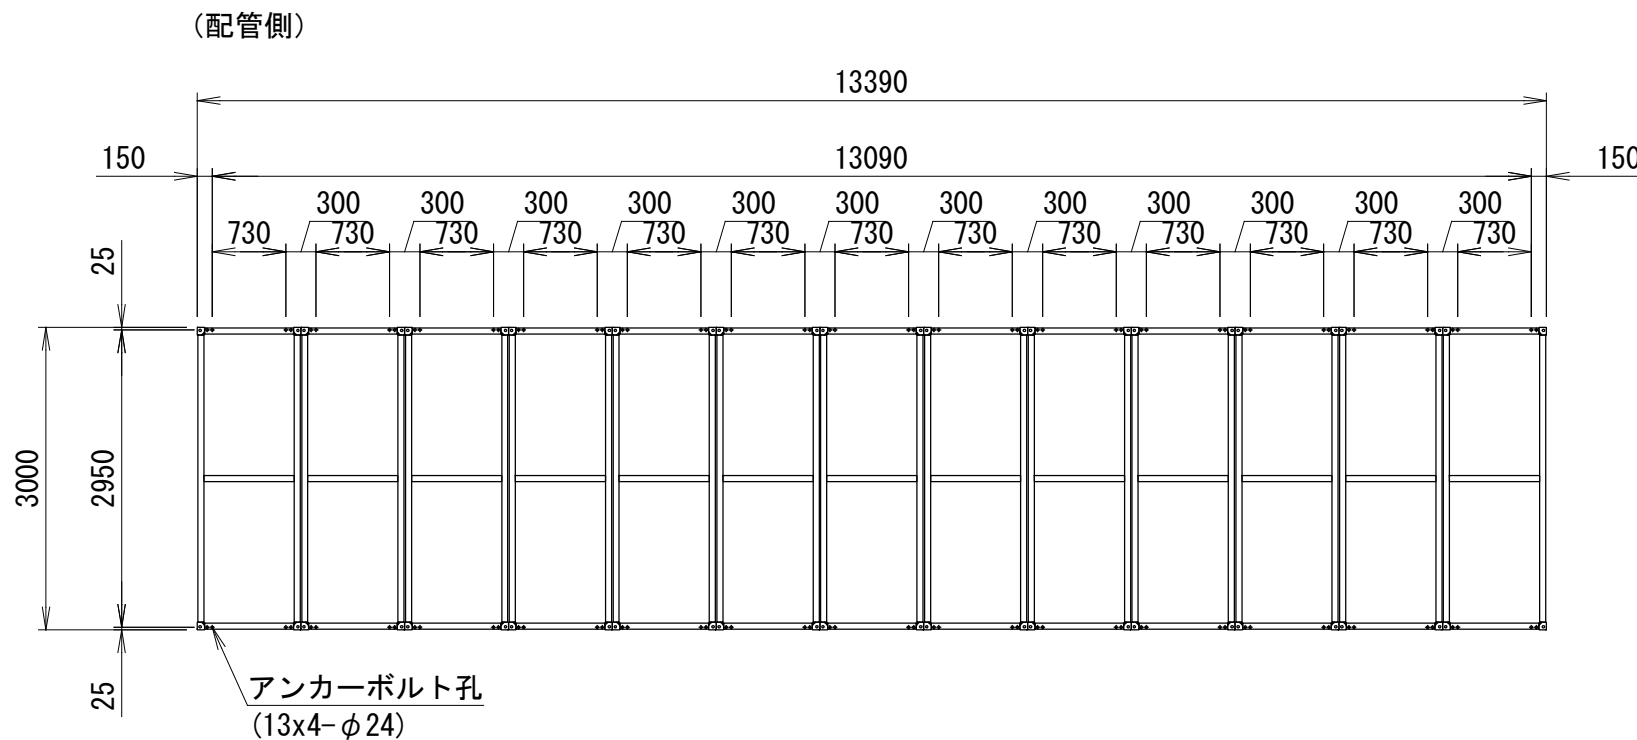

<備考>			
製品仕様書(単体)のアンカー寸法図に記載の(A)を採用する場合。			
番号	日付	改訂記事	
発行日	承認	設計	作図
' 25. 02. 07	篠崎	内野	内野
ネミー株式会社			
図番	1N-TCC002-ESM1-J13 (A)		