



1 5 台連結

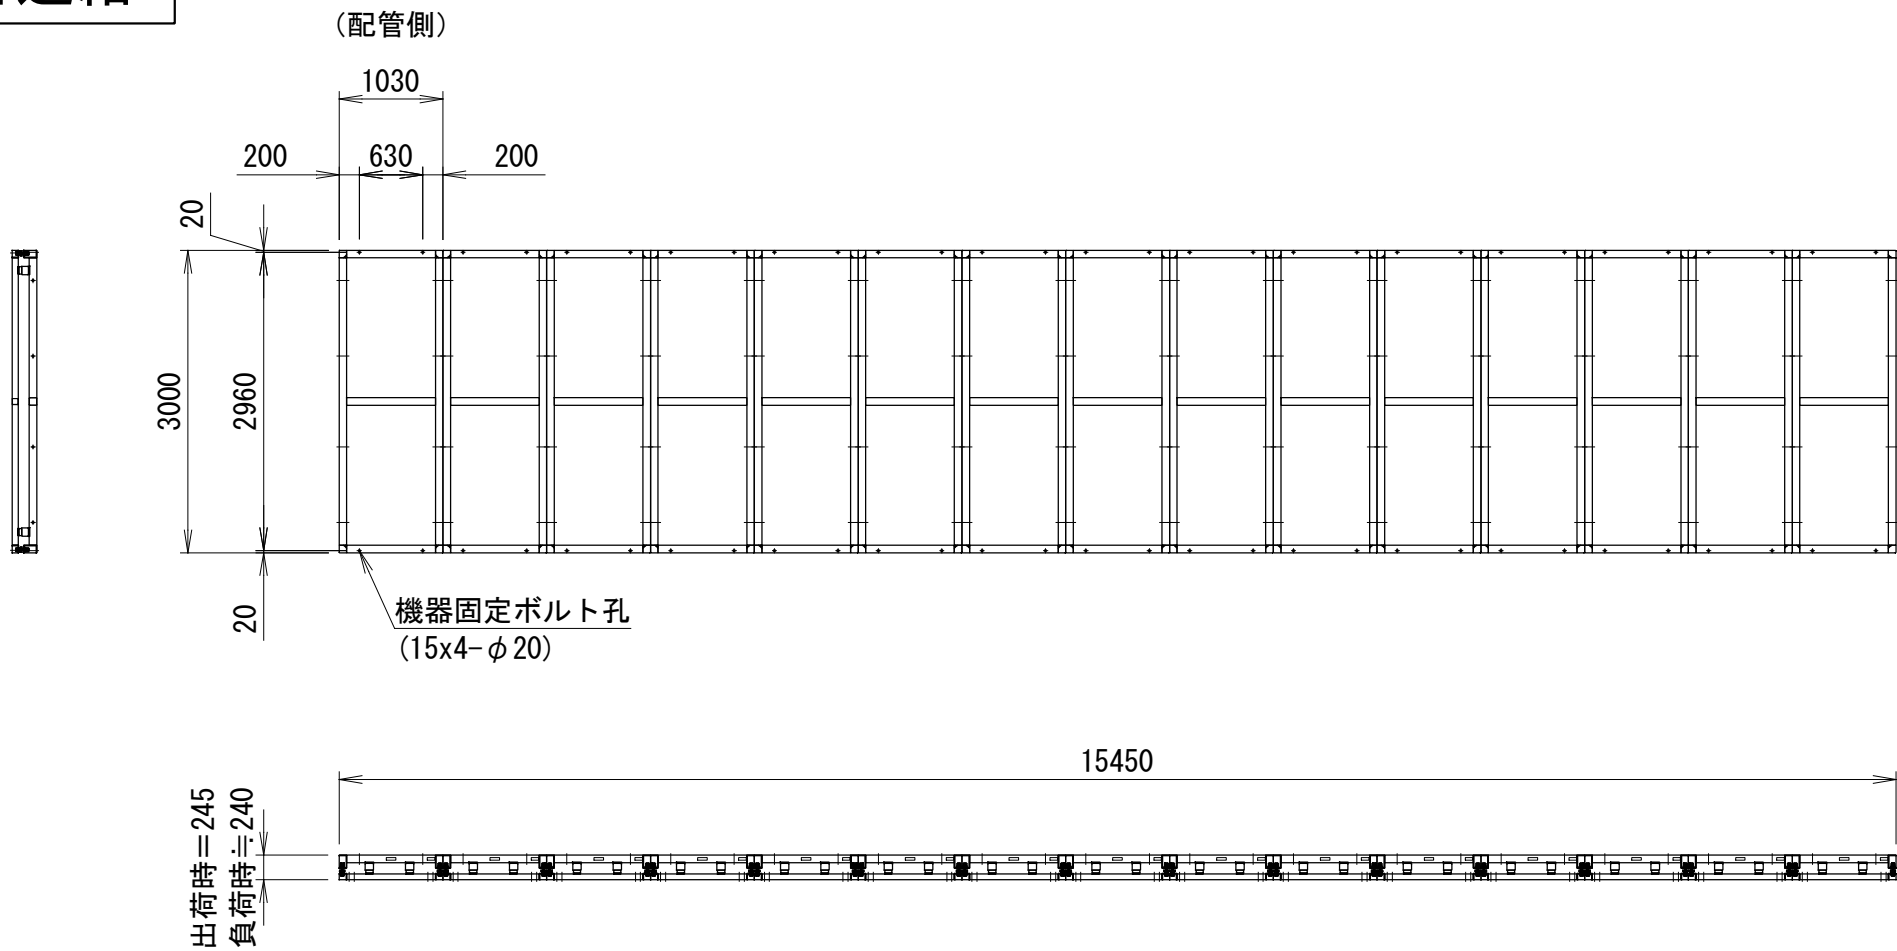

＜アンカー寸法図（下ベース基準）※A孔＞

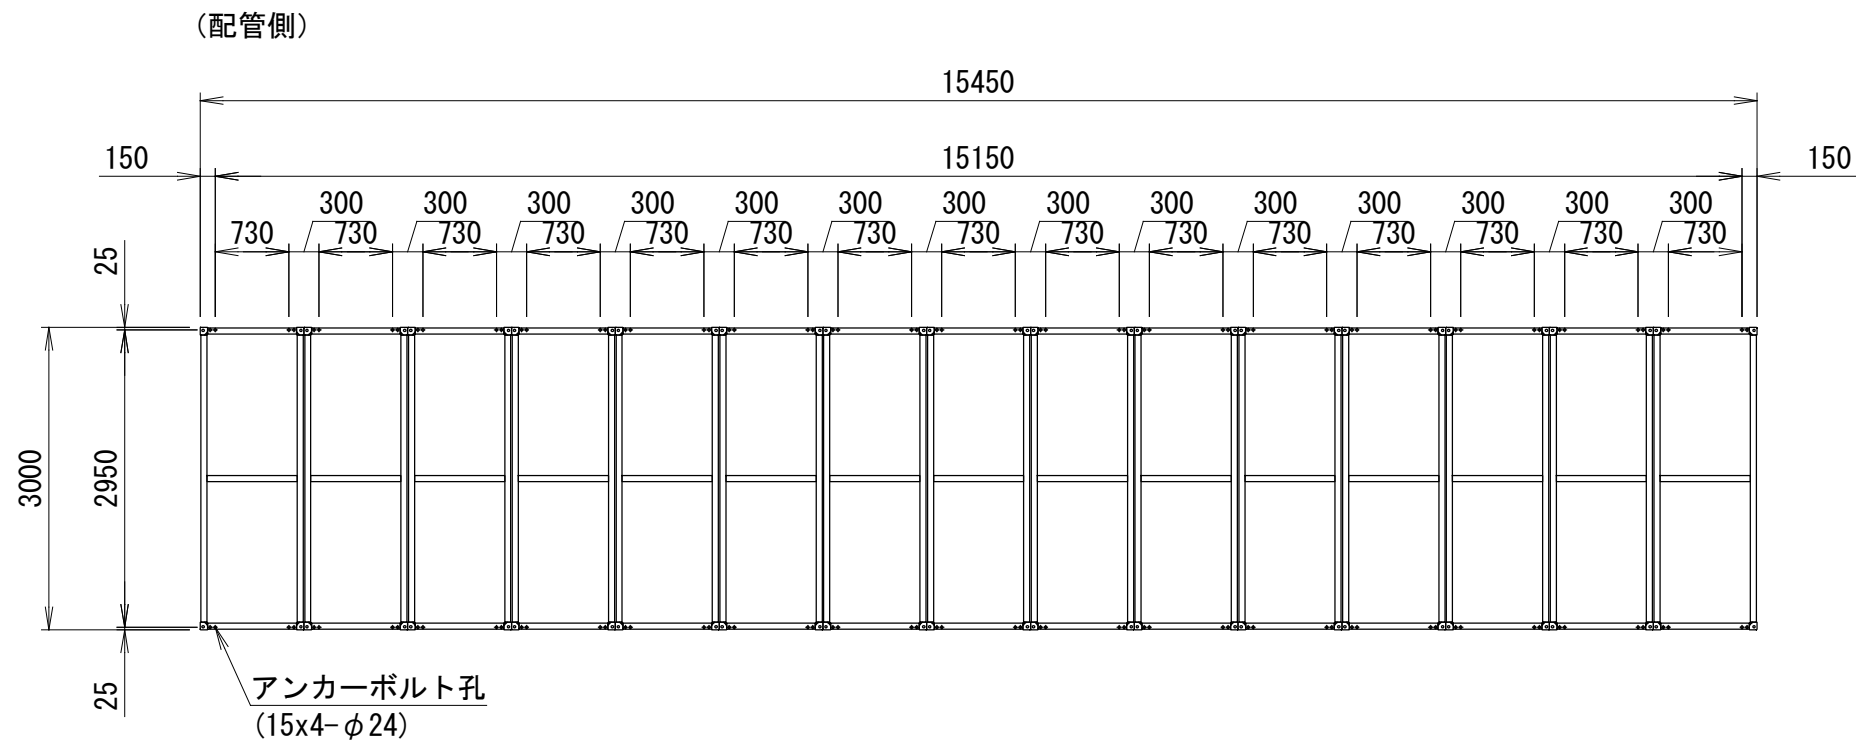

防振架台仕様書

型式		NSC0-FS151NC	
機器		日本キャリア USX FPシリーズ	
現場名			

系統名			
架台質量		15x93=1395 kg	
上ベース	□75x75xt2.3	15x48.2 kg	
下ベース	□60x60xt2.3	15x36.7 kg	
防振材(コイルスプリング)			
NS181-240	9.89[kgf/mm]	15x4	個
NS181-300	12.37[kgf/mm]	15x4	個
耐震ストッパーボルト		M20	15x4 本
耐震基準		水平 2.0 G, 鉛直 1.0 G	
表面処理		溶融亜鉛めっき/HDZT56	
適用地域		標準・塩害地域	
<付属品>			
機器固定ボルト		溶融亜鉛めっき	
M16x120L (平Wx2, NTx2付)		15x4	組
架台連結ボルト		溶融亜鉛めっき	
M16x190L (平Wx2, NTx2付)		14x4	組
パッキン(未使用アンカー孔用)			
		15x4	個
<備考>			
製品仕様書(単体)のアンカー寸法図に 記載の(A)を採用する場合。			
番号	日付	改訂記事	
発行日	承認	設計	作図
'25.02.07	篠崎	内野	内野
ネミー株式会社			
図番	1N-TCC002-ESM1-J15(A)		